

ENGLISH

The dimmer switch is a device that dims and switches phase cut dimmable luminaires on and off. It can be activated physically or remotely from the Simon iO application. Important: The neutral must be connected for proper operation.

USE OF BUTTONS AND RESPONSES OF DEVICE LEDS
This device allows you to configure the LED response through the Simon iO application. By default, the light indicator is deactivated and the LEDs will work as shown in the following table.

 Ensure that electrical power is disconnected during installation. The product must be installed by a qualified electrician, complying with all rules and regulations, both national and local, regarding electrical installations. Do not use chemical or abrasive products to clean the product. Incorrect installation can cause malfunctions or faults. Simon is not responsible for any misuse of the product.

EVENT	BUTTON ACTION	DEVICE STATUS	LED RESPONSE	DEVICE ACTION
	Not pressed	Not linked to iO Simon App	Slow blinking central LED	
Press +/- button	Strong short press (<2 seconds)	Supply ON	LEDs indicate current dimming level	Light dims as you press + or -
		Supply OFF	LEDs indicate current dimming level that the luminaire will turn on at if the central button is pressed	
	Strong long press (>2 seconds)	Supply ON	LEDs indicate current dimming level	Light dims as + or - remains pressed
		Supply OFF	LEDs indicate current dimming level that the luminaire will turn on at if the central button is pressed	
Rocker press (in any location)	Short press (<2 seconds)	Supply ON	LEDs show the luminaire dimming value	The luminaire switches off
		Supply OFF	LEDs show the luminaire dimming value for 5 seconds	The luminaire switches on to the level indicated by the LEDs
Add to the Simon iO APP	Central button press (2 to 15 seconds)	Inclusion mode	Central LED blinks until press is released	The device sends the information to be included
Set minimum dimming value	Press central button (15 to 30 seconds)		Central LED blinks until the user presses the + button. After that, the LEDs indicate the dimming level.	Supply activates at minimum value (1%) and dims from 1% to 50%. When you press the central button, the dimmer switch saves the current dimming value as the minimum dimming value
Reset/Factory Reset	Long central button press (>30 but <50 seconds)		Blinking central LED 2.5 sec ON 2.5 sec OFF until push button is released	It is returned to factory settings
Disable inclusion status signalling	Long central button press (> 50 seconds)		Quickly blinking central LED	

ITALIANO

L'interruttore regolabile è un dispositivo che permette di accendere/spengere e regolare luci che siano gestibili con taglio di fase. L'azionamento può essere di tipo fisico o remoto dall'applicazione Simon iO. Importante: È necessario collegare il neutro per il corretto funzionamento.

USO DEI PULSANTI E RISPOSTE DEI LED DEL DISPOSITIVO
Il presente dispositivo permette di configurare la risposta dei LED attraverso l'applicazione Simon iO. Per default la spia luminosa è disattivata e i LED funzioneranno come illustrato nella seguente tabella.

 Durante l'installazione accertarsi che l'alimentazione elettrica sia scollegata. Il prodotto deve essere installato da un elettricista qualificato e in adempimento di tutte le normative e i regolamenti, sia nazionali che locali, sulle installazioni elettriche. Non utilizzare prodotti chimici o abrasivi per detergere il prodotto. Un montaggio scorretto può provocare un cattivo funzionamento o guasti. Simon non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso non conforme del prodotto.

EVENTO	AZIONE DEL PULSANTE	STATO DEL DISPOSITIVO	RISPOSTE DEI LED	ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO
	Non premuto	Non vincolato nella App Simon iO	LED centrale intermittenza lenta	
Premere pulsante +/-	Pulsazione breve e forte (t<2s)	Carica ON	I LED indicano progressivamente il livello attuale di regolazione	Si regola la luce man mano che vengono premuti + o -
		Carica OFF	I LED indicano il livello di regolazione a cui si attiverà l'illuminazione se si realizza una pulsazione sul pulsante centrale	
	Pulsazione lunga e forte (t>2s)	Carica ON	I LED indicano progressivamente il livello attuale di regolazione	Si regola la luce man mano che viene premuto + o -
		Carica OFF	I LED indicano il livello di regolazione a cui si attiverà l'illuminazione se si realizza una pulsazione sul pulsante centrale	
Premere un tasto (in qualsiasi punto)	Pulsazione breve (t<2s)	Carica ON	I LED mostrano il valore di regolazione dell'illuminazione	L'illuminazione si spegne
		Carica OFF	I LED presentano il valore di regolazione dell'illuminazione di 5s	L'illuminazione si accende al livello indicato nei LED
Aggiungere alla App Simon iO	Pulsazione pulsante centrale (2s<t<15s)	Modalità inclusione	Il LED centrale lampeggia fino al rilascio della pulsazione	Il dispositivo invia l'informazione da includere
Fissare il valore minimo di regolazione	Pulsazione pulsante centrale (15s<t<30s)		Il LED centrale lampeggia fino a quando l'utente preme il pulsante +. A partire da qui i LED indicano il livello di regolazione.	La carica si attiva al valore minimo (1%) e si regola dall'1% al 50%. Premendo il pulsante centrale, il regolatore memorizza il valore attuale di regolazione come valore minimo di regolazione
Reset/Ripristino valori di default	Pulsazione lunga pulsante centrale (30<t<50)		Intermittenza su LED centrale 2.5 sec. ON 2.5 sec. OFF fino al rilascio del pulsante	Torna allo stato di default
Disabilitare segnalazione stato inclusione	Pulsazione lunga del pulsante centrale (t> 50s)		LED centrale intermittenza veloce	

Made in Spain / Hecho en España

SIMON, S.A.U. P.O.B. 08093. 08080 Barcelona +34 651 761 346 / SPAIN
SIMON MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS: Rua Santiago Ballesteros, 860 - Cinco - Contagem/MG CEP 32010-050
Tel.: +55 31 2566-6773 Email: contato.smee@simonelectric.com / BRASIL
SIMON ELÉCTRICA DE MÉXICO SA de CV: Calle 5 lotes 7 y 8 manzana 10, Parque Industrial Toluca 2000, C.P 50233, Toluca, Estado de México Tel.: +52 7222 496 672 Email:info@simonelectrica.com / MEXICO
www.simonelectric.com

B992009



Videos de instalación y mucho mas

Veja vídeos de instalação e muito mais

See installation videos and much more

Video di installazione e molto altro

Características Técnicas

Características técnicas

Technical characteristics

Caratteristiche tecniche


Leer instructivo antes de manipular el equipo

Leia o manual de instruções antes de utilizar o equipamento

Read instructions before handling the equipment

Leggere attentamente il manuale utente prima di utilizzare l'apparecchiatura

Interruptor Regulable CF 3H iO Ancho
Dimmer CF 3F iO Duplo
iO CF 3F Dimmer Switch Wide
Interruttore Regolabile CF 3F iO Largo

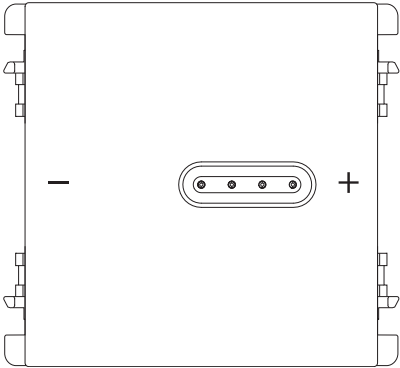

26X00321-03X

127/230V~50/60Hz	40°C 0°C	90% HR	802.11 b/g/n	INDICATORS 4 LED White	DIGITAL INPUT 1
------------------	-------------	--------	--------------	---------------------------	--------------------

IP20				
------	--	--	--	--

230 VAC 50 Hz	240W	240W	
127 VAC 60 Hz	120W	120W	

 Solo para control de lámparas incandescente, de tungsteno, LED, controlador electromagnético y transformador electromagnético o electrónico de baja tensión que se instalan permanentemente.






 Somente para controle de lâmpadas incandescentes, lâmpadas de tungstênio, LEDs, driver eletromagnético e transformador eletromagnético ou eletrônico de baixa tensão que estejam instalados permanentemente.

 Only for control of incandescent lamps, tungsten lamps, LEDs, electromagnetic driver and electromagnet ic or electronic low voltage transformer that are permanently installed.

 Solo per il controllo di lampade ad incandescenza, lampade al tungsteno, LED, driver elettromagnetici e trasformatori elettromagnetici o elettronici a bassa tensione installati in modo permanente.

simon

INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO / INSTALLATION / INSTALLAZIONE

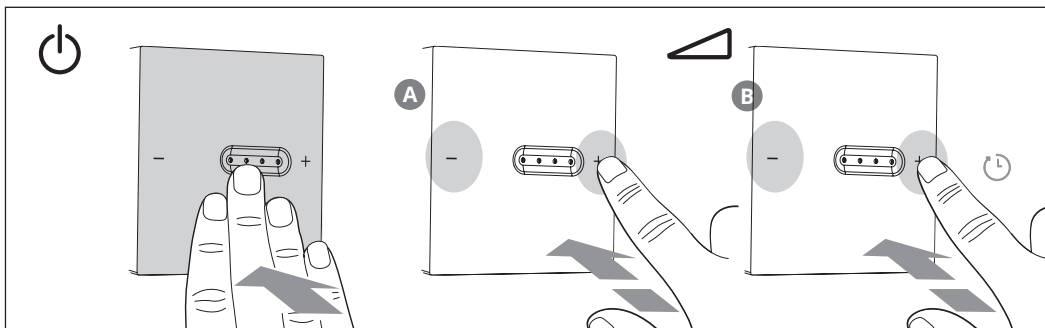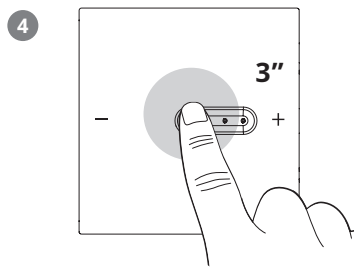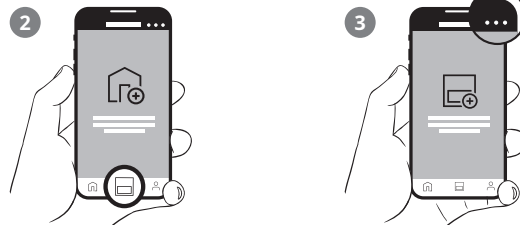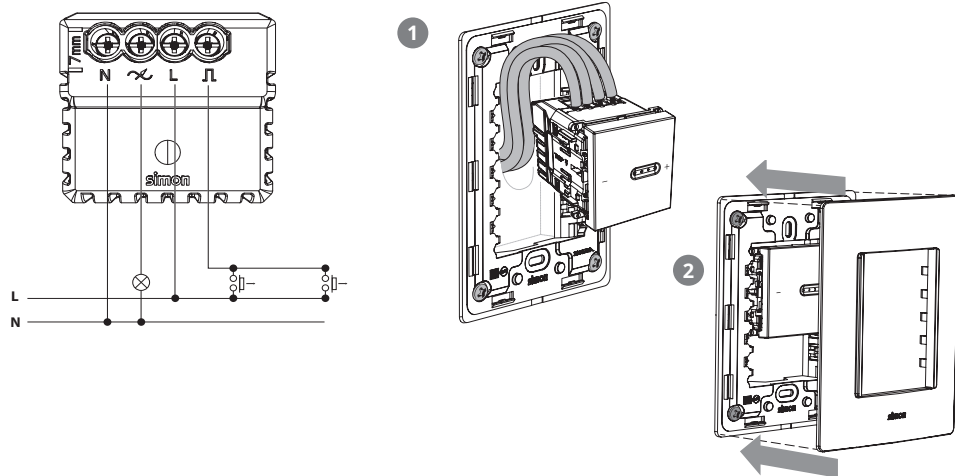

*(1) Se dispone de una entrada para la gestión de la carga mediante pulsadores art. 26X0152-03X / 26X0150-03X. Es posible instalar hasta 5 pulsadores con una distancia máxima de cable de 75m. *(2) No es compatible con pulsadores con luminoso.
*(1) Disporre di una entrata per la gestione della carica mediante pulsanti art. 26X0152-03X / 26X0150-03X. È possibile installare fino a 5 pulsatori con una distanza massima di cavo di 75m. *(2) Non è compatibile con pulsatori luminosi.

*(1) A push-button supply management input is available, art. 26X0152-03X / 26X0150-03X. It is possible to install up to 5 push-buttons with a maximum wire distance of 75 m. *(2) Not compatible with push-buttons with built-in light indicator.
*(1) È disponibile un ingresso per la gestione della carica mediante pulsanti art. 26X0152-03X / 26X0150-03X. È possibile installare fino a 5 pulsanti a distanza massima del cavo di 75m. *(2) Non compatibile con pulsanti luminosi.

ESPAÑOL

El interruptor regulable es un dispositivo que permite encender/apagar y regular luminarias que sean regulables por corte de fase. El accionamiento puede ser físicamente o remotamente desde la aplicación Simon iO. Importante: Es necesario conectar el neutro para su correcto funcionamiento.

USO DE LOS BOTONES Y RESPUESTAS DE LOS LEDS DEL DISPOSITIVO
Este dispositivo permite configurar la respuesta de los LEDs a través de la aplicación Simon iO. Por defecto, el indicador luminoso se encuentra desactivado y los LEDs funcionarán tal y como se muestra en la siguiente tabla.

⚠ Durante la instalación asegúrese que la alimentación eléctrica esté desconectada. El producto debe ser instalado por un electricista cualificado y cumpliendo todas las normas y regulaciones, tanto nacionales como locales, sobre instalaciones eléctricas. No usar productos químicos o abrasivos para limpiar el producto. Un montaje incorrecto puede causar mal funcionamiento o averías. Simon no se hace responsable de cualquier uso indebido del producto.

EVENTO	ACCIÓN DEL BOTÓN	ESTADO DEL DISPOSITIVO	RESPUESTA DE LOS LED	ACTUACIÓN DEL DISPOSITIVO
Pulsar botón +/-	No presionado	No vinculado en App Simon iO	LED central intermitencia lenta	
	Pulsación corta fuerte (t<2s)	Carga ON	Los LEDs van indicando el nivel actual de regulación	Se regula la luz a medida que se va pulsando + o -
		Carga OFF	Los LEDs indican el nivel de regulación al cual se activará la luminaria si se realiza una pulsación en el botón central	
	Pulsación larga fuerte (t>2s)	Carga ON	Los LEDs van indicando el nivel actual de regulación	Se regula la luz a medida que se queda pulsado + o -
		Carga OFF	Los LEDs indican el nivel de regulación al cual se activará la luminaria si se realiza una pulsación en el botón central	
Pulsar tecla (en cualquier lugar)	Pulsación corta (t<2s)	Carga ON	Los LEDs muestran el valor de regulación de la luminaria	La luminaria se apaga
		Carga OFF	Los LEDs muestran el valor de regulación de la luminaria durante 5 seg	La luminaria se enciende al nivel indicado en los LEDs
Añadir a la APP Simon iO	Pulsación botón central (2s<t<15s)	Modo inclusión	LED central parpadea hasta liberar pulsación	El dispositivo envía la información para incluirse
Fijar el valor mínimo de regulación	Pulsación botón central (15s<t<30s)		LED central parpadea hasta que el usuario pulsa el botón de +. A partir de ahí los LEDs indican el nivel de regulación.	La carga se activa al valor mínimo (1%) y se regula del 1% al 50%. Al pulsar el botón central, el regulador guarda el valor actual de regulación como valor mínimo de regulación
Reset/Restablecer valores de fábrica	Pulsación larga botón central (30<t<50)		Intermitencia en LED Central 2,5 seg ON 2,5 seg OFF hasta soltar pulsador	Se vuelve al estado de fábrica
Deshabilitar señalización estado inclusión	Pulsación larga botón central (t>50s)		LED central intermitencia rápida	

PORTUGUÊS

O Dimmer é um dispositivo que permite acender/apagar e regular luminárias que sejam reguláveis por corte de fase. O acionamento pode ocorrer fisicamente ou remotamente a partir da aplicação Simon iO. Importante: É necessário ligar o neutro para o correto funcionamento.

UTILIZAÇÃO DOS BOTÕES E RESPOSTAS DOS LED DO DISPOSITIVO
Este dispositivo permite configurar a resposta dos LEDs através da aplicação Simon iO. Por padrão, o indicador luminoso encontra-se desativado e os LEDs funcionarão tal como se mostra na seguinte tabela.

SIMON MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS confere garantia a este produto por 1 ano em suas peças e mão de obra, contra defeitos de fabricação e funcionamento a partir da data de venda ao consumidor final. Aplica-se apenas a produtos comercializados no Brasil.

⚠ Durante a instalação assegure-se de que a alimentação elétrica está desligada. O produto deve ser instalado por um electricista qualificado e cumprindo todas as normas e regulamentos, tanto nacionais como locais, sobre instalações elétricas. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos para limpar o produto. Uma montagem incorreta pode causar um mau funcionamento ou avarias. A Simon não se responsabiliza por qualquer utilização indevida do produto.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

EVENTO	AÇÃO DO BOTÃO	ESTADO DO DISPOSITIVO	RESPOSTA DOS LED	ATUAÇÃO DO DISPOSITIVO
Pressionar botão +/-	Não pressionado	Não associado à App Simon iO	LED central intermitência lenta	
	Pressão curta forte (t<2s)	Carga ON	Os LED vão indicando o nível atual de regulação	Regula-se a luz à medida que se vai pressionando + ou -
		Carga OFF	Os LED indicam o nível de regulação no qual será ativada a luminária caso se efetue uma pressão no botão central	
	Pressão longa forte (t>2s)	Carga ON	Os LED vão indicando o nível atual de regulação	Regula-se a luz à medida que fica pressionado + ou -
		Carga OFF	Os LED indicam o nível de regulação no qual será ativada a luminária caso se efetue uma pressão no botão central	
Premir a tecla (em qualquer momento)	Pressão curta (t<2 s)	Carga ON	Os LED mostram o valor de regulação da luminária	A luminária apaga-se
		Carga OFF	Os LED mostram o valor de regulação da luminária durante 5 seg	A luminária acende-se no nível indicado nos LED
Adicionar à App Simon iO	Pressão botão central (2 s<t<15 s)	Modo inclusão	LED central pisca até parar pressão	O dispositivo envia a informação para ser incluído
Definir o valor mínimo de regulação	Pressão botão central (15 s<t<30 s)		LED central pisca até que o utilizador carrega no botão +. A partir daí, os LED indicam o nível de regulação.	A carga é ativada no valor mínimo (1%) e é regulada de 1% a 50%. Ao pressionar o botão central, o regulador guarda o valor atual de regulação como valor mínimo de regulação
Reset/Restabelecer valores de fábrica	Pressão longa botão central (30<t<50)		Intermitência no LED central 2,5 seg. ON 2,5 seg. OFF até soltar o botão de pressão	Retorno ao estado de fábrica
Desativar sinalização habilitar estado de inclusão	Pressão longa botão central (t>50s)		LED central intermitência rápida	

ES Por la presente, Simon SA, declara que el tipo de equipo radioeléctrico indicado en este manual es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.simonelctric.com.

PT Pela presente, a Simon SA, declara que o tipo de equipamento radioelétrico indicado neste manual está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.simonelctric.com.

EN Simon SA, hereby declares that the type of radioelectrical equipment indicated in this manual complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU compliance declaration is available at the following web address: www.simonelctric.com.

IT Con la presente, Simon SA, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio indicata in questo manuale è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.simonelctric.com.