

klut eller kjøkkenpapir.

- Ikke bruk løsemidler eller kjemiske rengjøringsmidler.

Viktig informasjon

- Installasjonen skal foretas av en **kvalifisert elektriker**, i samsvar med **gjeldende byggeforskrifter**.
- Utformet for tilkobling til en **220-240VAC** strømforsyning.
- Erstatt ødelagte deler umiddelbart**.
- Produsenten tar ikke ansvar for **skade eller personskade forårsaket av feil installasjon**.

Koblings skjema


Merk:

Den brune kabelen kobles til L-kabelen til strømforsyningen

Den blå er kobles til N-kabelen til strømforsyningen.

Den grønne/gule kobles til jordingskabelen.

Strømledningstype: HO5RN-F 3 x 1 mm2

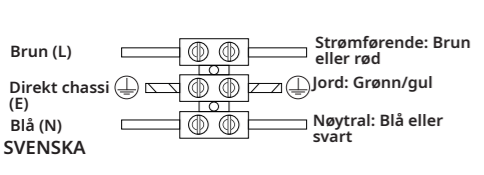

- Material: Aluminium, frostat glas
- FP > 0,5 (10W) FP > 0,9 (30W, 50W)
- Livslängd: 25 000 tim
- Effektfaktor (PF) > 0,5
- Strålvinkel: 120 grader
- PIR-detekteringsavstånd: 4 - 10 m
- Färgåtergivningsindex (CRI) > 80

Viktigt råd till användaren

- Detta är en **Klass I**-produkt som **måste jordas**.
- Koppla** alltid **ifrån strömkällan** innan du installerar eller utför underhåll.
- Byt genast ut trasigt eller skadat glas**.
- Kontrollera att alla **förseglingar** är hela och fungerar efter installation eller underhåll.
- Vidrör inte** lampan under användning eller direkt efter avstängning – **risk för brännskador**.
- Förvaras åtskilt från lättantändliga material**.
- Tvätta inte** lampan med vatten.

·Undvik direkt exponering av ögonen. Håll ett **säkert synavstånd** eftersom ljuset kan orsaka skada på ögonen.

Installationsanvisningar

- Välj en **lämplig plats** för installation.
- Förbered **nätanslutningen**.
- Använd **monteringsfästet** för att markera skruvhålens placering.
- Borra hål och sätt i **passande väggpluggar**.
- Skruva fast **monteringsfästet** på plats.
- Anslut ledningarna** i enlighet med kopplingsschemat (se nedan), och var uppmärksam på märkningarna.
- Sätt tillbaka eventuella skydd eller höljen.
- Fäst strålkastaren i monteringsfästet med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera alla förseglingar och packboxar** för att försäkra dig om att de är ordentligt förseglade innan du testar.
- Slå på strömmen och testa armaturen.

Underhåll

·Denna produkt innehåller **inga delar som kan servas av kunden**.

- Rengör endast med en fuktig trasa**. Torka med ett **luddfritt tyg** eller hushållsapper.
- Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel.

Viktig information

- Installationen ska utföras av en **utbildad elektriker**, i enlighet med **gällande byggregler**.
- Tillverkad för anslutning till en **220-240V** växelströmskälla.
- Byt genast ut eventuellt skadade delar**.
- Tillverkaren accepterar inget ansvar för **materiell eller personskada som orsakas av felaktig installation**.

Kopplingschema


OBS!

Den bruna ansluts till L-ledningen för stadsström

Den blå ansluts till N-ledningen för stadsström.

Den gröna/gula ledningen ansluts till jordledningen.

Typ av strömsladd: HO5RN-F 3 x 1 mm2

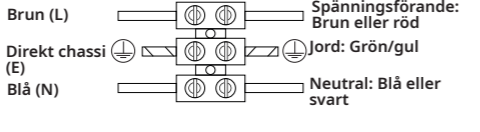

ČEŠTINA

- Material: hliník, matné sklo
- Životnost: 25000h
- FP > 0,5 (10W) FP > 0,9 (30W, 50W)
- Úhel paprsku: 120°
- Detekční vzdálenost PIR: 4–10 m
- CRI > 80

Důležitá rada pro uživatele

- Tento výrobek je **Třída I** a **musí být uzemněn**.
- Před instalací nebo údržbou vždy **odpojte elektrické napájení**.
- Rozbité nebo poškozené sklo okamžitě vyměňte**.
- Po instalaci nebo údržbě zkontrolujte, zda jsou všechna **těsnění** neporušená a funkční.
- Nedotýkejte se** svítidla během používání nebo bezprostředně po vypnutí – **hrozí nebezpečí popálení**.
- Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů**.
- Nemyjte** svítidlo vodou.
- Zamezte přímému kontaktu s očima. Dodržujte **bezpečnou pozorovací vzdálenost**, protože světlo může způsobit poškození očí.

Instalační pokyny

- Zvolte **vhodné místo** pro instalaci.
- Připravte **připojení k elektrické síti**.
- Pomocí **montážního držáku** označte pozice otvorů pro šrouby.
- Vyvrtejte otvory a vložte **příslušné hmoždinky**.
- Zajistěte **montážní držák** na místě.
- Zapojte kabeláž** podle schématu zapojení (viz níže), přičemž věnujte pozornost značení.
- Nasadte zpět všechny kryty nebo pouzdra.
- Dodanými šrouby připevněte světlomet k montážnímu držáku.
- Před testováním **zkontrolujte všechna těsnění a kabelové průchodky**, abyste se ujistili o jejich správném utěsnění.
- Zapněte napájení a vyzkoušejte svítidlo.

Údržba

- Tento výrobek neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel.
- Čistěte pouze vlhkou utěrkou. Osušte ho **utěrkou bez uvolňujících se vláken** nebo kuchyňskou papírovou utěrkou.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani chemické čisticí prostředky.

Důležité informace

- Instalaci by měl provádět **kvalifikovaný elektrikář** v souladu s **platnými stavebními předpisy**.
- Určeno k připojení ke **zdroji střídavého proudu 220–240 V**.
- Poškozené díly okamžitě vyměňte**.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo


Schéma zapojení

Poznámka:

Hnědý vodič je spojen s vodičem L městské elektrické sítě
Modrý vodič je spojen s vodičem N městské elektrické sítě.

Zelenožlutý vodič je spojen se zemnicím vodičem.

Typ napájecího kabelu: HO5RN-F 3 x 1 mm2

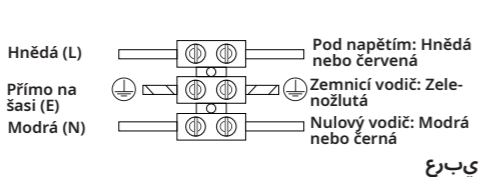

- تأكد من أن جميع السدادات سليمة وتعمل بشكل جيد بعد التركيب أو الصيانة.
- لا تلمس المصباح أثناء استخدامه أو بعد إيقاف تشغيله مباشرة – قد يتسبب ذلك في حدوث حروق.
- يُحفظ بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال.
- لا تغسل المصباح بالماء.
- تجنب التلامس المباشر مع العين. حافظ على مسافة رؤية آمنة، لأن الضوء قد يتسبب في تلف العين.

تعليمات التركيب

- اختر موقعًا مناسبًا للتركيب.
- حَضِر توصيلات التيار الكهربائي الرئيسي.
- استخدم حامل التركيب لتمييز مواقع ثقوب البراغي.
- احفر الثقوب وأدخل مقاسي الحائط الملائمة حسب نوع السطح.
- ثَبَّت حامل التثبيت بإحكام في موضعه.
- وَصَل الأسلاك تبعًا لمخطط التوصيل (انظر أدناه). مع التأكد من تطابق العلامات.
- أعد تركيب أي أغطية واقية أو هيكل خارجي.
- ثَبَّت الكشاف على الحامل باستخدام البراغي المرفقة.
- تحقق من جميع السدادات ومداخل الكابلات لضمان العزل المحكم قبل الاختبار.
- وَصَل مصدر الطاقة واختبر عمل الكشاف.

الصيانة

- لا يحتوي المنتج على أجزاء يمكن للمستخدم إصلاحها أو استبدالها.
- نظف المنتج باستخدام قطعة قماش مبللة فقط. **وجففه** بقطعة قماش خالية من الوبر أو بورق مطبخ.
- لا تستخدم مذيبات أو منظفات كيميائية.


معلومات مهمة

- ينبغي أن يتولى التركيب فني كهربائي مؤهل، وفقًا للوائح البناء الحالية.
- فُصم للتوصيل بمصدر طاقة تيار متردد بجهد يتراوح بين 220 و240 فولت.
- استبدل أي أجزاء تالفة على الفور.
- لن تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية عن الأضرار أو الإصابات


ملاحظة:

يُوصَل السلك البني بطرف الكهرباء (L) من شبكة الكهرباء العامة.
يُوصَل السلك الأزرق بالطرف المحايد (N) من شبكة الكهرباء العامة.

يُوصَل السلك الأخضر/الأصفر بالسلك الأرضي.
نوع سلك الكهرباء: HO5RN-F، ثلاثي الأطراف × 1 مم²
مخطط التوصيلات الكهربائية

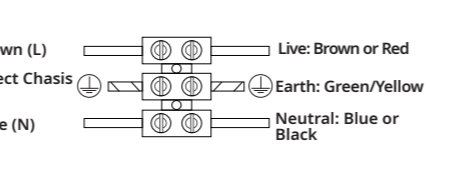

Projector LED PIR Projektor LED PIR LED Floodlight PIR Projecteur LED PIR LED-Flutlicht PIR LED Floodlight PIR Reflektor LED z czujnikiem LED Flomlys PIR LED-strålkastare PIR LED svétlomet PIR كشاف LED مع حساس حركة PIR

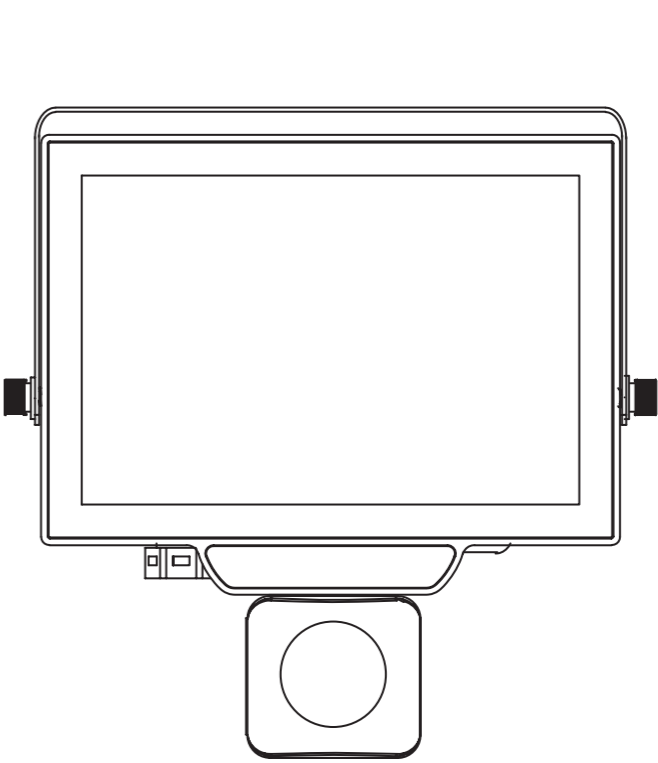

REF.	WATTS	LUMENS	LM/W	KELVIN	IP
IL426105	10W	1000lm	100	4000K	IP44
IL426106	30W	3000lm	100	4000K	IP44
IL426107	50W	5000lm	100	4000K	IP44

REF.	WATTS	LUMENS	LM/W	KELVIN	IP
IL426105	10W	1000lm	100	4000K	IP44
IL426106	30W	3000lm	100	4000K	IP44
IL426107	50W	5000lm	100	4000K	IP44

REF.	WATTS	LUMENS	LM/W	KELVIN	IP
IL426105	10W	1000lm	100	4000K	IP44
IL426106	30W	3000lm	100	4000K	IP44
IL426107	50W	5000lm	100	4000K	IP44

REF.	WATTS	LUMENS	LM/W	KELVIN	IP
IL426105	10W	1000lm	100	4000K	IP44
IL426106	30W	3000lm	100	4000K	IP44
IL426107	50W	5000lm	100	4000K	IP44

REF.	WATTS	LUMENS	LM/W	KELVIN	IP
IL426105	10W	1000lm	100	4000K	IP44
IL426106	30W	3000lm	100	4000K	IP44
IL426107	50W	5000lm	100	4000K	IP44

REF.	WATTS	LUMENS	LM/W	KELVIN	IP
IL426105	10W	1000lm	100	4000K	IP44
IL426106	30W	3000lm	100	4000K	IP44
IL426107	50W	5000lm	100	4000K	IP44

simon

simon

SIMON BRICO S.L. P.O.B.08093, 08080 Barcelona +34 651 761 346 Spain

SIMON S.A.U. P.O.B.08093, 08080 Barcelona +34 651 761 346 Spain

Made in China · simonelectric.com

ESPAÑOL

- Material: Aluminio, Cristal Esmerilado
- Vida útil: 25000 h
- FP > 0,5 (10W) FP > 0,9 (30W, 50W)
- Ángulo del haz: 120°
- Distancia de detección de PIR: 4-10 m
- IRC > 80

Consejos importantes para el usuario

- Este producto es de **Clase I** y **debe tener conexión a tierra**.
- Desconecte** siempre **el suministro eléctrico** antes de la instalación o el mantenimiento.
- Sustituya de inmediato los cristales rotos o dañados**.
- Asegúrese de que todas las **juntas** están intactas y funcionan correctamente después de la instalación o el mantenimiento.
- No toque** la lámpara mientras esté en uso o inmediatamente después de apagarla. Existe **riesgo de quemaduras**.
- Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables**.
- No limpie** la lámpara con agua.
- Evite la exposición directa a los ojos. Mantenga una **distancia de visualización segura**, ya que la luz podría causar lesiones oculares.

Instrucciones de instalación

- Elija un **lugar adecuado** para la instalación.
- Prepare el **cableado de red**.
- Utilice el **soporte de montaje** para marcar las posiciones de los orificios para los tornillos.
- Taladre los agujeros e **inserte los tacos adecuados**.
- Fije el **soporte de montaje** en su sitio.
- Conecte el cableado** según el esquema eléctrico (consulte la imagen abajo) y preste atención a las marcas.
- Vuelva a colocar las tapas o carcasas.
- Fije el proyector al soporte de montaje con los tornillos proporcionados.
- Compruebe todas las juntas y prensaestopas** para asegurar un sellado correcto antes de la prueba.
- Conecte la alimentación y pruebe la luminaria.

Mantenimiento

- Este producto **no contiene piezas reparables por el usuario**.
- Límpielo solo con un paño húmedo**. Séquelo con un **paño que no suelte pelusa** o con papel de cocina.
- No utilice disolventes ni limpiadores químicos.

Información importante

- La instalación debe realizarla un **electricista cualificado**, de acuerdo con **la normativa vigente en materia de construcción**.
- Diseñado para conectarse a una **fuentes de alimentación de 220-240 V CA**.
- Sustituya de inmediato cualquier pieza dañada**.
- El fabricante no se hará responsable de **daños o lesiones causados por una instalación incorrecta**.




Esquema eléctrico

Nota:

El cable marrón está conectado al cable L de la electricidad de la ciudad.
El cable azul está conectado al cable N de la electricidad de la ciudad.

El verde y amarillo está conectado al cable de tierra.

Tipo de cable de alimentación: HO5RN-F 3 x 1 mm2

Marrón (L)		Fase: Marrón o Rojo
Directo a		Tierra: Verde y Amarillo
Azul (N)		Neutro: Azul o Negro

PORTUGUÊS

- Material: Alumínio, vidro fosco
- Vida útil: 25 000 h
- FP > 0,5 (10W) FP > 0,9 (30W, 50W)
- Ángulo do feixe: 120°
- Distância de deteção PIR: 4–10 m
- CRI > 80

Conselhos importantes para o utilizador

- Este produto é de **Classe I** e **deve ser ligado à terra**.
- Desligue** sempre a **alimentação elétrica** antes da instalação ou manutenção.
- Substitua imediatamente os vidros partidos ou danificados**.
- Assegure-se de que todos os **vedantes** estão intactos e a funcionar após a instalação ou manutenção.
- Não toque** na lâmpada enquanto estiver a ser utilizada ou imediatamente depois de a desligar – **risco de queimaduras**.
- Mantenha afastado de materiais inflamáveis**.

- Não lave** a lâmpada com água.
- Evite a exposição direta dos olhos. Mantenha uma **distância de visualização segura**, pois a luz pode causar lesões oculares.

Instruções de instalação

- Escolha um **local adequado** para a instalação.
- Prepare a **cablagem elétrica**.
- Utilize o **suporte de montagem** para marcar as posições dos orifícios dos parafusos.
- Faça os furos e coloque **as buchas adequadas**.
- Fixe o **suporte de montagem** no lugar pretendido.
- Ligue a **cablagem** de acordo com o esquema elétrico (ver abaixo), prestando muita atenção às marcações.
- Volte a colocar as tampas ou caixas.
- Fixe o projetor ao suporte de montagem os parafusos fornecidos.
- Verifique todas as vedações e prensa-cabos** para garantir uma vedação adequada antes do teste.
- Ligue a fonte de alimentação e teste a luminária.

Manutenção

- Este produto **não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador**.
- Limpe apenas com um pano húmido**. Seque com um **pano que não largue pelos** ou com papel de cozinha.
- Não utilize solventes ou produtos de limpeza químicos.

Informações importantes

- A instalação deve ser efetuada por um **electricista qualificado**, em conformidade com os **regulamentos de construção em vigor**.
- Concebido para ligação a uma **fonte de alimentação de 220–240 V AC**.
- Substitua imediatamente as peças danificadas**.
- O fabricante não se responsabiliza por **danos ou ferimentos causados por uma instalação incorreta**.

Esquema elétrico




Nota:

O fio castanho está ligado ao fio L da eletricidade da rede

O azul está ligado ao fio N da eletricidade da rede.

O verde/amarelo está ligado ao fio de terra.

Tipo de cabo de alimentação: HO5RN-F 3 x 1 mm2

Castanho (L)		Corrente: Castanho ou vermelho
Chassis direto (E)		Terra: Verde/amarelo
Azul (N)		Neutro: Azul ou preto

ENGLISH

- Material: Aluminium, Frosted Glass
- Lifetime: 25000h
- FP > 0,5 (10W) FP > 0,9 (30W, 50W)
- Beam angle: 120°
- PIR detection distance: 4-10m
- CRI > 80

Important User Advice

- This product is **Class I** and **must be earthed**.
- Always **disconnect the power supply** before installation or maintenance.
- Replace broken or damaged glass immediately**.
- Ensure all **seals** are intact and functioning after installation or maintenance.
- Do not touch the lamp while in use or immediately after switching off – **risk of burns**.
- Keep away from flammable materials**.
- Do not wash** the lamp with water.
- Avoid direct eye exposure. Maintain a **safe viewing distance**, as the light may cause eye damage.

Installation Instructions

- Choose a **suitable location** for installation.
- Prepare the **mains wiring**.
- Use the **mounting bracket** to mark the screw hole positions.
- Drill holes and insert **appropriate wall plugs**.
- Secure the **mounting bracket** in place.
- Connect the wiring** according to the wiring diagram (see below), paying close attention to the markings.
- Refit any covers or housing.
- Attach the floodlight to the mounting bracket using the provided screws.
- Check all seals and cable glands** to ensure proper sealing before testing.
- Switch on the power supply and test the luminaire.

Maintenance

- This product contains **no user-serviceable parts**.

- Clean only with a damp cloth**. Dry with a **lint-free cloth** or kitchen paper.
- Do not use solvents or chemical cleaners.

Important Information

- Installation should be carried out by a **qualified electrician**, in compliance with **current building regulations**.
- Designed for connection to a **220–240V AC power supply**.
- Replace any damaged parts immediately**.
- The manufacturer will not accept responsibility for **damage or injury caused by incorrect installation**.

Wiring Diagram




Note:

The brown wire is connected with the L wire of city electricity

The blue one is connected with the N wire of city electricity.

The green/yellow one is connected with the earth wire.

Power Cord type: HO5RN-F 3 x 1mm2

Brown (L)		Live: Brown or Red
Direct Chasis (E)		Earth: Green/Yellow
Blue (N)		Neutral: Blue or Black

FRANÇAIS

- Matériau : Aluminium, verre dépoli
- Durée de vie : 25000 h
- FP > 0,5 (10W) FP > 0,9 (30W, 50W)
- Angle du faisceau : 120°
- Distance de détection PIR : 4-10 m
- CRI > 80

Conseils importants à l'attention des utilisateurs

- Ce produit est de **classe I** et **doit être mis à la terre**.
- Débranchez** toujours **l'alimentation électrique** avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Remplacez immédiatement le verre cassé ou endommagé**.
- Assurez-vous que tous les **joints** sont intacts et fonctionnent après l'installation ou l'entretien.
- Ne touchez pas** la lampe lorsqu'elle est allumée ou immédiatement après l'avoir éteinte. **Risque de brûlures**.
- Tenez la lampe à l'écart des matériaux inflammables**.
- Ne lavez pas** la lampe avec de l'eau.
- Évitez l'exposition directe des yeux. Maintenez une **distance de vision minimale**, car la lumière peut provoquer des lésions oculaires.

Instructions d'installation

- Choisissez un **endroit approprié** pour installer la lampe.
- Préparez le **câblage du réseau**.
- Utilisez le **support de montage** pour marquer les positions des trous prévus pour les vis.
- Percez les trous et insérez les **chevilles**.
- Fixez le **support de montage**.
- Raccordez les fils** conformément au schéma de câblage (voir ci-dessous), en prêtant une attention particulière aux repères.
- Remettez en place les couvercles ou les boîtiers.
- Fixez le projecteur au support de montage à l'aide des vis fournies.
- Vérifiez que tous les joints et les presse-étoupes** sont bien étanches avant de procéder à l'essai.
- Allumez et testez le luminaire.

Entretien

- Ce produit necontient *aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur*.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon humide**. Séchez avec un **chiffon non pelucheux** ou du papier absorbant.
- N'utilisez pas de solvants ou de nettoyeurs chimiques.

Informations importantes

- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié, conformément aux **normes de construction en vigueur**.
- Ce produit est conçu pour être connecté à une **alimentation 220-240 Vca**.
- Remplacez immédiatement toute pièce endommagée**.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les **dommages ou blessures causés par une installation incorrecte**.

Schéma de câblage




Remarque :

le fil marron est connecté au fil L du réseau d'alimentation secteur.

Le bleu est relié au fil N de l'alimentation secteur.

Le vert/jaune est relié au fil de mise à la terre.

Type de cordon d'alimentation : HO5RN-F 3 x 1 mm2

Marron (L)		Sous tension : Marron ou rouge
Châssis direct (E)		Terre : Vert/jaune
Bleu (N)		Neutre : Bleu ou noir

DEUTSCH

- Material: Aluminium, mattiertes Glas
- Lebensdauer: 25000 h
- FP > 0,5 (10W) FP > 0,9 (30W, 50W)
- Abstrahlwinkel: 120°
- Erfassungsbereich PIR-Sensor: 4-10 m
- CRI > 80

Wichtige Benutzerhinweise

- Dieses Produkt gehört zur **Klasse I** und **muss geerdet werden**.
- Trennen Sie das Gerät vor Installation oder Wartung** immer von der Stromzufuhr.
- Ersetze zerbrochenes oder beschädigtes Glas sofort**.
- Vergewissern Sie sich nach der Installation oder der Wartung, dass alle **Dichtungen** intakt und funktionsfähig sind.
- Die Lampe während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Ausschalten **nicht anfassen-Verbrennungsgefahr**.
- Halten Sie sie von brennbaren Materialien fern**.
- Waschen Sie die Lampe nicht** mit Wasser ab.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den Augen.
- Halten Sie einen **sicheren Abstand**ein, da das Licht Augenschäden verursachen kann.

Montageanleitung

- Wählen Sie einen **geeigneten Ort** für die Installation.
- Bereiten Sie die **Netzverkabelung** vor.
- Markieren Sie mithilfe der **Montagehalterung** die Positionen der Schraubenlöcher.
- Bohren Sie Löcher und setzen Sie **entsprechende Dübel** in. Befestigen Sie die **Halterung** an ihrem Platz.
- Schließen Sie die Kabel gemäß dem Schaltplan (sehen Sie unten)** an und achten Sie dabei genau auf die Markierungen.
- Bringen Sie alle Abdeckungen oder Gehäuse wieder an.
- Befestigen Sie den Scheinwerfer mit den mitgelieferten Schrauben an der Halterung.
- Überprüfen Sie vor dem Test alle Dichtungen und Kabelverschraubungen**, um sicherzustellen, dass sie richtig dicht sind.
- Schalten Sie die Stromzufuhr ein und testen Sie die Leuchte.

Wartung

- Dieses Produkt enthält **keine vom Benutzer zu wartenden Teile**.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch**. Trocknen Sie es mit einem **fusselfreien Tuch** oder Küchenpapier ab.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder chemischen Reinigungsmittel.

Wichtige Informationen

- Die Installation sollte von einem **qualifizierten Elektriker** in Übereinstimmung mit den **einschlägigen Bauvorschriften**durchgeführt werden.
- Konzipiert für den Anschluss an eine **Stromquelle mit 220-240 V WS**.
- Ersetzen Sie alle beschädigten Teile sofort**.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für **Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation verursacht werden**.

Stromlaufplan




Hinweis:

Das braune Kabel wird mit dem L-Kabel des Ortsnetzes verbunden

Das blaue Kabel wird mit dem N-Kabel des Ortsnetzes verbunden.

Das grün/gelbe Kabel wird mit dem Erdungskabel verbunden.

Netz kabel-Typ: HO5RN-F 3 x 1 mm2

Braun (L)		Phase: Braun oder Rot
Direkt an Gehäuse (E)		Erdleiter: Grün/Gelb
Blau (N)		Neutral: Blau oder Schwarz

NEDERLANDS

- Materiaal: Aluminium, matglas
- Verlichtingsoppervlak: 30 m2 (20 lux en 2,5 m hoogte)
- Levensduur: 25.000 uur

- PF > 0,5
- Stralingshoek: 120°
- Detectieafstand van PIR: 4-10 m
- CRI > 80

Belangrijk advies voor de gebruiker

- Dit product is **klasse I** en **moet geaard worden**.
- Haal altijd **de stekker uit het stopcontact** voordat u installatie- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren.
- Vervang gebroken of beschadigd glas onmiddellijk**.
- Controleer of alle **afdichtingen** intact zijn en na installatie-of onderhoudswerkzaamheden of ze functioneren.
- Raak de lamp niet aan** terwijl deze in gebruik is of onmiddellijk na uitschakeling ervan: **kans op brandwonden**.
- Uit de buurt houden van brandbare materialen**.
- Was de lamp niet** met water.
- Vermijd directe blootstelling aan de ogen. Houd een **veilige kijkafstand**. Het licht kan namelijk oogletsel veroorzaken.

Installatie-instructies

- Kies een **geschikte locatie** voor installatie.
- Bereid de **lichtnetbedrading** voor.
- Gebruik de **montagebeugel** om de posities van de schroefgaten te markeren.
- Boor gaten en breng **geschikte pluggen** aan.
- Bevestig de **montagebeugel** op zijn plaats.
- Sluit de bedrading aan** volgens het bedradingsschema (zie hieronder) en let daarbij goed op de markeringen.
- Plaats eventuele dekfels of behuizingen terug.
- Bevestig de schijnwerper aan de montagebeugel met de meegeleverde schroeven.
- Controleer alle afdichtingen en kabelwartels** op een goede afdichting voordat u het product gaat testen.
- Doe de stekker in het stopcontact en test de armatuur.

Onderhoud

- Dit product bevat **geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd**.
- Maak alleen schoon met een vochtige doek**. Droog met een **pluvisvrije doek** of keukenpapier.
- Gebruik geen oplosmiddelen of chemische reinigingsmiddelen.

Belangrijke informatie

- De installatie moet worden uitgevoerd door een **gekwalificeerde elektricien**, in overeenstemming met de **huidige bouwvoorschriften**.
- Ontworpen voor aansluiting op een **220–240 V wisselstroomvoeding**.
- Vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk**.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor **Schade of letsel veroorzaakt door een onjuiste installatie**.




Bedradingsschema

Opmerking:

De bruine draad is verbonden met de L-draad van de stadselektriciteit.

De blauwe draad is verbonden met de N-draad van de stadselektriciteit.

De groene/gele draad is verbonden met de aarddraad.
Type netsnoer: HO5RN-F 3 x 1 mm2

Bruin (L)		Fase: Bruin of rood
Direct chassis (E)		Aarde: Groen/Geel
Blaauw (N)		Nul: Blauw of zwart

POLSKA

- Material: Aluminium, szkło matowe
- Żywotność: 25000 godz.
- FP > 0,5 (10W) FP > 0,9 (30W, 50W)
- Kąt wiązki: 120°
- Zasięg detekcji czujnika PIR: 4–10 m
- CRI > 80

Ważne wskazówki dla użytkownika

- Niniejszy produkt jest produktem **klasy I** i **musi zostać uziemiony**.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji zawsze **odłącz zasilanie**.
- Natychmiast wymienić stłuczone lub uszkodzone szkło**.
- Po przeprowadzeniu instalacji lub konserwacji upewnij się, że wszystkie **uszczelnienia** pozostały nienaruszone.
- Nie dotykać** lampy podczas użytkowania i bezpośrednio po wyłączeniu – **istnieje ryzyko poparzenia**.
- Utrzymywac z dala od materiałów łatwopalnych**.
- Nie myć** lampy wodą.
- Unikać kierowania bezpośrednio na oczy. Zachować

bezpieczną odległość od oczu, ponieważ światło może spowodować uszkodzenie wzroku.

Instrukcje montażu

- Wybrać **odpowiednie miejsce** instalacji.
- Przygotować **przewody sieciowe**.
- Za pomocą **wspornika montażowego** zaznaczyć położenie otworów na wkręty.
- Wywiercić otwory i umieścić w nich **odpowiednie kołki rozporowe**.
- Zamocować **wspornik montażowy**. **Podłączyć przewody** zgodnie ze schematem elektrycznym (patrz poniżej), zwracając szczególną uwagę na oznaczenia.
- Założyć z powrotem wszystkie osłony lub obudowę.
- Zamocować reflektor do wspornika montażowego za pomocą dołączonych wkrętów.
- Przed przeprowadzeniem testu **sprawdzić wszystkie uszczelki i dławiki kablowe** pod kątem szczelności.
- Włączyć zasilanie i przetestować zespół oświetleniowy.

Konserwacja

- Produkt nie zawiera żadnych części nadających się do samodzielnej naprawy przez użytkownika.
- Zczyść wyłącznie wilgotną ściereczką**. Osuszyć **niestrzepiącą się ściereczką** lub ręcznikiem papierowym. Nie używać rozpuszczalników ani chemicznych środków czyszczących.

Ważne informacje

- Instalacja musi zostać przeprowadzona przez **wykwalifikowanego elektryka** zgodnie z **obowiązującymi przepisami budowlanymi**.
- Możliwość podłączenia do źródła zasilania prądem 220–240 V AC.
- Natychmiast wymienić wszelkie uszkodzone części**.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za **uszkodzenia lub obrażenia powstałe wskutek nieprawidłowej instalacji**.

S