

1

Försök inte ta bort ventilen i locket!


Ventilen är en del av det unika systemet som förhindrar vaccum och som garanterar ett stabilt flöde.



2


Lossa aldrig filtret!

Filtret förhindrar att föroreningar och partiklar följer med färgen ut vilket gör att du får ett jämnt och konstant flöde.




3

Montera den Snap Lid System® -adapter som passar din sprutpistolmodell med hjälp av en skruvnyckel #22. Låt adaptern sitta kvar på sprutpistolen.

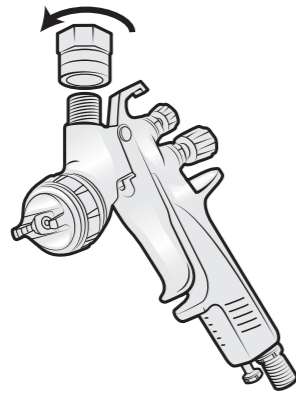

4

Blanda färg i koppen: blandning, reducering och mekanisk omrörning kan utföras i Snap Lid System® -koppen innan Snap Lid System® -locket sätts på plats.

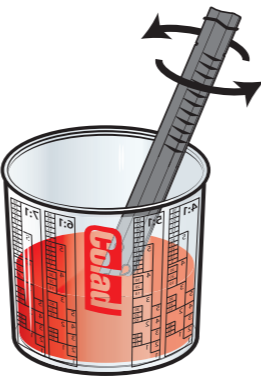


5

Fästa locket vid koppen: börja på sidan närmast luftventilationen med locket vinklat. Tryck nedåt med båda tummarna och tryck runt hela locket tills det snäpper fast ordentligt vid koppen och sluter tätt.




6

Fäst sprutpistolen vid locket genom att vrida locket genom att vrida på gängorna och dra åt tills den sitter säkert.

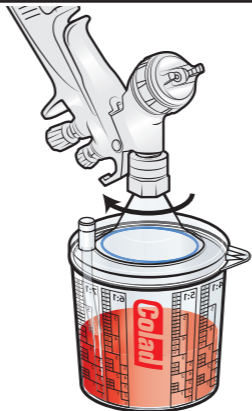


7

Rotera pistol-/bågaranordningen så att höger sida hamnar uppåt och anslut luftslangen.

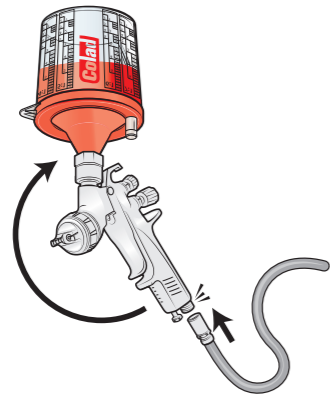


8

Luta sprutpistolen framåt och bakåt för att frigöra eventuell luft som fastnat mellan filtret och adaptern.

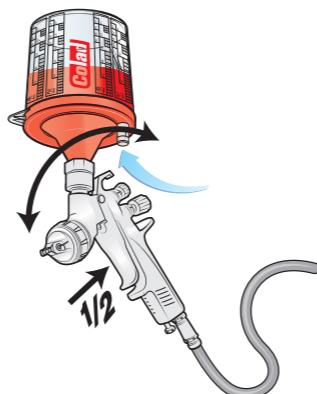


9

Påbörja sprutningen. Snap Lid System® fungerar på samma sätt som en ventilerad kopp.

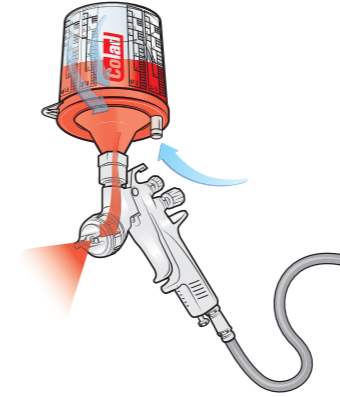


10

När du är klar med sprutningen vänder du koppen upp och ned och trycker in sprutpistolens avtryckare så att produkten flödar från pistolen tillbaka in i koppen. Ta bort Snap Lid System® och rengör sprutpistolen.

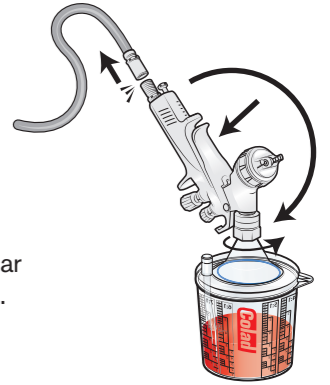


FÖR PÅFYLLNING

Ta bort sprutpistolen. Dra fliken uppåt och bryt förslutningen med en roterande rörelse för att avlägsna locket. Fyll koppen med färg och sätt tillbaka locket igen.




FÖRVARING AV OANVÄND FÄRG

Locket kan förslutas tillfälligt med röda Snap Lid® förslutningspluggar. Även de svarta Snap Lid® lock för blandningskoppar, som kan användas för längre tids förvaring och stapling av Snap Lid® -koppar som innehåller oanvänd färg.



FYRA FILTER TILLGÄNGLIGA

Lämplig för all sorts färg
Vit – 90 mikron – Klarlack
Blå – 130 mikron – Vattenbaserad grundfärg
Grön – 190 mikron – Konventionell grundfärg
Rött – 280 mikron – Primer

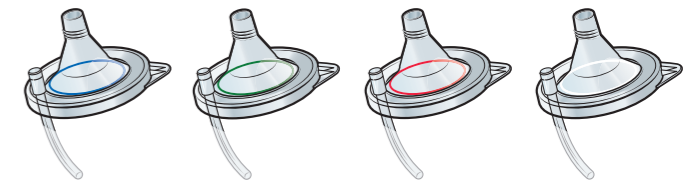

TURBOMIX™ PAINTSAVER™

Den perfekta konsistensen och pigmentblandningen är avgörande för ett perfekt slutresultat. Att blanda färgen Turbomix Paintsaver® snabbar inte bara upp processen, utan den minskar också färgslöseriet och garanterar ett perfekt resultat!



BRYT (AV INNAN DU BLANDAR)



FÖR ATT SPARA FÄRG OCH FÄRGPIGMENT!



FÖR ATT UPPNÅ DEN PERFEKTA BLANDNINGEN



PASSAR ALLA TYPER AV BLANDNINGSKOPPAR

SPARA FÄRG ANVÄND ALLT - TILL SISTA DROPPEN

Vårt unika ventilerade system gör att du kan jobba på ett renare sätt med ett stabilt och jämnt färgflöde. Mindre färg går till spillo – använd mindre för att skapa mer!



FÖR MER INFORMATION,
SKANNA QR-KODEN!

