

**Conmutador 10 AX 250V~ de medio elemento con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil  
Simon 27 Play**

REF. 27204-61



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con luminoso incorporado, y de la serie Simon 27 Play, este conmutador de 10 AX y 250 V es de medio elemento y de color marfil.

Sistema de embornamiento rápido y seguro. La sección de cable que admite es de 1,5 a 2,5 mm y el pelado de cable necesario para hacer la conexión es de 11 mm.

Incorpora indicador luminoso con 0,55 mA de consumo y es compatible con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de dicho indicador. Dimensiones: 22,5 mm x 45 mm. Es apto para empotrar y para instalar en superficie.

Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Para limpiar correctamente, se recomienda usar un paño seco y suave.

Las líneas puras de la nueva Serie 27 Play se encuentran en 2 acabados básicos: blanco y marfil con un perfecto equilibrio en la sobriedad de la forma y la armonía del color.

### ACABADO

Marfil

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### GARRA

Simon 27

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053251805

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.6

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

38.1

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

45.5

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.039

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.026

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.022

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053035740

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

53

ANCHO EMBALAJE

105

LONGITUD EMBALAJE

220

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.224

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.521

PESO NETO EMBALAJE


0.44

UNIDAD DE PESO EMBALAJE


KGM

# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX

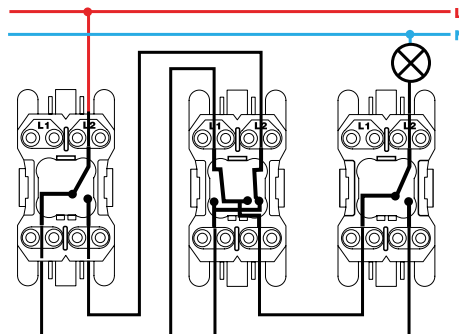


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX


## Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX

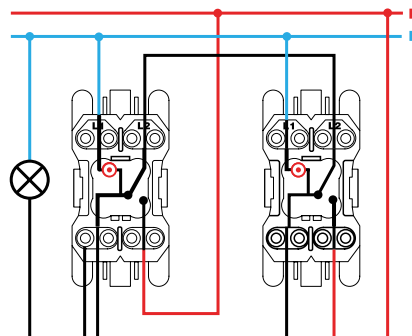


Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX

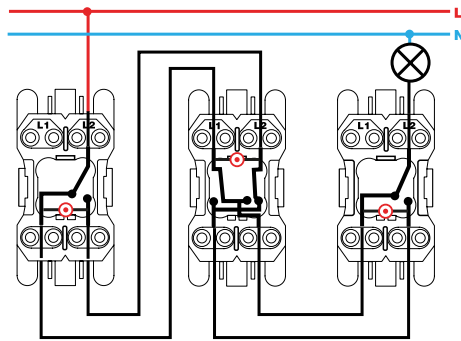

Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX