

**For SMART
opportunities...**

Colad

inventing more

**Hitta rätt kombination
för ett optimalt skydd:**



TORR

Sidan 2-3



HYBRID

Sidan 4-5



VÅT

Sidan 6-8

OnlyColad!

Colad underhållslösningar för sprutbox

Perfekta resultat kräver perfekta förutsättningar.

Ett fläckfritt lackeringsjobb kräver en välskött sprutbox. Colad har under årens lopp utvecklat fem kombinationer för optimalt skydd som ser till att du både kan hålla sprutboxen ren och se till att dina lackeringsjobb blir av bästa möjliga kvalitet. Oavsett om du vill hålla din nya sprutbox så ren som möjligt, återställa din gamla sprutbox till nyskick eller förhindra att damm förstör dina lackeringsjobb kommer de innovativa lösningarna för underhåll av sprutbox från Colad® att hjälpa dig skydda din investering, hålla boxen ren och snygg och se till att lackeringsjobben blir bättre.

Colad utformar unika möjligheter för slutanvändare som satsar på att uppnå bästa tänkbara resultat, både i arbetet och vad gäller övergripande processer inom företaget. Det handlar om bättre arbetsmiljö, effektivitet, hållbarhet, yrkeskunnande och lönsamhet. Colad, upptäcker mer.


För mer information besök
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

emm
just add paint



TORR

En skyddslösning som appliceras torr. Perfekt för att skydda en redan välunderhållen sprutbox och skydda väggarna från färgdimma och stänk.

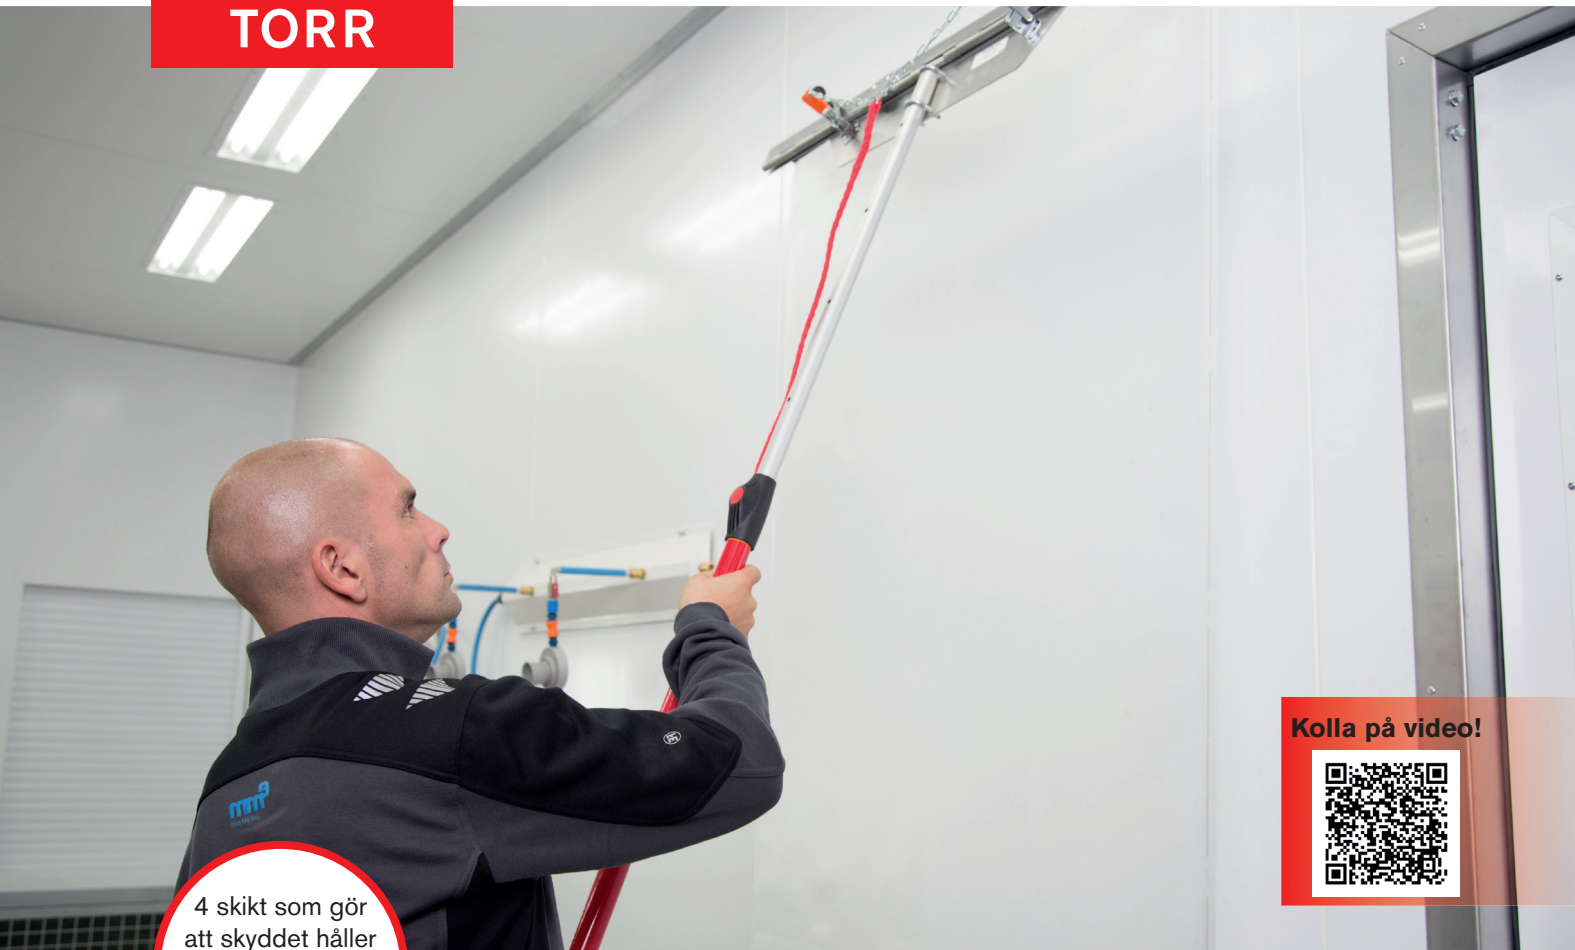

Kolla på video!



4 skikt som gör att skyddet håller längre (1 000 båscykler eller ett år).

En komplett lösning för underhåll av ditt sprutbox!

6860 Film4Booth
6900 Filmdispenser
6950 Filmapplicator

2070 Magnetisk folieskärare
9105 Plastspackel
6880 Skarvtejp

Film4Booth



Självhäftande: enkel att sätta upp på och ta bort från sprutboxens väggar, lampor och fönster för att hålla sprutbåset i nyskick. Lämnar inga limrester.

Fyra lätt avtagbara skikt som vart och ett håller i flera månader, och erbjuder skydd under totalt ett år.



Varje transparent antistatiskt polypropylensskikt är behandlat med färgvidhäftning för att fånga upp färgdimma.

Skydda din investering och minska underhållskostnaderna.

Film4Booth

6860 (Rulle: 90 cm x 84 m inkl. 6 rullar tejp)
6880 (3 rullar tejp)

En transparent självhäftande skyddsfilm som kan användas för att maskera sprutboxens väggar. Skyddar väggarna mot färgdimma och stänk och kan enkelt avlägsnas genom att ett skikt i taget dras bort allteftersom de blir smutsiga.

Funktioner och fördelar

- Håller väggarna rena
- 4 skikt för ett mer långvarigt skydd
- Kan användas för att täcka lampor och fönster
- Ett skikt i taget kan enkelt dras bort
- Behandlad med färgvidhäftning
- Enkel att applicera



ÅTGÅNG

1 rulle = 75.6 m²



ANTAL SKIKT

Fyra skikt i ett (alla skikt är numrerade)



APPLICERINGSMETOD

För hand med applicator och dispenser.



APPLICERING

Sprutbåsväggar

Färg	Klibb	Appliceringsanvisningar	Avlägsnande	Noteringar	Maximal användning
Genomskinlig	Nej	Se till att underlaget är rent och fritt från fett. Kan appliceras på samma sätt som tapeter. Täck över skarvarna med medföljande tejp.	Avlägsna filmen genom att dra bort ett skikt i taget från väggen. Tejpa över skarvarna igen för att förhindra nedsmutsning.	Colad Film4Booth är inte ledande. För att identifiera om Film4Booth är lämpligt att applicera i ditt ATEX -arbetsområde har användaren ansvaret för att identifiera och bedöma riskerna med att använda produkten i sin process, enligt ATEX -användardirektivet 99/92/EG*.	1 000 box-cykler eller ett år

* För mer information se det tekniska databladet.

Kombinera med :

Dust Control

8210 (10 L)

Mer information finns på sidan 8.



En statisk genomskinlig lösning för sprutbåsgolv och beredningsområden. Särskilt utformad för att hålla kvar smuts och skräp på golvet för att förhindra att damm virvlar runt under lackeringen.

Funktioner och fördelar

- Håller golven rena
- Statiska egenskaper som drar åt sig damm och smuts
- Klar för applicering



HYBRID

En skyddslösning som appliceras våt, men torkar och bildar ett avdragbart skikt. Eftersom den är vit är den det perfekta alternativet för att skydda missfärgade sprutbås. Ger bättre sikt och gör dessutom att båset känns nästan som fabriksnytt!



Ge ditt missfärgade sprutbås en ansiktslyftning!

Kolla på video!



Blizzard White Avdragbart boxskydd

8145 (Burk med 10 L)

En vit skyddsbeläggning som bildar ett hållbart skikt på sprutboxens väggar. Skyddar väggarna mot färgdimma och stänk, ger dem ett fräscht utseende och är enkel att dra bort.

Funktioner och fördelar

- Håller väggarna rena
- Vit färg ger optimal ljusreflektion
- Skiktet kan enkelt dras bort
- Färdig för applicering



<p>LUFTFUK-TIGHET ≥ 60% RV</p>	<p>ÅTGÅNG Första skiktet = 6,66 m²/L övriga = 16 m²/L</p>	<p>ANTAL SKIKT Rekommenderad tjocklek på skiktet: 150 mikrometer. Applicera två gånger tills skiktet är minst 150 mikrometer tjockt. Rekommenderat antal skikt: Första skiktet ska ha rekommenderad mikrometertjocklek. Flera skikt kan appliceras ovanpå varandra (högst sex skikt) så att ytan blir tillräckligt vit. Alla extraskikt ska vara ungefär 65 mikrometer tjocka. Torkar i rumstemperatur.</p>	<p>APPLICERINGSMETOD Applicera med sprutpistol, högtrycksspruta, pensel eller roller.</p>	<p>APPLICERING Sprutbåsväggar</p>
---	--	--	--	--

Färg	Tacky	Appliceringsanvisningar	Munstycksstorlek	Avlägsnande	Maximal användning
Vit	Nej	Se till att sprutbåsets väggar är rena och fria från fett. Maskera alla transparenta delar som belysning och fönster. Rör om ordentligt och applicera enligt instruktionerna.	Högtrycksspruta: munstycksstorlek 417, spruttryck 100–150 bar. Sprutpistol: munstycksstorlek 2,5, spruttryck 3 bar	Dra försiktigt bort det enskilda skiktet. Eventuella rester kan tas bort med varmvatten eller högtryckstvätt.	250 boxcykler eller tre månader.

Alternativ A: Hybrid

En kombination av vit (väggar) och transparent beläggning (lampor och fönster). Kombinera Blizzard White Avdragbart boxskydd med en transparent beläggning.

Täcker en vanlig sprutbox* med:

- 1 x 8145 - Blizzard White Avdragbart Boxskydd
- 1 x 8146 - Ice Transparent Avdragbart Boxskydd



Ice Transparent Avdragbart boxskydd

8146 (Burk med 5 L)

En transparent skyddsbeläggning som bildar ett hållbart skikt. Skyddar lampor och fönster från färgdimma och skiktet kan enkelt dras bort.

Funktioner och fördelar

- Håller lampor och fönster rena
- Skiktet kan enkelt dras bort
- Färdigt för applicering

<p>LUFTFUK-TIGHET ≥ 60% RV</p>	<p>ÅTGÅNG 4 - 6 m²/L</p>	<p>ANTAL SKIKT Rekommenderad tjocklek på skiktet: Applicera två gånger tills skiktet är som minst 150 mikrometer tjockt. Applicerat material får en mjölkvit färg. Det blir transparent så snart det har torkat. Applicera inte flera skikt ovanpå varandra. Detta försämrar ljusgenomsläppet. Låt torka i rumstemperatur.</p>	<p>APPLICERINGSMETOD Applicera med sprutpistol, högtrycksspruta, pensel eller roller.</p>	<p>APPLICERING Fönster och lampor</p>
---	--	---	--	--

Färg	Klibb	Appliceringsanvisningar	Munstycksstorlek	Avlägsnande	Maximal användning
Genomskinlig	Nej	Kontrollera att sprutbåsets fönster och lampor är rena och fria från fett. Rör om ordentligt och applicera enligt instruktionerna.	Högtrycksspruta: munstycksstorlek 417, spruttryck 100–150 bar. Sprutpistol: munstycksstorlek 2,5, spruttryck 3 bar.	Avlägsna filmen genom att dra loss den från väggen.	250 boxcykler tre månader.

Alternativ B: Hybrid / Torr

En kombination av en vit (väggar) och en transparent film (lampor och fönster). Kombinera Blizzard White Avdragbart boxskydd med en transparent film.

Täcker en vanlig sprutbox* med:

- 1 x 8145 - Blizzard White Avdragbart Boxskydd
- 1 x 6861 - Armaturplast 4-skikt



Armaturplast 4-skikt

6861 (Rulle: 46 cm x 42 m)

En transparent skyddsfilm i 4 skikt som skyddar sprutskåpets lampor och fönster. Enkel att avlägsna genom att ett skikt i taget dras bort.

Funktioner och fördelar

- Håller lampor och fönster rena
- Enkel att avlägsna genom att ett skikt i taget dras bort
- Enkel att applicera



<p>ÅTGÅNG 1 rulle = 19 m²</p>	<p>ANTAL SKIKT Fyra skikt i ett (alla skikt är numrerade)</p>	<p>APPLICERINGSMETOD För hand.</p>	<p>APPLICERING Fönster och lampor</p>
---	--	---	--

Färg	Klibb	Appliceringsanvisningar	Avlägsnande
Genomskinlig	Nej	Kontrollera att fönster och lampor är rena och fria från fett. Kan appliceras på samma sätt som tapeter.	Avlägsna filmen genom att dra bort ett skikt i taget från väggen.

Kombinera med : Dust Control 8210 (Burk med 10 L), mer information finns på sidan 8.

* En standard sprutbox har en yta på 75 m²



VÅT

Transparenta skyddslösningar som kan appliceras våta. Perfekt för att skydda ett redan välunderhållet sprutbås. Skyddar väggarna från färgstänk och förhindrar dammföreningar.

Skydda din box mot överspray!



Alternativ A: Klubb

Colad Tacky-lösningen håller båsets väggar rena genom att bilda ett transparent, skyddande skikt som skyddar dina väggar mot färgdimma och stänk. Skiktet behåller sin vidhäftningsförmåga och fångar upp alla dammpartiklar som virvlar runt i båset. Colad Antidust garanterar att sprutbåsets väggar förblir klubbiga i upp till en månad eller 85 båsacykler.

Antidust

8142 (5 L) | 8141 (10 L) | 8140 (20 L)



En transparent skyddsbeläggning med vidhäftande egenskaper som bildar ett klubbigt skikt på sprutboxens väggar. Skyddar väggarna från färgdimma och stänk och fångar upp virvlande dammpartiklar tack vare sina vidhäftande egenskaper.

Funktioner och fördelar

- Håller väggarna rena
- Vidhäftningsförmågan fångar upp färgdimma, stänk, damm och smuts
- Klar för applicering
- Silikonfri

Dust Control

8210 (10 L)



En statisk genomskinlig lösning för sprutbåsgolv och beredningsområden. Särskilt utformad för att hålla kvar smuts och skräp på golvet för att förhindra att damm virvlar runt under lackeringen.

Funktioner och fördelar

- Håller golven rena
- Statiska egenskaper som drar åt sig damm och smuts
- Klar för applicering

Alternativ B: Klubb - Premium

Colad Tacky Premium-lösningen håller båsets väggar rena genom att bilda ett skyddande skikt som skyddar dina väggar mot färgdimma och stänk. Skiktet behåller sin vidhäftningsförmåga och fångar upp alla dammpartiklar som virvlar runt i båset. Dessa lösningar skyddar bättre under förhållanden med låg luftfuktighet, till exempel vintertid. De garanterar att sprutbåsets väggar förblir klubbiga i upp till en månad eller 85 båsacykler.

Antidust Premium

8139 (20 L)



Dessa lösningar skyddar bättre under förhållanden med låg luftfuktighet, till exempel vintertid. Transparent skyddsbeläggning med vidhäftande egenskaper som bildar ett klubbigt skikt på sprutbåsets väggar.

Funktioner och fördelar

- Håller väggarna rena
- Vidhäftningsförmågan fångar upp färgdimma, stänk, damm och smuts
- Klar för applicering
- Silikonfri

Antidust Premium White

8138 (20 L)



Antidust Premium White skyddar bättre under förhållanden med låg luftfuktighet, till exempel vintertid. Vit skyddsbeläggning med vidhäftande egenskaper som bildar ett klubbigt skikt på sprutbåsets väggar. Bildar ett vitt skikt på väggarna och gör att sprutbåset ser nytt ut!

Funktioner och fördelar

- Håller väggarna rena
- Vidhäftningsförmågan fångar upp färgdimma, stänk, damm och smuts
- Klar för applicering
- Silikonfri



LUFTFUKTIGHET
≥ 60% RV



ÅTGÅNG
10 -12 m²/L



ANTAL SKIKT
Rekommenderad tjocklek på skitet: 100-125 mikron. Rekommenderat antal skikt: 1-2 beroende på behov.



APPLICERINGSMETOD
Applicera med sprutpistol, pensel eller roller.



APPLICERING
Sprutbåsväggar



LUFTFUKTIGHET
≥ 60% RV



ÅTGÅNG
10 -12 m²/L



ANTAL SKIKT
Rekommenderad tjocklek på skitet: 100-125 mikron. Rekommenderat antal skikt: 1-2 beroende på behov.



APPLICERINGSMETOD
Applicera med sprutpistol, pensel eller roller.



APPLICERING
Sprutbåsväggar

Färg	Tacky	Förberedelsearbete	Munstycksstorlek	Avlägsnande	Noteringar	Maximal användning
Genomskinlig	Ja	Kontrollera att sprutbåsets väggar är rena och fria från fett. Skaka väl och applicera enligt instruktionerna.	Sprutpistol: munstycksstorlek 1,8-2,0, spruttryck 2-3 bar.	Ta bort med varmt vatten eller ångtvätt.	Högre temperaturer än normalt kan få Antidust att bli uttorkad snabbare (över 60-65 °C).	85 boxcykler en månad.

Färg	Tacky	Förberedelsearbete	Munstycksstorlek	Avlägsnande	Noteringar	Maximal användning
Genomskinlig	Ja	Kontrollera att sprutbåsets väggar är rena och fria från fett. Skaka väl och applicera enligt instruktionerna.	Sprutpistol: munstycksstorlek 1,8-2,0, spruttryck 2-3 bar.	Ta bort med varmt vatten eller ångtvätt.	Högre temperaturer än normalt kan få Antidust att bli uttorkad snabbare (över 60-65 °C).	85 boxcykler en månad.

VÅT

Alternativ C: Icke klibbig

Colad Non-Tacky-lösningen håller båsets väggar rena genom att bilda ett transparent skyddsskikt som skyddar väggarna från färgdimma och stänk.

Booth Coating

8144 (Burk med 5 L)

En transparent skyddsbeläggning som bildar en kraftig och genomskinlig torr (ej klibbig) film. Skyddar väggarna från färgdimma och stänk.

Funktioner och fördelar

- Håller väggarna rena
- Klibbar ej
- Klar för applicering



LUFTFUKTIGHET
≥ 60% RV



ÅTGÅNG
15 m²/L



ANTAL SKIKT

Rekommenderad tjocklek på skiktet: 65 mikrometer. Rekommenderat antal skikt: 1. Flera skikt kan appliceras ovanpå varandra (upp till max. fem skikt). Låt torka i rumstemperatur.



APPLICERINGSMETOD

Applicera med sprutpistol.



APPLICERING

Sprutbåsväggar

Färg	Tacky	Förberedelsearbete	Munstycksstorlek	Avlägsnande	Maximal användning
Genomskinlig	Nej	Kontrollera att sprutbåsets väggar är rena och fria från fett. Skaka väl och applicera enligt instruktionerna.	Sprutpistol: munstycksstorlek 1,3–2,8, spruttryck 1,5–2 bar.	Avlägsnas enkelt med varmvatten eller högtrycksvätt.	85 boxcykler en månad.

Kombinera med:

Dust Control

8210 (10 L)

En statisk genomskinlig lösning för sprutbåsgolv och beredningsområden. Särskilt utformad för att hålla kvar smuts och skräp på golvet för att förhindra att damm virvlar runt under lackeringen.

Funktioner och fördelar

- Håller golven rena
- Statiska egenskaper som drar åt sig damm och smuts
- Klar för applicering



LUFTFUKTIGHET
≥ 60% RV



ÅTGÅNG
50 m²/L



ANTAL SKIKT

Rekommenderad tjocklek på skiktet: 10 mikrometer. Rekommenderat antal skikt: 1. Applicera varannan dag för bästa resultat. Låt torka i rumstemperatur.



APPLICERINGSMETOD

Applicera med högtrycksspruta.



APPLICERING

Sprutbåsets golv

Färg	Tacky	Förberedelsearbete	Avlägsnande	Noteringar	Maximal användning
Genomskinlig	Ja	Kontrollera att sprutbåsets golv är rent och fritt från fett. Skaka väl och applicera enligt instruktionerna.	Avlägsnas genom våttorkning eller vattning med alkaliskt rengöringsmedel.	Statiskt laddad.	250 båscyklar/tre månader.

PRODUKTÖVERSIKT

	Artikel	Skyddstid*	Lämplig för	Färg	Klibb
☂ TORR					
Skydda ditt välskötta sprutbås från färgdimma och stänk!					
Film4Booth	6860 - 90 cm x 84 m	1 000 boxcykler eller ett år*	Sprutboxväggar	Genomskinlig	Nej
Dust Control	8210 - 10 L	48 timmar per ansökan*	Sprutboxens golv	Genomskinlig	Ja
↻ HYBRID					
Ge ditt missfärgade sprutbås en ansiktslyftning!					
Alternativ A: Hybrid					
Blizzard White Avdragbart boxskydd	8145 - 10 L	250 båscyklar eller tre månader*	Sprutboxväggar	Vit	Nej
Ice Transparent Avdragbart boxskydd	8146 - 5 L	250 boxcyklar tre månader*	Fönster och lampor	Genomskinlig	Nej
Dust Control	8210 - 10 L	48 timmar per ansökan*	Sprutboxens golv	Genomskinlig	Ja
Alternativ B: Hybrid / Torr					
Blizzard White Avdragbart boxskydd	8145 - 10 L	250 boxcyklar eller tre månader*	Sprutboxväggar	Vit	Nej
Armaturlast 4-skikt	6861 - 46 cm x 42 m	250 boxcyklar eller 3 månader*	Fönster och lampor	Genomskinlig	Nej
Dust Control	8210 - 10 L	48 timmar per ansökan*	Sprutboxens golv	Genomskinlig	Ja
💧 VÅT					
Skydda ditt välskötta sprutbås från färgdimma och stänk!					
Alternativ A: Klibbig					
Anti Dust	8142 - 5 L 8141 - 10 L 8140 - 20 L	85 boxcykler en månad*	Sprutboxväggar, fönster och lampor	Genomskinlig	Ja
Dust Control	8210 - 10 L	48 timmar per ansökan*	Sprutboxens golv	Genomskinlig	Ja
Alternativ B: Klibbig - Premium					
Antidust Premium	8139 - 20 L	85 boxcykler en månad*	Sprutboxväggar, fönster och lampor	Genomskinlig	Ja
Antidust Premium White	8138 - 20 L	85 boxcykler en månad*	Sprutboxväggar	Vit	Ja
Dust Control	8210 - 10 L	48 timmar per ansökan *	Sprutboxens golv	Genomskinlig	Ja
Alternativ c: Icke klibbig					
Booth Coating	8144 - 5 L	85 boxcykler en månad*	Sprutboxväggar	Genomskinlig	Nej
Dust Control	8210 - 10 L	48 timmar per ansökan *	Sprutboxens golv	Genomskinlig	Ja

* Detta är ett vägledande värde som kan variera baserat på aktuella förhållanden.



Colad

investing more

**For SMART
opportunities...**



Välj Colads underhållslösningar för sprutbås för att skydda din investering och åstadkomma bästa möjliga resultat.

Mer information finns på
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
EMM Sverige AB, Aminogatan 15, 431 53 Mölndal, Sverige,
T +46 (0) 31 86 59 50, E order@emm.se, www.emm.se
www.colad.com

emm
just add paint