





La longitud máxima del cable USB conectado no puede superar los 3 metros.  
 O comprimento máximo do cabo USB ligado não pode ultrapassar os 3 metros.  
 La longueur maximale du câble USB connecté ne peut pas dépasser 3 mètres.  
 The maximum length of the USB cable connected cannot exceed 3 metres.  
 Максимальная длина подключенного USB-кабеля не должна превышать 3 метра.  
 لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى لطول كابل USB المتصل 3 أمتار.

## CARGADOR USB DOBLE C+C 30W Y USB C 65W

CARREGADOR USB DUPLO C+C 30W E USB-C 65W  
 DOUBLE CHARGEUR USB C+C 30W ET USB-C 65W  
 DOUBLE USB CHARGER C+C 30W AND USB-C 65W  
 ДВ. ЗАР. УСТ. USB C+C 30 BT И USB-C 65 BT  
 شاحن USB بمفذي USB C+C ٣٠ و USB C ٦٥ واط.



K126L/XX



K126K/XX

### Características Técnicas

Características técnicas  
 Caractéristiques techniques  
 Technical features

Технические характеристики  
 المواصفات الفنية

|                                             |  |  |      |             |        |
|---------------------------------------------|--|--|------|-------------|--------|
| USB INPUT<br>127-230V~<br>50/60Hz<br>(±10%) |  |  | IP20 | 35°C<br>5°C | 90% HR |
|---------------------------------------------|--|--|------|-------------|--------|



(1) Eficiencia media en activo / Eficiência média em funcionamento / Efficacité moyenne en fonctionnement / Средняя энергоэффективность во включенном состоянии / متوسط الكفاءة النشطة / Энергоэффективность с низким уровнем заряда / كفاءة تحميل منخفضة /

(2) Eficiencia con poca carga / Eficiência com pouca carga / Efficacité à faible charge / Энергоэффективность с низким уровнем заряда / كفاءة تحميل منخفضة /

(3) Consumo de energia sin carga / Consumo de energia sem carregamento / Consommation d'énergie hors charge / Потребление энергии без зарядки / سهلاك الطاقة في حالة عدم التحميل

|                                            |                                              |                           |                                            |                                              |                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Average active efficiency:<br>90,2%<br>(1) | Low load efficiency (10,0%):<br>88,0%<br>(2) | STANDBY<br><0,08 W<br>(3) | Average active efficiency:<br>92,7%<br>(1) | Low load efficiency (10,0%):<br>84,4%<br>(2) | STANDBY<br><0,08 W<br>(3) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|

| K126L/XX 30W OUTPUT |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W                                                                                                    |
|                     | 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W<br>9,0 VDC 3,0 A 27,0 W<br>12,0 VDC 2,5 A 30,0 W<br>15,0 VDC 2,0 A 30,0 W<br>20,0 VDC 1,5 A 30,0 W |

| K126K/XX 65W OUTPUT |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W<br>9,0 VDC 3,0 A 27,0 W<br>12,0 VDC 3,0 A 36,0 W<br>15,0 VDC 3,0 A 45,0 W<br>20,0 VDC 3,25 A 65,0 W |


Registro Mercantil de Barcelona  
 Tomo 20.482, Folio 90, Hoja B-12955, Sección de Sociedades, VAT N° ESA08078651

SIMON S.A.U. P.O.B. 08093 08080 Barcelona +34 651 761 346 Spain  
 SIMON INTERNATIONAL S.A. Zone industrielle Gzenaya, Lot 152/160 Route de Rabat Tanger +212 (0) 539 39 34 34 Morocco  
 СИМОН ЭЛЕКТРИК ООО 121357 Москва ул.Вереysкая, 29, стр.134 +7 495 646 84 00 Россия  
 KONTAKT-SIMON S.A. ul. Bestwirska 21 43-500 Czechowice-Dziedzice +48 32 32 46 430 Poland  
 Customer Technical Support: sat@simon.es - www.simonelectric.com


simon

simon

A592380 16-06-2025

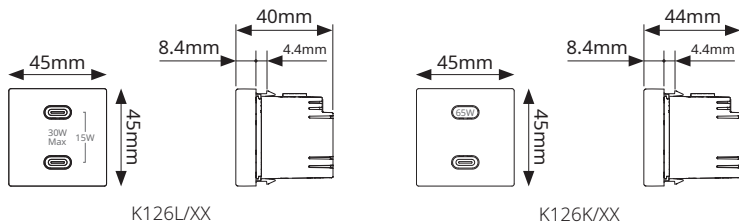

**EXCEPCIONES K45 - EXCEÇÕES K45 - EXCEPTIONS K45 - EXCEPTIONS K45**  
**ИСКЛЮЧЕНИЯ K45 - K45 استثناءات**

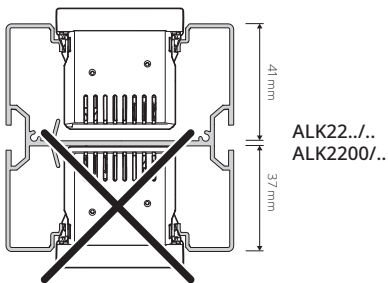

Compatible with todos los envoltorios de la gama Simon K45 excepto en columnas y minicolumnas de 2 caras cuadrada. También es compatible con todos los envoltorios de la gama Simon 500 Cima (mediante el adaptador 50012088-03x).

Compatível com todas as envoltórias da gama Simon K45 exceto as colunas e minicolumnas de 2 faces quadradas. Também é compatível com todas as envoltórias da gama 500 Cima (com carregador 50012088-03x).


Compatible avec les boîtiers de la gamme Simon K45, sauf en colonnes et mini colonnes à 2 faces carrées. Également compatible avec tous les boîtiers de la gamme Simon 500 Cima (avec l'adaptateur 50012088-03x).

Compatible with all shells in the Simon 45 range, except towers and mini-towers with 2 square faces. Also compatible with all shells in the Simon 500 Cima range (using the 50012088-3x adapter).


Совместим со всеми блоками серии Simon K45, за исключением 2-сторонних квадратных колонн и мини-колонн. Также совместим со всеми блоками серии Simon 500 Cima (с использованием адаптера 50012088-03x).

بنوافق مع جميع علب مجموعة K45 Simon، باستثناء الأعمدة والأعمدة الصغيرة المربعة ذات الوجهين. ويتوافق أيضًا مع جميع علب Cima 500 Simon (عن طريق استخدام المحول 50012088-03x).

1

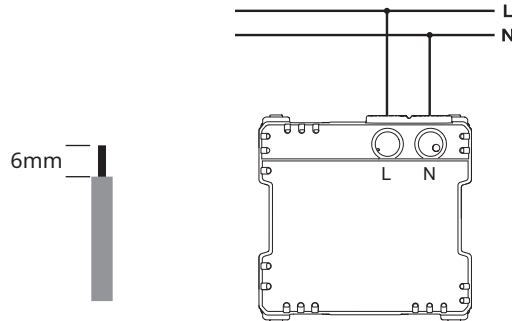

2



3

