



PROGRAMACIÓN - PROGRAMMING


- ① **Menú sistema - System Menu** Es necesario pasar por LOGIN (⏻ prolongado y código. 1-2-3-4 por defecto) It is necessary to access LOGIN (⏻ long press and 1-2-3-4 code by default)

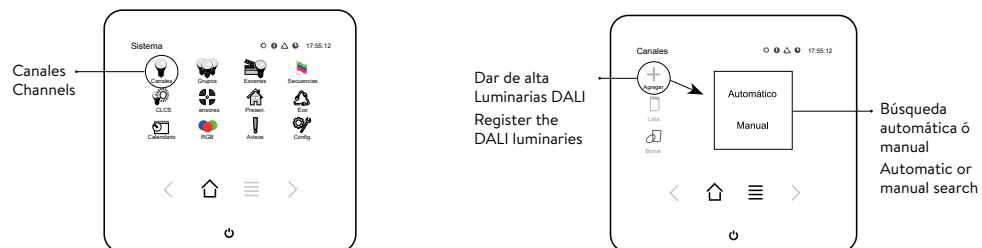


- ② **Menú tipo - Type menu**

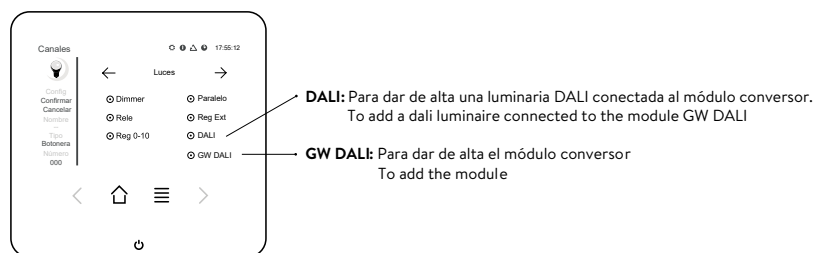

- ③ **Menú avanzado - Advanced menu**

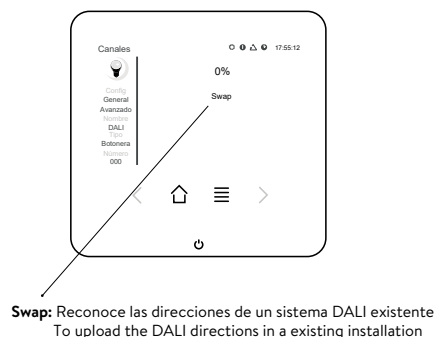


- ④ **Menú agregar - Add menu**

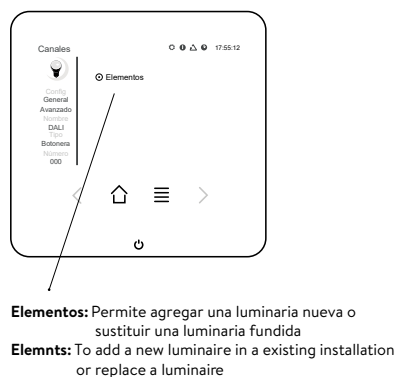

i Puede obtener más información y descargar el manual ampliado en www.simon.es/scena
You can get more information and download the extended manual www.simon.es/scena

MODULO CONTROL DALI

DALI CONTROL MODULE

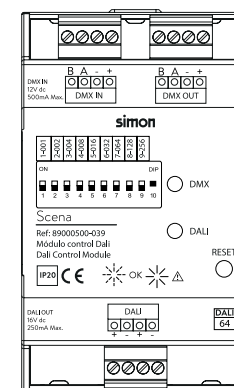

89000500-039

Características técnicas Technical specifications


IN 12Vdc±10% 500 mA Max	OUT 16Vdc 250 mA Max	DALI 64	DMX 64
IP20	45° 0°	CE	EAC




Importante
Important

Para su uso es necesario la consola Touch Light Manager
To use is necessary Light Touch Manager console

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

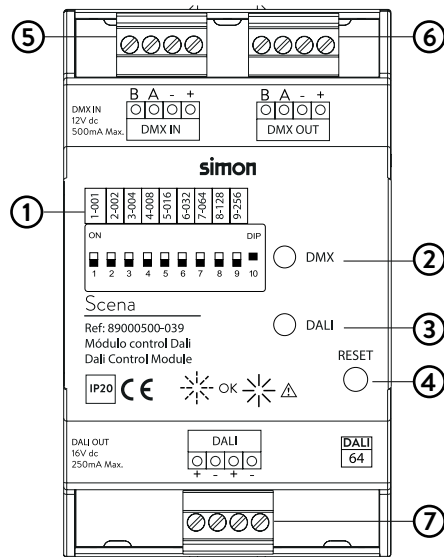

① Switch de direccionamiento Switch Addressing



Proceso de alta de canal automático o manual con la dirección seleccionada.
Ejemplo de dirección 12

High process automatic or manual channel with the selected address.
Example direction 12

1 dígito peso 1
2 dígito peso 2
3 dígito peso 4
4 dígito peso 8
5 dígito peso 16
6 dígito peso 32
7 dígito peso 64
8 dígito peso 128
9 dígito peso 256

1 digit weight 1
2 digit weight 2
3 digit weight 4
4 digit weight 8
5 digit weight 16
6 digit weight 32
7 digit weight 64
8 digit weight 128
9 digit weight 256

② Led de funcionamiento DMX DMX Led Operation

	Alimentación Alimentation	Comunicación Communication
Apagado Off	X	X
Fijo Fixed	✓	X
Parpadeo Blinking	✓	✓

③ Led de funcionamiento DALI DALI Led Operation

	Alimentación Alimentation	Comunicación Communication
Apagado Off	X	X
Fijo Fixed	✓	X
Parpadeo Blinking	✓	✓


④ Reset Mantener pulsado hasta LED DALI OFF Keep long press until DALI LED OFF

⑤ Entrada de comunicación DMX DMX INPUT communication

⑥ Salida de comunicación DMX DMX OUTPUT communication

⑦ Salida de comunicación DALI DALI OUTPUT communication

ESQUEMA DE CONEXIÓN - CONNECTION LAYOUT

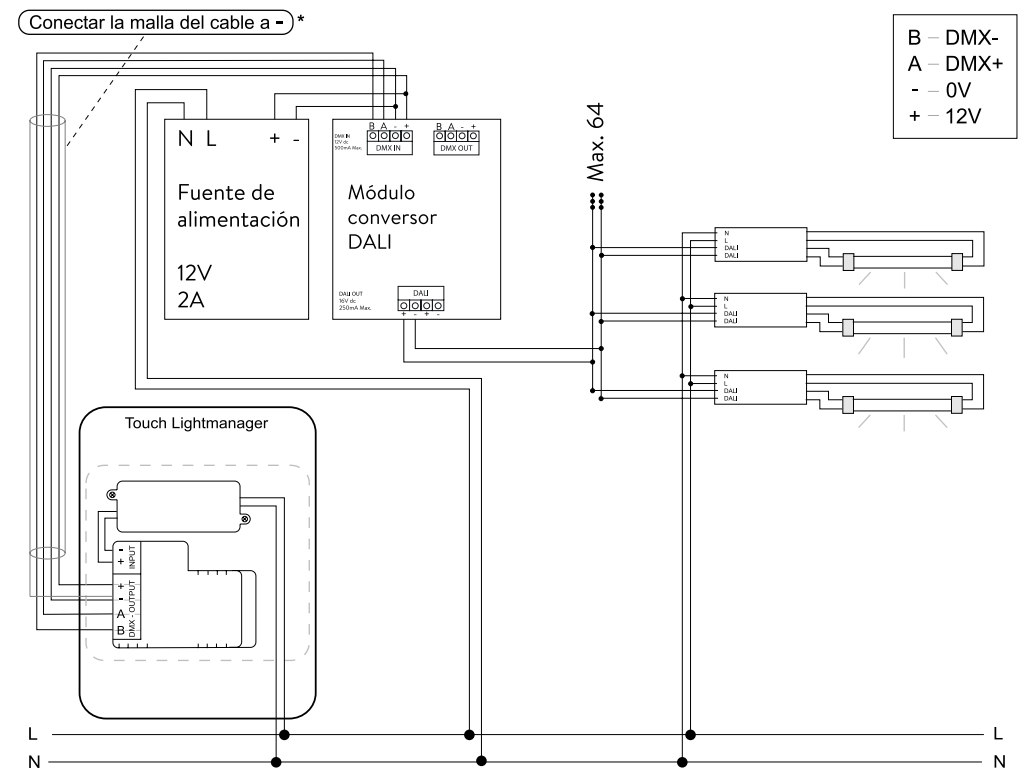

¡Advertencias!

- Desconecte la tensión antes de comenzar la instalación.
- Para el bus DMX, se recomienda preferentemente usar Cable multifilar AWG 24 de 2 pares trenzados con impedancia de 120 Ω y apantallado.
- Se debe utilizar una resistencia final de línea de 120 Ω en el elemento final del bus DMX.
- Tabla de distancia máxima desde fuente de alimentación externa a DMX/DALI, con sección de cable de 1,5mm²:

¡Warnings!

- Disconnect the voltage prior to starting the instalation.
- For the DMX bus, it is recommended preferable use of Multi-wire cable AWG 24 with 2 braided pairs with impedance of 120 and screened.
- A final line resistance of 120 must be used in the final DMX bus element.
- Table maximum distance from external power DMX / DALI, with 1.5mm² cable section:

Nº DE MÓDULO Nº OF MODULES	DISTANCIA (M) DISTANCE (M)
1	40
2	20
3	13
4	10