


# CAMPANA INDUSTRIAL 819

HIGH BAY 819  
CAMPAINHA INDUSTRIAL 819

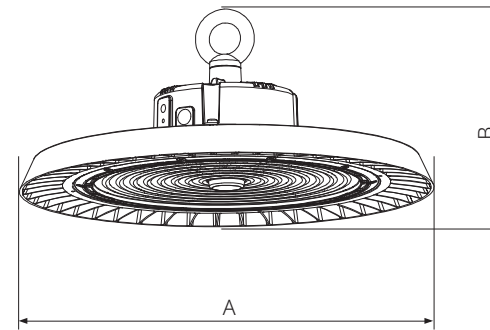

	A	B
819.41	278mm	148mm
819.42	360mm	148mm

## Características Técnicas Technical features Características técnicas

	0-10V 100-240V~ 50/60Hz	819.41 60W 80W 100W	819.42 120W 150W 200W	3000K 4000K 5000K	90°- 120°	CRI 80
819.41 1530 9	716.42 2400 9	IP65	IK09	PF>0,95	ta 45°C	
		CE	EAC			


## Acabados Finishing Acabamentos

**Negro / Black / Preto**

# Montaje / Assembly / Montagem


1

0-10V





- L Marrón/Brown
- N Azul/Blue
- ⊕ Amarillo+Verde/ Yellow+Green
- D+ Morado/Purple
- D- Rosa/Pink
- 12VDC Blanco/White

- \* Bornes de conexión eléctrica no incluidos en el producto (IP65).
- \* Electrical connection terminals not included in the product (IP65).
- \* Bornes de ligação elétrica não incluídos no produto (IP65).

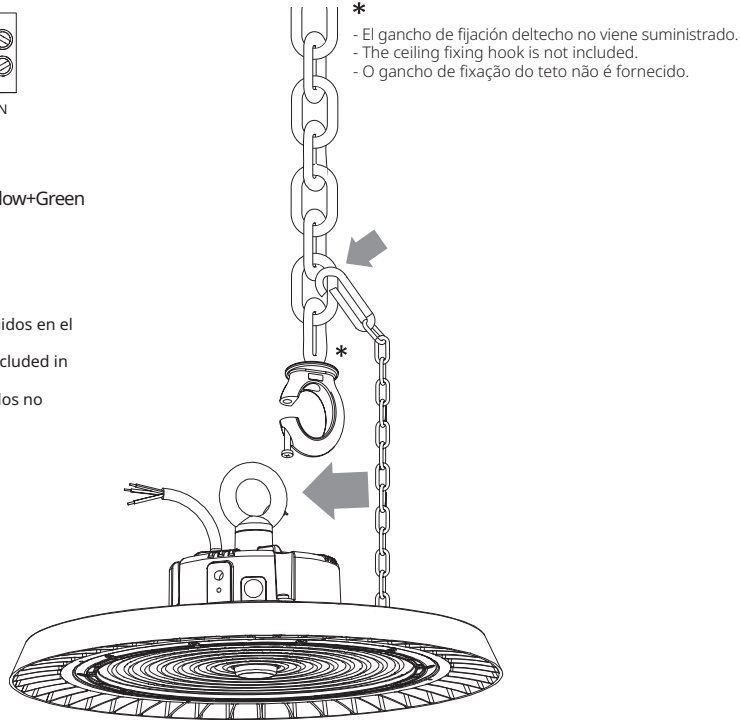

2

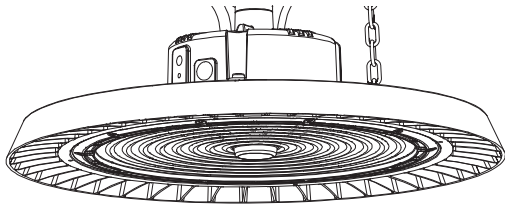

## ¡Advertencia!

- Durante la instalación asegúrese que la alimentación eléctrica este desconectada.
- Las luminarias deben ser instaladas por un electricista cualificado y cumpliendo todas las normas y regulaciones, tanto nacionales como locales, sobre instalaciones eléctricas.
- Evitar mirar directamente a la fuente de luz (LEDs) para prevenir deslumbramientos u otras molestias.
- Dispositivos sensibles a descargas electrostáticas. (ESD). Manipular con las precauciones necesarias para evitarlas.
- No usar productos químicos o abrasivos para limpiar el producto. Usar solamente una gamuza suave. No arañar la superficie.
- Un montaje incorrecto puede causar averías.
- Simon no se hace responsable de cualquier uso indebido del producto.
- Luminaria de uso exclusivo interior.
- No utilizar en caso de rotura o fisura de la pantalla protectora. Riesgo de choque eléctrico.
- Cable flexible o cordón dañado, debe sustituirse por fabricante o SAT o persona cualificada.
- La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente.

## Warning!

- During the installation make sure power is OFF.
- Fixtures must be installed by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical and construction codes and regulations.
- Avoid looking directly to the LEDs light source to prevent dazzling or another annoyances.
- Electrostatic sensitive devices (ESD). Handle with necessary precautions to avoid ESD.
- Do not use chemicals or abrasives to clean this product. Use soft mat only. Avoid scratch the surface.
- Incorrect assembly can cause malfunction.
- Simon is not responsible of any incorrect use of the product.
- Luminare for indoor use only.
- Do not use if the protective screen is broken or cracked. Risk of electrical shock.
- Damaged flexible wire or cord must be replaced by the manufacturer, authorised service technician or qualified personnel.
- This luminaire's light source may only be replaced by the manufacturer, their technical service or other equally qualified personnel.

## Atenção!

- Durante a instalação, é preciso assegurar-se de que a alimentação eléctrica está desligada.
- As luminárias devem ser instaladas por um electricista qualificado e cumprindo sempre todas as normas e regulamentos, tanto nacionais como locais, sobre instalações eléctricas.
- Evitar olhar directamente para a fonte de luz (LED) para evitar deslumbramentos e outros incómodos.
- Dispositivos sensíveis a descargas electrostáticas. (ESD). Para evitar descargas electrostática, tomar as precauções necessárias ao manipular o produto.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos para limpar o produto. Utilizar somente uma flanela macia. Não riscar a superfície.
- Uma montagem incorrecta pode causar avarias.
- A Simon não assume nenhuma responsabilidade por qualquer utilização imprópria do produto.
- Luminária de uso exclusivo no interior.
- Não utilizar em caso de rutura ou fissura do painel protetor. Risco de choque elétrico.
- O cabo flexível ou o cordão danificados, devem ser substituídos pelo fabricante ou SAT ou pessoa qualificada.
- A fonte de luz desta luminária deve ser substituída exclusivamente pelo fabricante, pelo respetivo serviço técnico ou por pessoa qualificada equivalente.