


MINUTERIA ELETRÔNICA

Minuteria eletrônica comanda o acionamento de lâmpadas incandescentes, fluorescentes, fluorescentes compactas, halógenas e dicroicas. O tempo de acionamento pode ser regulado para períodos entre 30 seg. e 3 min. aproximadamente. A regulagem é feita na lateral do produto. É possível o comando de acionamento das lâmpadas através de vários pontos, bastando a instalação de pulsadores adicionais e, se desejar, utilizar interruptores para tempo de acionamento indefinido.

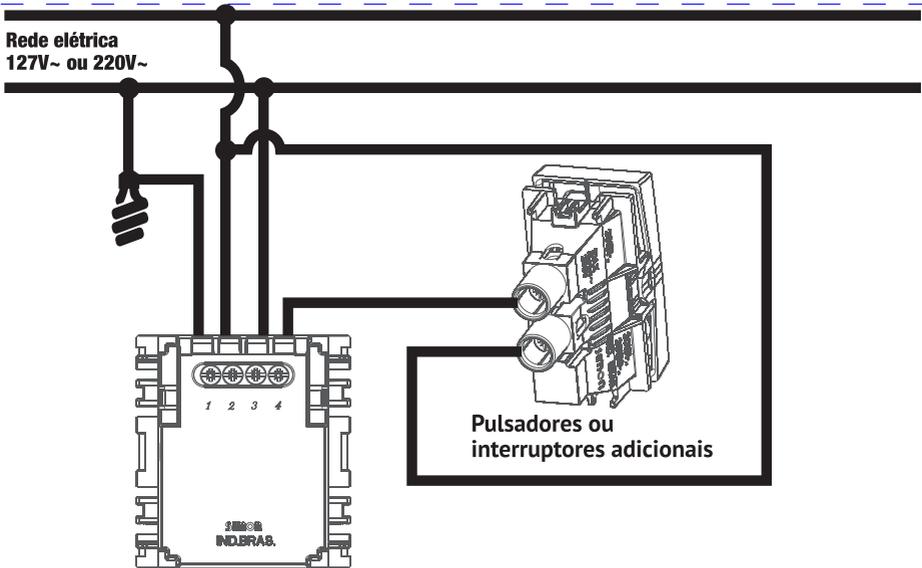

Potência máxima: 1.000VA em regime Ac1
Tensão de operação: 127V ou 220V~ (automático)
Temporização: 30 seg. à 3 min. (aproximadamente)
Frequência de operação: 50Hz ou 60Hz
Consumo: 0,5W - 127V~ | 0,8W - 220V~

simon