

Termostato para suelo radiante eléctrico Simon iO con sonda incluida bronce Simon 270

REF. 21000812-097



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Bronce

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC003263

SÍMBOLO

, "+/-", A/M

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONEXIÓN
Seis cables

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FORMATO

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 A

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD
Wifi

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Push

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

RAL
3033

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
0 - 40 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
10

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. Mod | EN 50665:2017 EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053297223

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1013208.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053297223

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.18

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

80.00

PESO NETO EMBALAJE

0.12

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

97.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.12

LONGITUD EMBALAJE


129.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.12

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

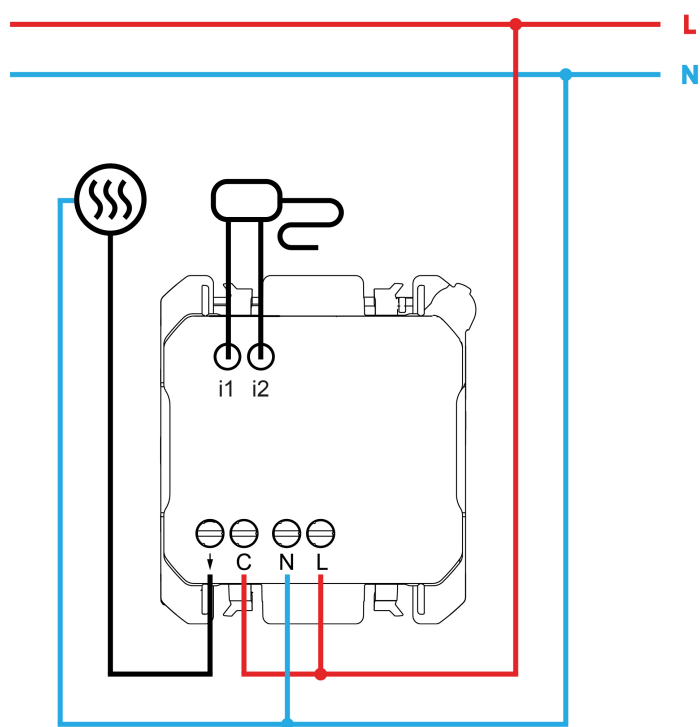

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet