

## Conmutador para tarjeta con 1 microinterruptor e indicador luminoso 250V~ Simon 100

REF. 10000526-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

#### CLASE ETIM

EC001590

#### OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Desde 1,5 a 2,5 mm

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1 mA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

Tarjeta

### FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### INTENSIDAD (A)

10 (1,5 ind.) A

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### MONOBLOQUE

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

FastON 2.8mm

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 61058:2002 + A2:2008 + EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.029

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.029

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053193082

PESO BRUTO EMBALAJE

145

ALTURA EMBALAJE

65

LONGITUD EMBALAJE

195

PESO NETO EMBALAJE

0.145

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

887250

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE


MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

ANCHO EMBALAJE

70

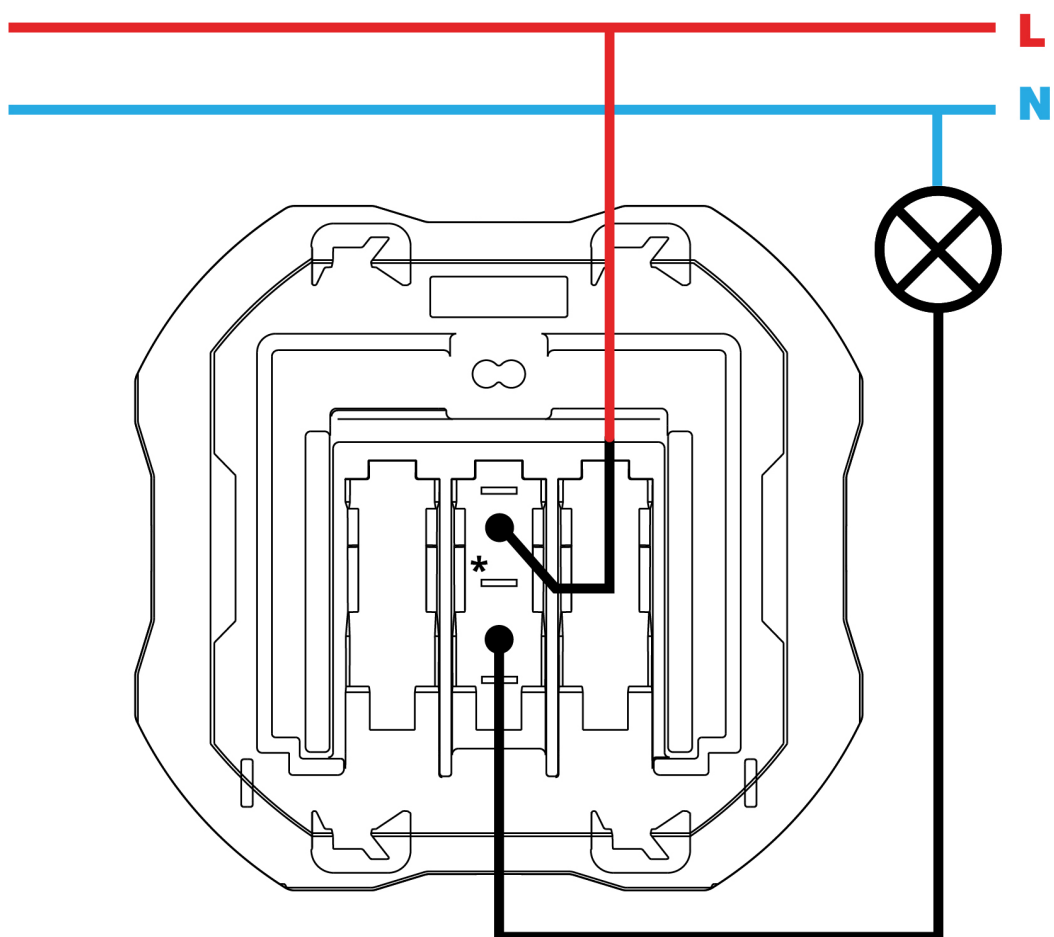

\* Conexión con terminal faston  
Conection with faston terminal

