

## Conmutador 10 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31

REF. 31202-31



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La serie Simon 31 ha revolucionado los mecanismos de mando en los sistemas eléctricos gracias a los diseños desarrollados durante los últimos años. Un buen ejemplo de ello es el Conmutador con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido en acabado marfil incluido en esta gama de Simon. Sus características son: dimensión de 64x65 mm, intensidad de 16 AX, voltaje de 250V~, sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y pelado de cable de 11 mm. Otra de las grandes ventajas que ofrece este conmutador es combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso. Pero si algo lo diferencia de otros productos similares de la competencia, además de contar con la mejor relación calidad-precio, es la resistencia de su estructura, que ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.

#### ACABADO

Marfil

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

#### CLASE ETIM

EC001590

#### OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

INTENSIDAD (A)  
10 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

INDICADOR DE CONSUMO (MA)  
1 mA

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

VERSIÓN  
Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

TENSIÓN (V~)  
250 V~

FUNCIÓN INDICADORA  
Sí

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
11

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
Rápido

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.10	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3026595.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053006702	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3026595.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.95
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 83.00	PESO NETO EMBALAJE 0.95
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.10	ANCHO EMBALAJE 165.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 221.00	

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039



Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch  
7700150-039



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch  
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX

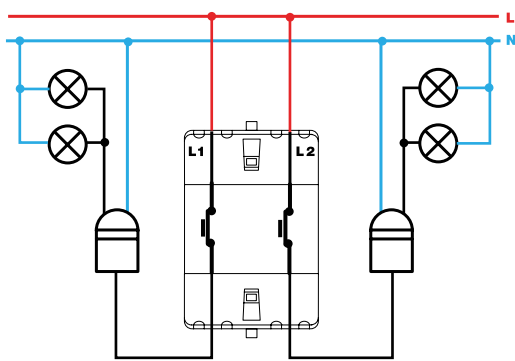

Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch disconnection group  
XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX



Interruptor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX