

Карточный выключатель проходной 250В~ с 1 микропереключателем Simon 100

РЕФ. 10000526-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 100

КЛАСС ETIM

EC001590

ЗАМЕЧАНИЯ

На выходе механизма должен быть установлен контактор. Если этого не сделать, максимальный ток выключателя составит 10 А по сопротивлению (1,5 А по индуктивности). Il est recommandé de protéger les cosses faston avec une gaine thermorétractable. Фастонные соединения рекомендуется защищать термоусадочной муфтой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 mm

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ФОРМАТ

карта

ЧАСТОТА

50 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 (1,5 ind.) А

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ТИП МЕХАНИЗМА

Карточный выключатель

МОНОБЛОК

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

250 В~

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Одиночное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный,
вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Фастон 2.8мм

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.03

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.03

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ЕАН УПАКОВКИ

8421053193082

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

5

ВЫСОТА УПАКОВКИ

65.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

70.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

195.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

887250.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ


145.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.14

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

GRM

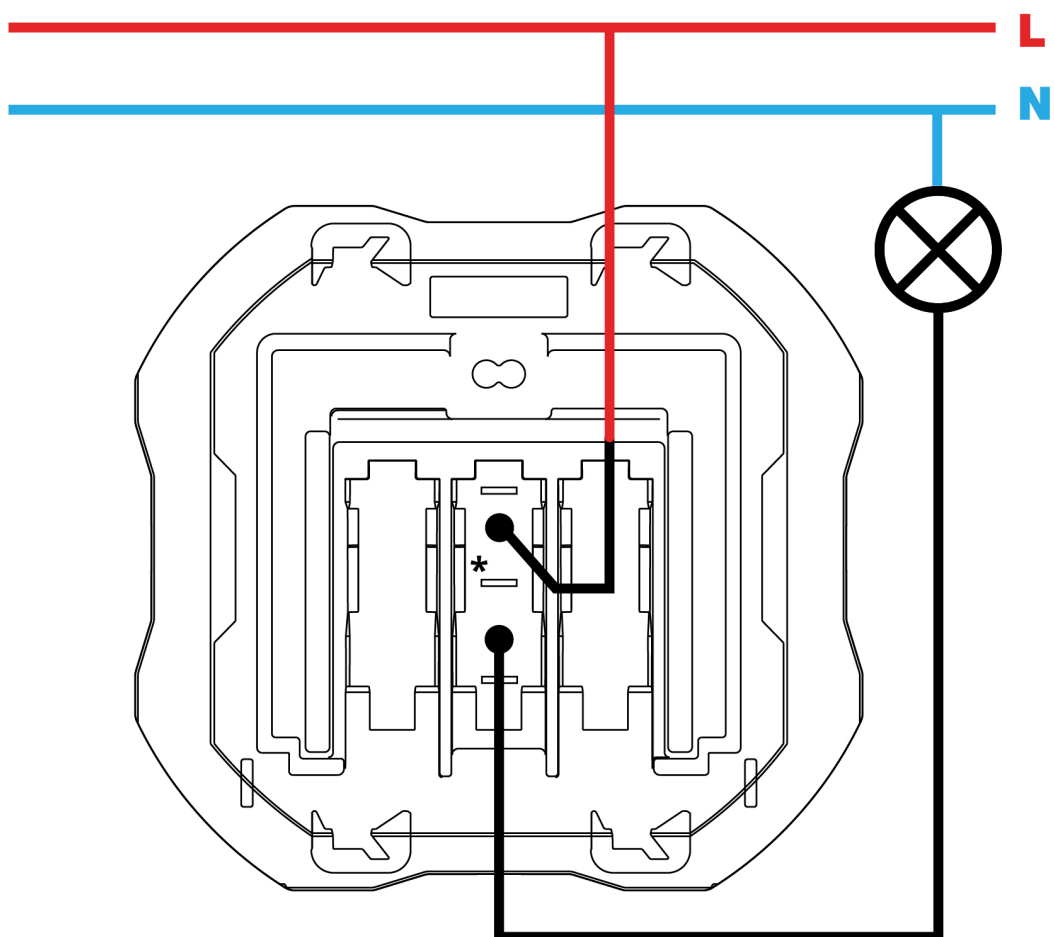

* Conexión con terminal faston
Conection with faston terminal

