

Interrupor bipolar 16 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento a tornillo marfil Simon 31

REF. 31134-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un interruptor bipolar 16 AX 250V~ que incorpora piloto y presenta sistema de embornamiento a tornillo. La pieza tiene acabado en marfil y corresponde a la serie Simon 31. Fabricada en cumplimiento con el reglamento vigente, este interruptor consta de componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor en termoplástico. Mide 64x65 mm y se caracteriza por una extraordinaria resistencia térmica. Eso sí, para una mejor conservación de este producto, se recomienda instalarlo en ambientes de entre 5 y 40°C de temperatura. En el caso de que sea necesaria la sustitución del indicador luminoso, puede combinarse este interruptor con la referencia 31803-31. Para el mantenimiento de este mecanismo de mando, lo ideal es usar un paño suave y húmedo y evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon 31 es una colección de destacada solvencia cuyas piezas son aptas para integrarse en cualquier tipo de proyecto.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31803-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

13

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.089

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3017190

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053041529

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3017190

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.89

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

82

PESO NETO EMBALAJE

0.89

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.089

ANCHO EMBALAJE

165

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

LONGITUD EMBALAJE

223

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039



Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch
7700150-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button desconexión switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
desconexión group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

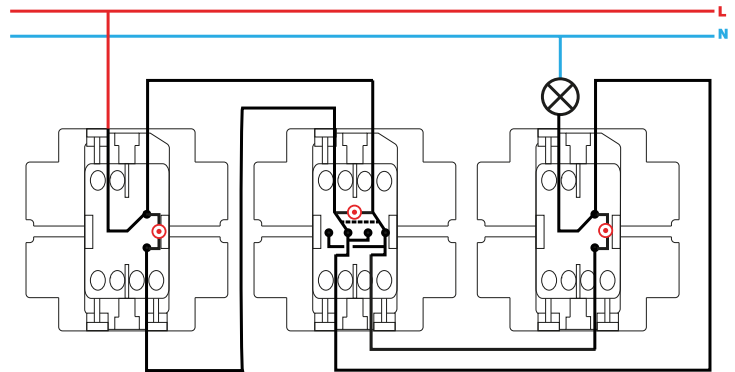

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX