


## Interrupteur va-et-vient électronique Simon iO 2 fils blanc Simon 270

RÉF. 21000322-190

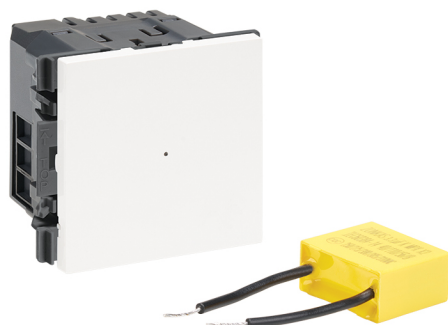

## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Modernisez votre maison avec un contrôle IoT de l'éclairage simple, en utilisant le câblage existant dans vos murs et sans travaux. Installez l'interrupteur Simon iO à 2 fils, sans câbler le neutre, en plaçant un condensateur en parallèle de la charge. Il communique avec le cloud via le Wi-Fi de votre domicile et vous permet d'allumer et d'éteindre les lumières à distance, ou de le connecter à vos assistants vocaux Hey Google ou Amazon Alexa pour un contrôle par commande vocale. Vous pouvez également enrichir les fonctionnalités avec le HUB de table, en ajoutant capteurs et programmations horaires à votre expérience. En cas de doute, rendez-vous à la Casa de la Luz de Simon à Madrid ou Barcelone et laissez-vous inspirer par toutes les possibilités. Commencez dès aujourd'hui à créer votre maison intelligente. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

### FINITION

Blanc mat

### MATÉRIAU

### CLASSE ETIM

EC001590

### REMARQUES

Le condensateur doit être installé en parallèle de la charge pour un fonctionnement correct. Charge compatible avec technologie LED jusqu'à 200W 230VAC 50Hz. Pour compléter l'installation du produit, un support multiple et un cadre de la série 270 sont nécessaires. Disponibles en plusieurs finitions. Il est recommandé de choisir un cadre de la même couleur que l'intérieur sélectionné pour créer un ensemble monochrome.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### NOMBRE D'INTERRUPTEURS

1

### ALIMENTATION (V~)

230 V~

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IP

IP20

### RAL

9003

### FONCTION INDICATEUR

Oui

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de chiffons et/ou de nettoyeurs abrasifs contenant du chlore.

### TENSION (V~)

230 V~

### INTENSITÉ (A)

10 AX

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE  
NÉCESSAIRE (MM)

7

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1

À vis


## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053358474           | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.07    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>55.00      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.07                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>242000.00    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053358474              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.09     |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00            | HAUTEUR EMBALLAGE<br>80.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.07      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | LARGEUR EMBALLAGE<br>55.00                  | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

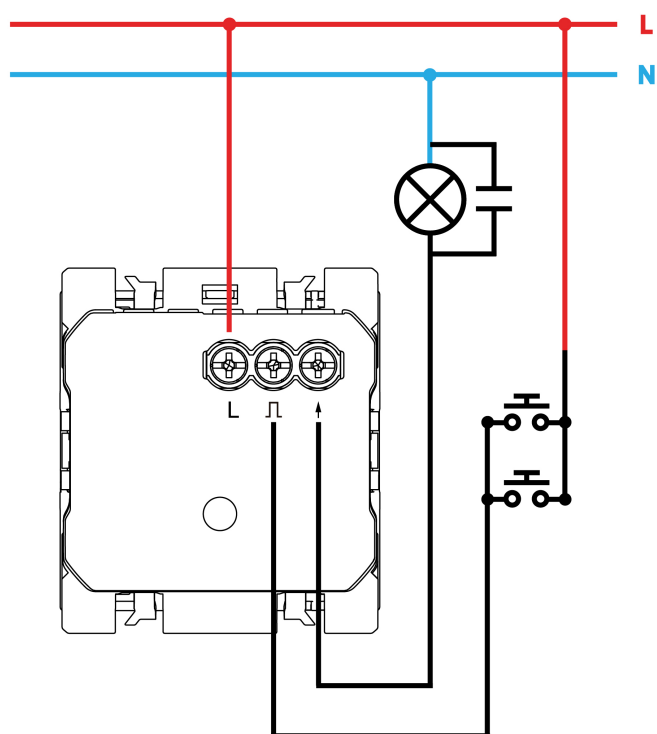

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet