

**Conmutador 10 AX 250V~ de medio elemento con piloto
incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil
Simon 27 Play**

REF. 27202-61



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador con una capacidad de intensidad de 10 AX y la potencia de 250 V~ de medio elemento con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido con un acabado en marfil perteneciente a la serie Simon 27 Play. Esta colección conlleva poder instalar en tu hogar las mejores funciones electrónicas para controlar cada rincón de tu vivienda a placer, entre las funciones más destacadas tienes: regulación y control de la iluminación, programación y control de temperatura o centralización de persianas.

Su instalación ha reducido el tiempo necesario para llevarla a cabo gracias al sistema de embornamiento rápido ubicado en el mismo conmutador. Además es combinable con la referencia 2700802-037 en caso de sustitución de indicador luminoso. Y aún hay más en cuanto a su instalación ya que dispones de dos maneras de llevar a cabo su instalación por superficie o para empotrar ambas son aptas para realizar la instalación.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-037 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

10 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.028	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1229865
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053035948	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1229865	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.555
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 53	PESO NETO EMBALAJE 0.56
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.028	ANCHO EMBALAJE 105	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 221	

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

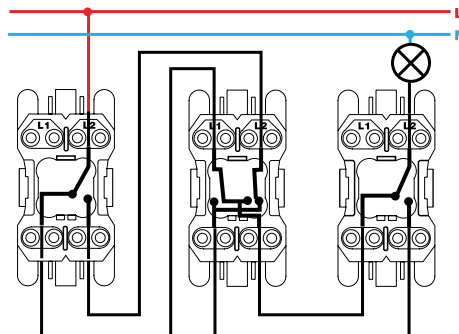


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

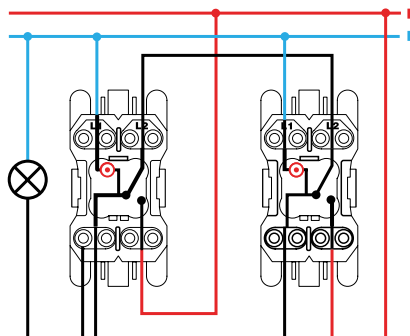


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

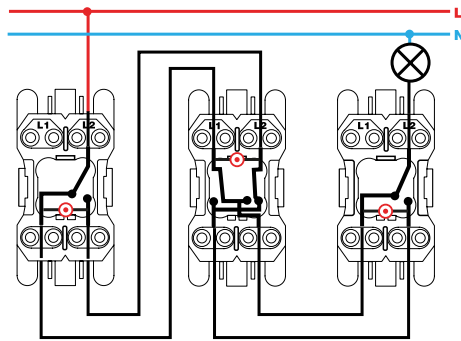

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX