


Interrupteur va-et-vient master Simon iO 230 V~ avec touche étroite et système de bornage à visser rose gold Simon 270

RÉF. 21011036-091

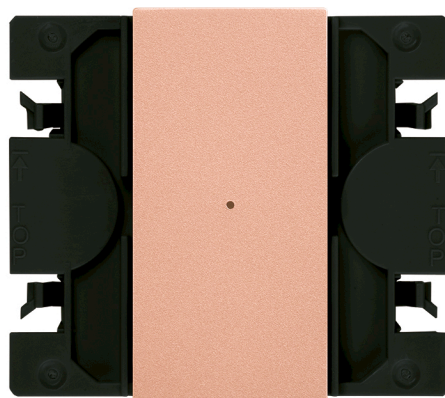

INFORMATION DE BASE

FINITION

TYPE DE BASCULE

Étroit

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

10 AX

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

RAL

1035

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis


RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053282182	0.06	55.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053282182	242000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	80.00	0.07
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.06	55.00	0.06
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM

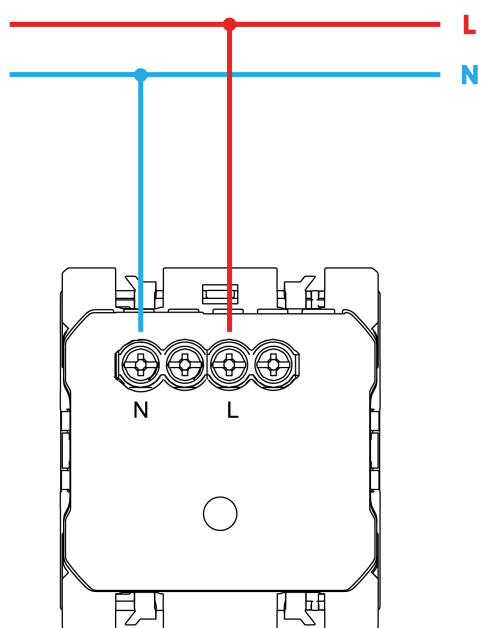

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet