

## Conmutador 10 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31

REF. 31202-31



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La serie Simon 31 ha revolucionado los mecanismos de mando en los sistemas eléctricos gracias a los diseños desarrollados durante los últimos años. Un buen ejemplo de ello es el Conmutador con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido en acabado marfil incluido en esta gama de Simon. Sus características son: dimensión de 64x65 mm, intensidad de 16 AX, voltaje de 250V~, sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y pelado de cable de 11 mm. Otra de las grandes ventajas que ofrece este conmutador es combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso. Pero si algo lo diferencia de otros productos similares de la competencia, además de contar con la mejor relación calidad-precio, es la resistencia de su estructura, que ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.

#### ACABADO

Marfil

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

#### CLASE ETIM

EC001590

#### OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)  
1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA  
Sí

INTENSIDAD (A)  
10 AX

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

TENSIÓN (V~)  
250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
11

GARRA

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
Rápido

## NORMATIVA

REGULACIONES  
UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00              | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.10             | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>3026595.00       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | EAN EMBALAJE<br>8421053006702              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>3026595.00       | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.95          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>83.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.95           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.10       | ANCHO EMBALAJE<br>165.00                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>221.00                |                                      |

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039



Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch  
7700150-039



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch  
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button desconexion switch  
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX

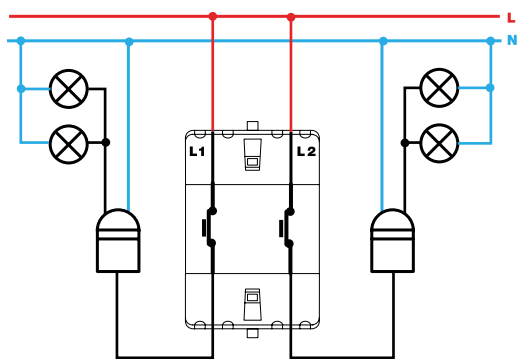

Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
desconexion group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX



Interrupor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX