

Prise antenne R-TV+SAT finale champagne Simon 270

RÉF. 20000488-094



INFORMATION DE BASE

FINITION

Champagne mat

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CLASSE ETIM

EC000439

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise R-TV + SAT, enjoliveur et
mode d'emploi

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 à 2,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR
IEC

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FORMAT
R/TV,SAT

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

RAL

7048

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

8

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053266274

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.09

LONGUEUR EMBALLAGE

280.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

901320.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053264997

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.50

POIDS NET EMBALLAGE

0.44

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE


58.00

● INTERMEDIA
20000487-09


○ FINAL
20000488-09x

● UNICA
20000486-09x


En Serie/Cascada

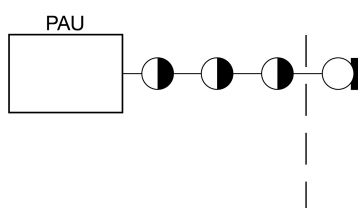


En Estrella




1

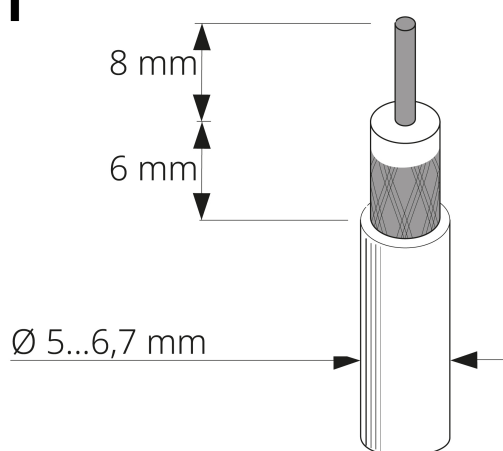


2

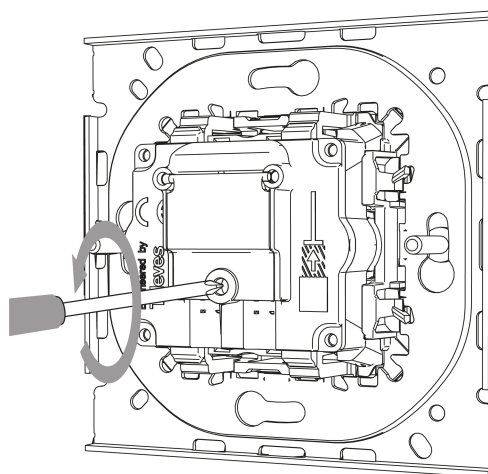

3

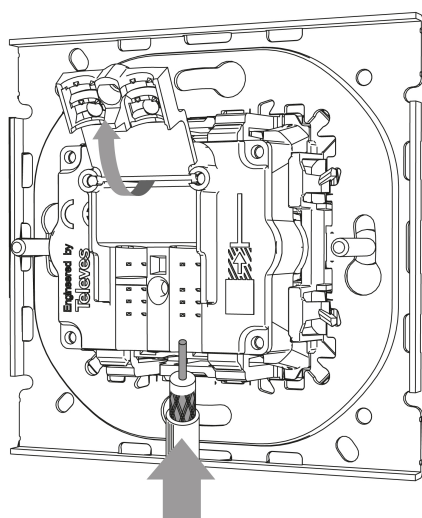

4

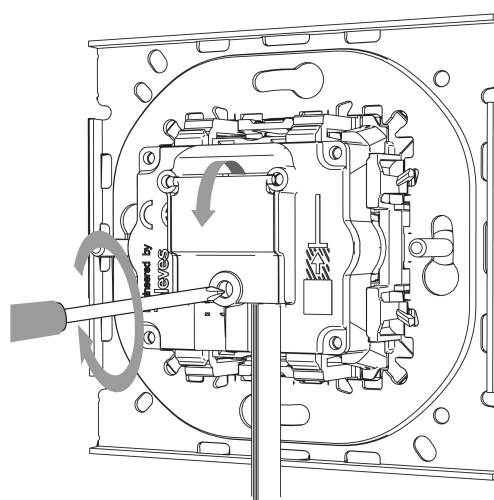

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet