


Interrupteur va-et-vient master noir mat iO 230 V~ avec touche étroite et système de bornage à visser Simon 270

RÉF. 21011036-098

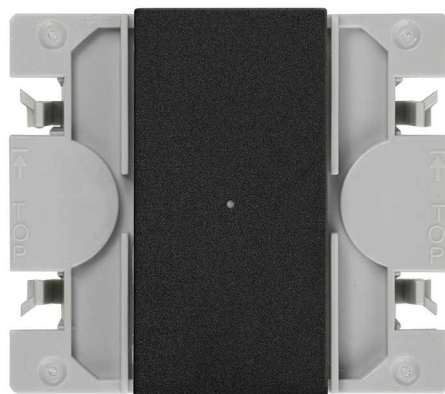

INFORMATION DE BASE

FINITION

TYPE DE BASCULE

Étroit

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 à 2,5 mm

TYPE DE COUVERCLE

Étroit

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

10 AX

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

RAL

9005

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

7

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053282243	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 55.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053282243	VOLUME EMBALLAGE 242000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 80.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.07
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 55.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.06
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet