

## Conmutador 10 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31

REF. 31202-31



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La serie Simon 31 ha revolucionado los mecanismos de mando en los sistemas eléctricos gracias a los diseños desarrollados durante los últimos años. Un buen ejemplo de ello es el Conmutador con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido en acabado marfil incluido en esta gama de Simon. Sus características son: dimensión de 64x65 mm, intensidad de 16 AX, voltaje de 250V~, sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y pelado de cable de 11 mm. Otra de las grandes ventajas que ofrece este conmutador es combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso. Pero si algo lo diferencia de otros productos similares de la competencia, además de contar con la mejor relación calidad-precio, es la resistencia de su estructura, que ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.

#### ACABADO

Marfil

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

#### OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

### GARRA

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES


UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA


|                                            |                                         |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00           | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.10          | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>3026595.00    |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053006702           | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>3026595.00    | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10          | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.95       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>83.00                | PESO NETO EMBALAJE<br>0.95        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.10       | ANCHO EMBALAJE<br>165.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |
|                                            | LONGITUD EMBALAJE<br>221.00             |                                   |

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX

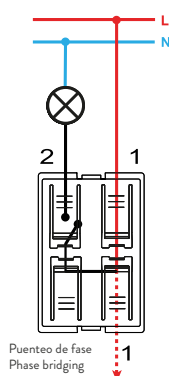


Interrupor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039




Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX

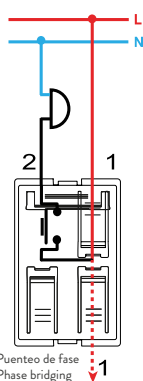


Pulsador / Push button switch  
7700150-039




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX

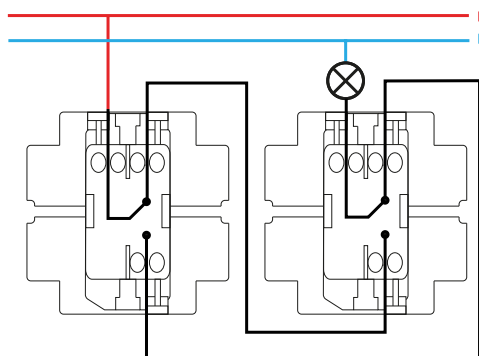


Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX

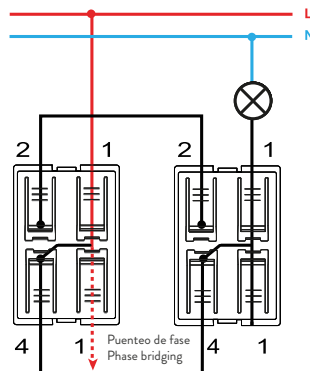


Conmutador / 2-way switch  
7700201-039

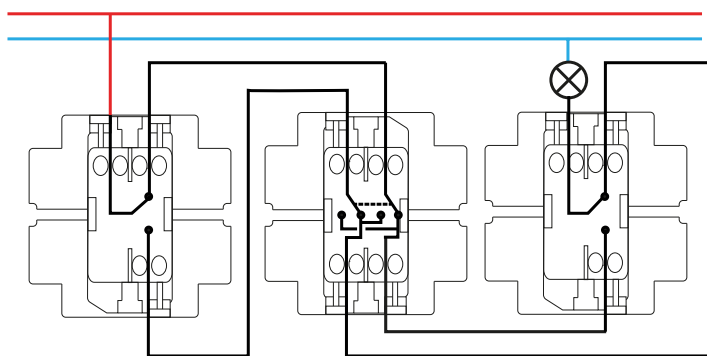


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX

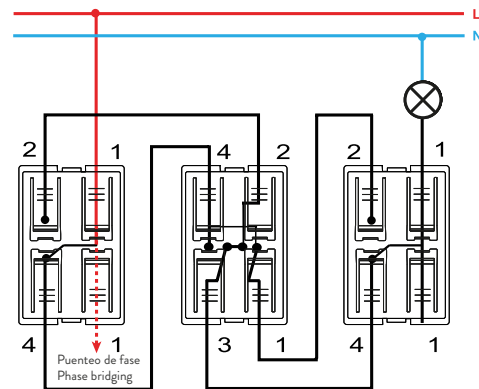


Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039

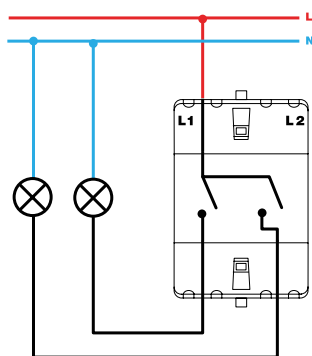


Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX

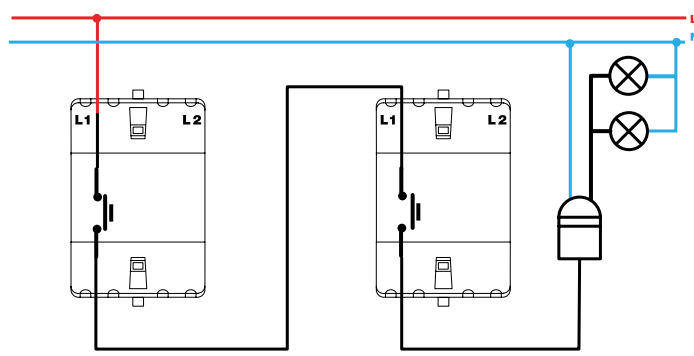


Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX

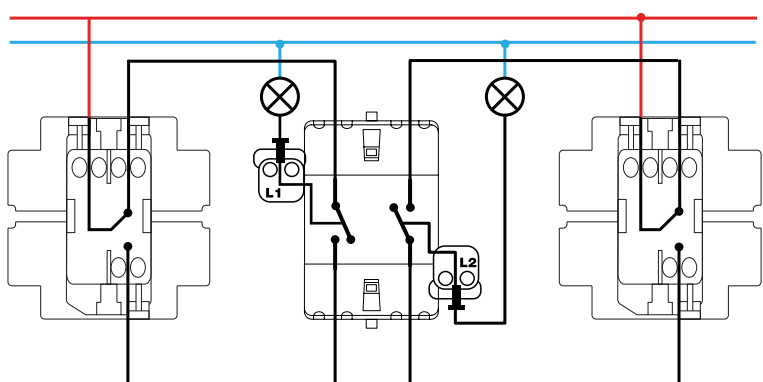


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX

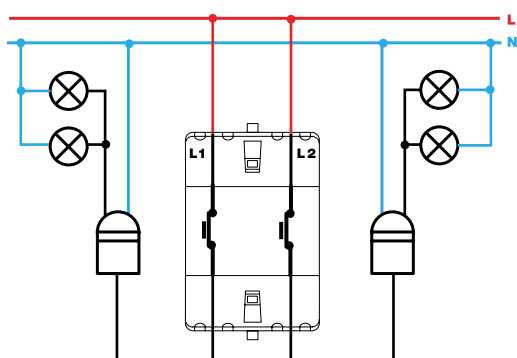


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
disconnection group XXXX395-XXX

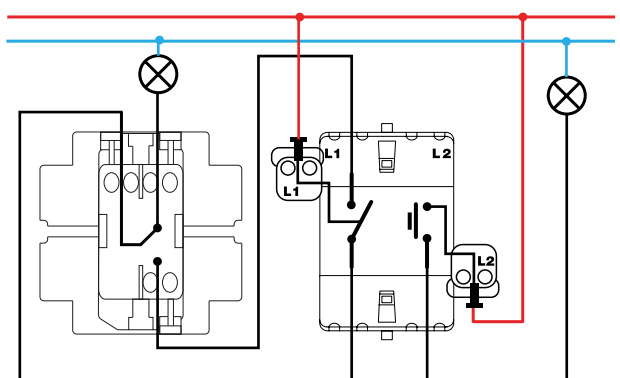


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX

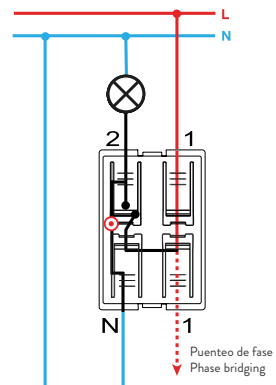


Interrupor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039

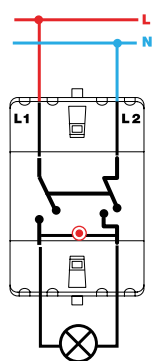


Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX

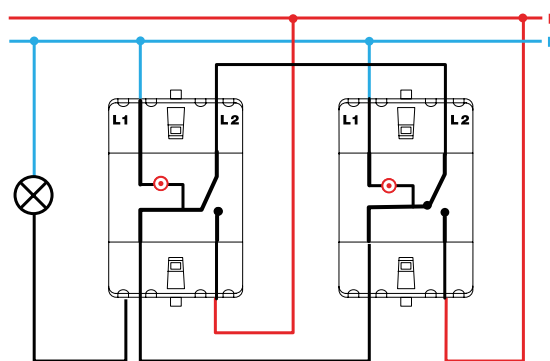


Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX

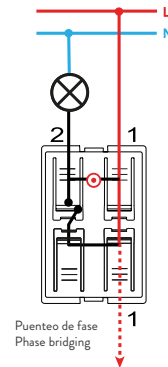

Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039

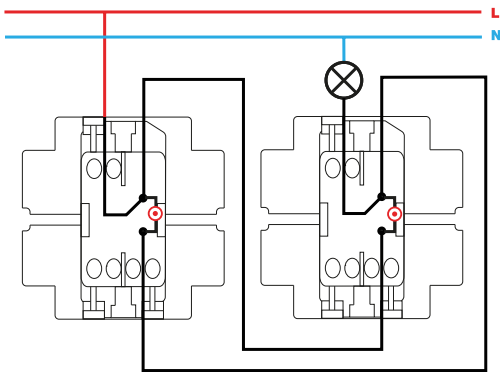

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX

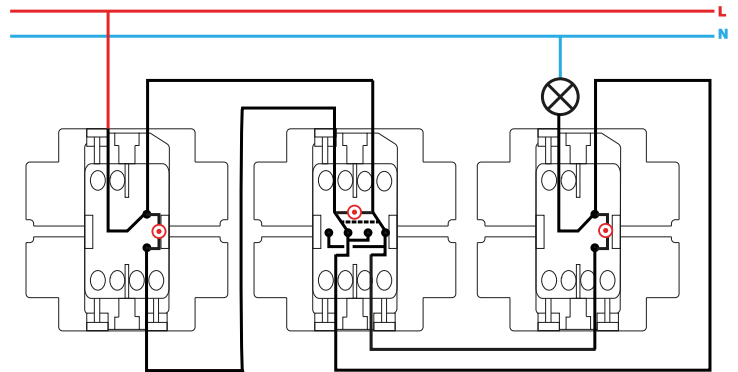

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX