


LG - Afficheur professionnel mur d'images 49" 49VL5PJ FHD

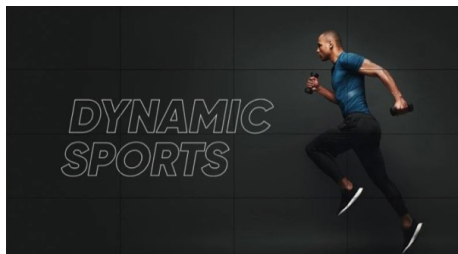

DESCRIPTION

LG Afficheur professionnel mur d'image 49" 49VL5PJ 24/7

Vous bénéficierez :

- Immersion artistique et captivante
- Daisy Chain disponible
- Service LG ConnectedCare en temps réel
- Bord ultra fin
- Réglage facile des couleurs
- Haute performance et grande adaptabilité

Caractéristiques Ecran :

Taille : 49"

Type de dalle : IPS

Résolution : 1920 × 1080 (FHD)

Luminosité : 500 nit

Taux de contraste : 1000 : 1

Profondeur des couleurs : 1.07 Milliards de couleurs (8 bit + FRC)

Angles de vision (H × V) 178 × 178

Durée de fonctionnement 24h / 7j

Affichage Portrait / Paysage

Connectivité :

Entrée : HDMI 2 (HDCP 2.2), DP (HDCP 2.2), DVI-D (HDCP 1.4), Audio In, RS-232C In, RJ45 (LAN), IR In, USB 2.0 Type A

Sortie : DP Out (Input : HDMI / DVI / DP), Audio Out, RS-232C Out

Caractéristiques Mécaniques :

Couleur : Noir

Bords : 2.25 / 1.25 / 2.25 / 1.25 mm (H/D/G/B)

Poids (écran uniquement) 17.8 kg

Dimensions de l'écran (L x H x P) 1 077.6 x 607.8 x 89.7 mm

Accessoires inclus : Télécommande, cordon d'alimentation, câble RS-232, câble DP, Récepteur IR, Guide d'installation support mural mur d'images , Vis, Manuel

VESA 600 X 400mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 49VL5PJ

Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Version HDMI : 2.2

Représentation / réalisation :

Utilité : Universel

Port DVI : Oui

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

Version USB : 2.0

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 124,5 cm (49»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Intérieure

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : IPS

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Mise en page : horizontale

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²

Type HD : Full HD

Couleur du produit : Noir

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Diagonale d'écran (cm) : 123,2 cm

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 400 mm

Interface RS-232 : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 110 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Navigation : Oui

Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W

Systeme informatique :

Systeme d'exploitation installé : Web OS

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 73,2 kWh

Commande (IR) entrée : 1

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1077,6 mm

Afficher profondeur : 89,7 mm

Afficher hauteur : 607,8 mm

Afficher le poids : 17,8 kg

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Portugais, Russe, Suédois, Turc

Nombre de langues OSD : 21

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

Piles fournies : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Durée de vie nominale : 60000 h

Taux de diffusion : 3%

Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz

Type de panneau : LCD

Largeur du cadre (côté) : 2,25 mm

Largeur du cadre (en bas) : 1,25 mm

Largeur du cadre (en haut) : 2,25 mm

Code (IP) Internationale Protection : IP5X

HDCP : Oui

Version HDCP : 2.2

Dissipation thermique : 375 BTU/h

Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, Capteur infrarouge, LAN (RJ-45), RS-232

Kit de montage : Oui

Détails techniques :

Certificats de durabilité : CE, ENERGY STAR

Mémoire interne : 8 Mo

Caractéristiques :

Dissipation thermique (max) : 409 BTU/h

Plage d'efficacité énergétique : A à G

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1198 mm

Profondeur du colis : 756 mm

Hauteur du colis : 247 mm

Poids du paquet : 21,9 kg