


Planet IGS-10020PT sw.indust L2 8 giga poe &2 sfp 100FX/1G

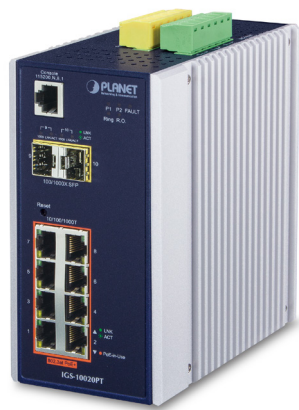

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : IGS-10020PT
Design :
Grille de montage : Non
Protocoles :
Protocoles de gestion : SSH, SSL, SNMP, Telnet
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G : Non
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Banc de commutateurs : L3
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidiffusion : Non
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 8
Transmission des données :
Capacité de commutation : 26 Gbit/s
Couleur du produit : Bleu, Blanc
Débit : 14,8 Mpps
Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Puissance :	
Consommation (max) :	255 W
Répertoire MAC :	8000 entrées
Enregistrement-et-réémission :	Oui
Voyants :	Oui
Quantité d’emplacements de modules SFP :	2
Sécurité :	
Liste de contrôle d’accès (ACL) :	Oui
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports :	8
Connecteur de fibre optique :	MiniGBIC
Port de console :	RJ-45
Conditions environnementales :	
Température d’opération :	-40 - 75 °C
Poids et dimensions :	
Largeur :	76,8 mm
Température hors fonctionnement :	-40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	5 - 95%
Nombre de fils :	8
Profondeur :	107,3 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) :	Oui
Hauteur :	152 mm
Qualité de service (QoS) :	Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) :	Oui
Full duplex :	Oui
Gestion basée sur le web :	Oui
Agrégation de lien :	Oui
Assistance contrôle des flux :	Oui
Auto MDI/MDI-X :	Oui
Algorithme de sécurité soutenu :	802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS
Code (IP) Internationale Protection :	IP30
Montage des rails DIN :	Oui
Montage mural :	Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) :	240 W
Poids :	1,03 kg
Autres caractéristiques :	
Exigences d’alimentation :	48VDC
Support VLAN :	Oui
Nombre de VLANs :	255
Support MIB :	RFC 1213 MIB-II, IF-MIB, MAU-MIB
Données logistiques :	
Code du système harmonisé :	85176990
Certification :	FCC Part 15 Class A, CE