


## Connecteur à souder - HD15 Male

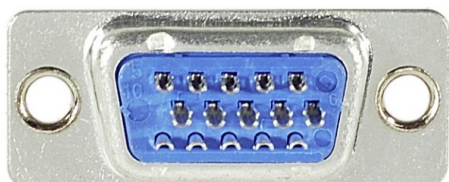

### DESCRIPTION

Connecteur SUB-D HD-15 mâle à souder

- contacts du connecteur : alliage de Cuivre, plaqué Or
- insulant du connecteur : thermoplastique haute température, UL94v-0
- chassis du connecteur : acier laminé à froid
- courant max : 1 A
- tension de tenue diélectrique : 750 V AC pendant 1 minute
- température d'utilisation : -55°C à +85°C
- dimensions du connecteur : (L) 30,81 x (H) 12,55 x (P) 14,90 mm
- conditionnement individuel

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GÉNERIQUE

Part number : ECF-700161