


IGS-6325-8UP2S2X - Switch indus. IP30 L3, 8 Gigabit PoE++, 2 SFP, 2 SFP+ 10G

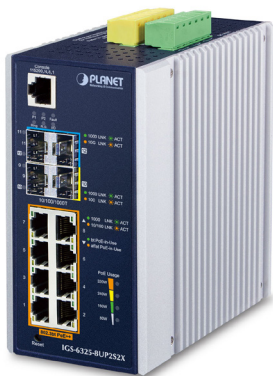

DESCRIPTION

Switch industriel IP30 manageable niveau 3 Gigabit Ethernet, 8 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3af/at/bt, 2 emplacements SFP pour modules 100/1000Base-X, 2 emplacements SFP+ pour modules 10Gbase-SR/LR, (-40°C à +75°C), double alimentation 48-56 VDC, budget PoE 360 W, montage sur Rail-DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : IGS-6325-8UP2S2X
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G : Oui
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Banc de commutateurs : L3
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Nombre de modules SFP installés : 2
Transmission des données :
Capacité de commutation : 60 Gbit/s
Design :
Couleur du produit : Aluminium, Bleu
Nombre de modules SFP+ installés : 2
Débit : 44,64 Mpps
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Répertoire MAC : 16000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Voyants : Oui
Sécurité :
Fonctions DHCP : DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping

Port de console : RJ-45
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 76,8 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Profondeur : 107,3 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 152 mm
Trames géantes : 10000
Qualité de service (QoS) : Oui
Full duplex : Oui
Semi-duplex : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Mise à jour automatique de l'adresse MAC : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP30
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Poids : 1,15 kg
Support VLAN : Oui
Mémoire cache de paquet : 32 Mo
Nombre de VLANs : 4095
Journal des événements du système : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Certificat :
Certification : FCC Part 15 Class A CE: EN55032 EN55035 IEC60068-2-32 (free fall) IEC60068-2-27 (shock) IEC60068-2-6 (vibration)