
Cordon RJ45 croisé catégorie 6 S/FTP rouge - 2 m

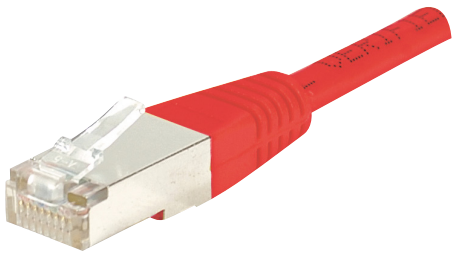

DESCRIPTION

CORDON PATCH BLINDE CAT 6 S/FTP croisé cuivre

Ce cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6 Classe E, vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 250 MHz, et à des débits jusqu'à 1 Gbps (voire jusqu'à 5 Gbps avec des équipements actifs conformes IEEE 802.3bz).

L'expression S/FTP indique qu'il dispose d'un blindage général, et d'un blindage individuel par paire. Le blindage général est assuré par une tresse de cuivre étamé, et le blindage de chaque paire
par une feuille d'aluminium. Ce type de cordons offre le niveau de blindage le plus élevé, et permet
une très bonne immunité aux perturbations extérieures, et donc des débits maximum garantis.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de cordons est préconisé pour les applications PoE jusqu'à 30
W (PoE+).

La gaine de ce cordon est en PVC, pour un usage intérieur exclusivement. Les 2 paires 1-2 et 3-6 sont croisées.

Ce cordon est conforme avec les normes ANSI/TIA 568 et ISO 11801, et est garanti pendant une durée de 20 ans.

Catégorie : CAT. 6
Paires croisées : 1-2 et 3-6
Fréquence : 250 MHz
Impédance : 100 ohms
Conducteur : cuivre
Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
Gaine : PVC
Conditionnement individuel
Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +60°C
Garantie : 20 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GENERIQUE
Part number : ECF-854267
Caractéristiques principales :
Type connectique : Cordon
Signal : Réseau
Type connecteur A : RJ-45
Type connecteur B : RJ-45
Genre connecteur A : Mâle
Genre connecteur B : Mâle
Catégorie câble utilisé : Cat. 6
Catégorie : Cat. 6
Blindage : S/FTP
Longueur (m) : 2
Couleur : Rouge
Caractéristiques secondaires :
LSOH : Non
Snagless : Non
Croisé : Oui
Conducteur : Cuivre
Norme de câblage : ANSI/EIA/TIA 568 / ISO/IEC 11801