


Iiyama- Afficheur professionnel 65" LH6566UHSB-B1AG

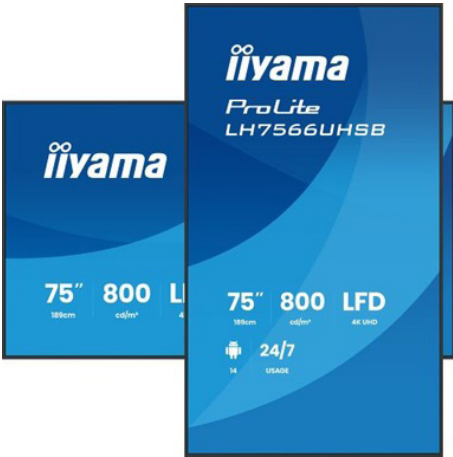

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	Iiyama
Part number :	LH6566UHSB-B1AG
Écran :	
Type de panneau :	VA
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	2
Version HDMI :	2.0
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Universel
Port DVI :	Non
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	2
Version USB :	2.0
Capacité de puissance USB :	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à :	15 W
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C :	Oui
Design :	
Conception du produit :	Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran :	165,1 cm (65»)
Installation prise en charge :	Intérieure
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie d'affichage :	LCD
Standards wifi :	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi :	Oui
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 800 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 6,5 ms
Taux de contraste : 5000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,372 x 0,372 mm
Zone d'affichage active (l x h) : 1428,48 x 803,52 mm
Diagonale d'écran (cm) : 163,8 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 500 x 500 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 194 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Intégré dans le processeur : Oui
Fabricant de processeur : MediaTek
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Famille de processeur : ARM Cortex
L'architecture du processeur : ARM Cortex-A73
Modèle de processeur : MT9679
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Mémoire interne : 4 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne : 32 Go
Système d'exploitation installé : Android
Version du système d'exploitation : 14
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1456,5 mm
Commande (IR) entrée : 1
Afficher profondeur : 69 mm
Commande (IR) sortie : 1
Afficher hauteur : 831,5 mm
Afficher le poids : 17,8 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Largeur du cadre (en bas) : 1,28 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Largeur du cadre (côté) : 1,28 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,28 cm
Couleur du cadre : Black
Domaine de numérisation horizontale : 57 - 62 kHz
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Écran antireflet : Oui
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4/2.0
Câbles inclus : Secteur, HDMI, RS-232
Kit de montage : Oui
Données logistiques :
Produits par palette : 12 pièce(s)
Détails techniques :
Certificats de conformité : CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Certificats de durabilité : ErP
Hauteur nette de palette : 115,8 cm
Largeur nette de palette : 165 cm
Profondeur nette de pale