


Iiyama- Ecran bureautique 34" incurvé

XCB3494WQSU-B1

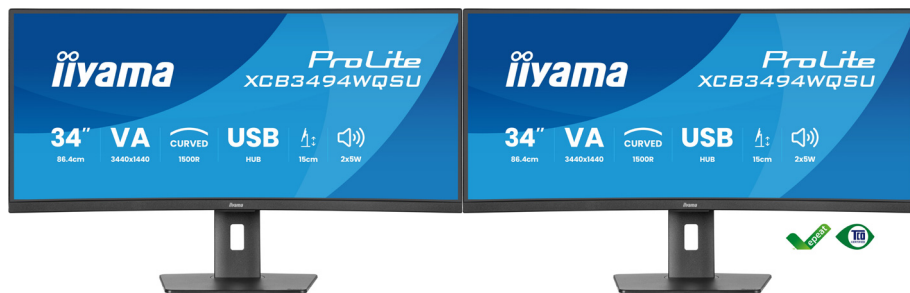

DESCRIPTION

Écran ultra-panoramique incurvé de 34 pouces avec support réglable en hauteur de 15 cm

Le ProLite XCB3493WQSU est un moniteur courbé de 34 pouces doté d'une dalle VA, offrant un contraste élevé, des noirs profonds et de larges angles de vision pour une qualité d'image homogène sous tous les angles. Avec sa résolution UWQHD (Ultra-Wide QHD) au format 21:9, profitez d'un espace d'affichage ultra-large, idéal pour travailler avec plusieurs applications simultanément, visionner du contenu en format cinémascope ou vivre une immersion totale dans vos jeux favoris.

Pour un confort optimal, son pied réglable en hauteur jusqu'à 15cm vous permet d'ajuster l'écran selon vos préférences. De plus, la technologie flicker-free et la fonction de réduction de la lumière bleue réduisent la fatigue oculaire, garantissant une expérience visuelle plus agréable, même lors d'une utilisation prolongée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XCB3494WQSU-B1

Écran :

Taille de l'écran : 86,4 cm (34»)

Résolution de l'écran : 3440 x 1440 pixels

Type HD : UltraWide Quad HD

Format d'image : 21:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : VA

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²

Temps de réponse : 0,4 ms

Temps de réponse (MPRT) : 0,4 ms

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Incurvé

Taux de courbure d'écran : 1500R

Taux de contraste : 3000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Pas de pixel : 0,232 x 0,232 mm
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 180 kHz
Taille visualisable horizontale : 33,4 cm
Taille visualisable verticale : 79,7 cm
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB
Couverture sRGB (max) : 99%
Couverture NTSC (normale) : 93%
Représentation / réalisation :
Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Design :
Position de marché : Professionnel
Couleur du produit : Noir
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont : USB Type-A, USB Type-C
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 1.4/2.0
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Version de DisplayPort : 1.4
Sortie casque audio : Oui
HDCP : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Montage mural : Oui
Gestion optimisée des câbles : Oui
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Pivotant : Oui
Plage de l'angle d'oscillation : 45 - 90°
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 5 - 23°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 32 kWh
Consommation électrique typique : 55 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage deffacité énergétique : A à G
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 807 mm
Profondeur (support inclus) : 245,5 mm
Hauteur (support inclus) : 576 mm
Poids (avec support) : 9,7 kg
Largeur (sans support) : 807 mm
Profondeur (sans support) : 245,5 mm
Hauteur (sans support) : 426 mm
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 940 mm
Profondeur du colis : 198 mm
Hauteur du colis : 500 mm
Poids du paquet : 13,8 kg
Type d'emballage : Boîte