


# IYAMA- Afficheur professionnel 32" LH3254HS-B1AG

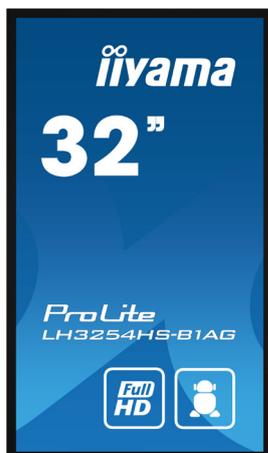

## DESCRIPTION

Choisissez la haute performance et la fiabilité sans interruption avec la solution d'affichage tout-en-un idéale pour les environnements critiques. Le LH3254HS d'Iiyama est un écran grand format professionnel à haute luminosité de 500cd/m<sup>2</sup> et peut être utilisé en orientation paysage ou portrait dans des environnements continus 24/7 sans aucune interruption. Sa polyvalence peut être adaptée aux besoins d'affichage de votre secteur. Le système d'exploitation Android embarqué vous permet de personnaliser l'écran en fonction de vos besoins et d'y installer directement des applications.

Le CMS (Content Management Software) intégré vous permet de contrôler totalement vos messages et votre publicité à distance et en toute sécurité. La fonction Signal FailOver garantit que votre contenu est toujours affiché activement par le biais des entrées de votre choix. Grâce au WiFi, cette série est prête pour la diffusion de contenu à distance via votre réseau ou vous pouvez choisir d'utiliser le contrôle LAN.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IYAMA

Part number : LH3254HS-B1AG

### Écran :

Type de panneau : IPS

Taille de l'écran : 80 cm (31.5")

Technologie d'affichage : LCD

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Luminosité de l'écran : 500 cd/m<sup>2</sup>

Type HD : Full HD

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,364 x 0,364 mm

Zone d'affichage active (l x h) : 698,4 x 392,85 mm

Diagonale d'écran (cm) : 80 cm

Domaine de numérisation horizontale : 28 - 160 kHz

Taux de diffusion : 25%

#### Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 2.0

Port DVI : Oui

Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1

Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Version USB : 2.0

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Oui

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1

RS-232C : Oui

Commande (IR) entrée : 1

Commande (IR) sortie : 1

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)

#### Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Puissance évaluée de RMS : 10 W

#### Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Mise en page : horizontale/verticale

Couleur du produit : Noir

Forme d'écran : Plat

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 200 x 200 mm

#### Représentation / réalisation :

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

Temps moyen entre pannes : 50000 h

#### Puissance :

Consommation électrique typique : 110 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 67 kWh

Plage defficacité énergétique : A à G

#### Système informatique :

Intégré dans le processeur : Oui

Fabricant de processeur : ARM

L'architecture du processeur : ARM Cortex-A53+Cortex-A73

Nombre de coeurs de processeurs : 4

Mémoire interne : 4 Go

Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G52

Capacité de stockage interne : 32 Go

Système d'exploitation installé : Android 11

**Poids et dimensions :**

Largeur d'affichage : 733 mm

Afficher profondeur : 66,5 mm

Afficher hauteur : 427,5 mm

Afficher le poids : 5,4 kg

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 823 mm

Profondeur du colis : 132 mm

Hauteur du colis : 545 mm

Poids du paquet : 8,1 kg

**Contenu de l'emballage :**

Télécommande fournie : Oui

Piles fournies : Oui

Câbles inclus : HDMI, Énergie, RS-232

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C