


# HDBASE-T

## Extendeur HDBaseT e-ARC/USB 8K@30Hz 4:4:4 - TP100P-8K

- › Compatible HDMI 2.1, HDCP 2.3
- › **Jusqu'à 40 Gbit/s** FRL, 8K@30 4:4:4 10 bits, 4K@120 Hz 4:4:4 10 bits
- › VRR, FVA, ALLM pris en charge
- › HDR, HDR10, HDR10+, passage Dolby Vision
- › LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio
- › **Jusqu'à 100 mètres** en utilisant un câble CAT6/6A
- › **Vidéo et audio bidirectionnels** (Rx vers Tx 1080p24)
- › **eARC/ARC de RX à TX**
- › Transmission USB 2.0 haute vitesse, LAN et bidirectionnelle IR et RS-232
- › POC bidirectionnel 24 V (alimentation par câble)



### SCHÉMA

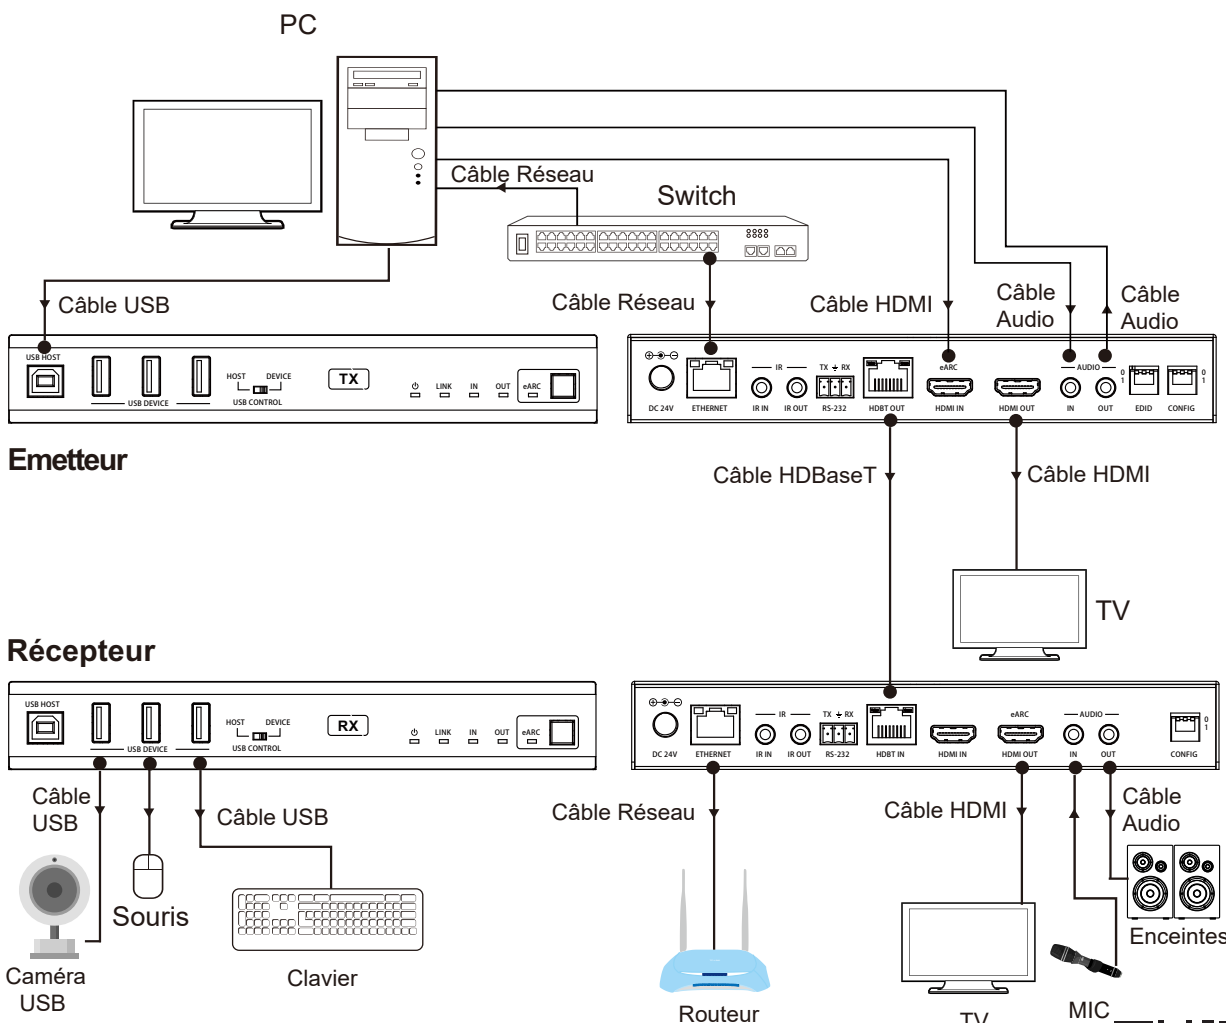

Poids (g)	Tx : 571g, Rx : 571g
Dimensions WxDxH (mm)	Tx / Rx : 200 x 100 x 30
Consommation	Entrée : AC 100 - 240V 50/60Hz, Sortie : DC 24V/2.7A Conso totale : 20.4W (POC); TX/RX pleine charge : 9.36W/9.84W; TX/RX en veille : 2.46W/3.36W

Tesca-groupe.com

