ATEN CS1708A switch KVM VGA-USB/PS2 cascadable 8 ports

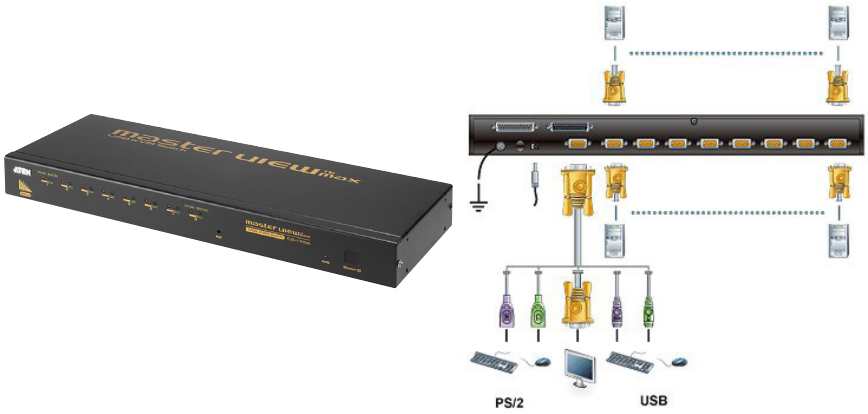

DESCRIPTION

Le Switch KVM ATEN CS1708A est une unité de controle permettant un acces à de multiples ordinateurs à partir d'une simple console Clavier/Ecran/Souris USB ou PS2.
Un simple Switch KVM ATEN CS1708 peut controler jusqu'à 8 ordinateurs, il peut etre raccordé en cascade avec 31 KVM CS1708 additiones offrant ainsi le controle depuis la console maitre, d'un parc machine jusqu'à 256 serveurs.
Son port USB additionnel en face avant permet de partager un périphérique sur chaque ordinateur controlé par le switch KVM.
Spécifications :
- Cascadable en Daisy-chain jusqu'à 31 KVM CS1708 - 256 Ordinateurs à partir d'une seule console
- Port USB pour partager un peripherique USB (nécessite un raccordement USB a l'UC, ne fonctionne pas sur une UC connecté en PS2)
- Dual Interface - supporte les ordinateurs avec port clavier et souris PS/2 ou USB
- Multiplateforme - Windows, Linux, Mac
- Auto détection d'interface PS/2 et USB
- Résolution maxi 2048 x 1536; DDC2B
- Commutation par bouton, hotkey et menu OSD
- Interfaces UC: USB, VGA (via câble SPHD)
- Nombre de serveurs max.: 256 (via Daisy Chain)
- Ports de chaînage dédiés
- Déconnectable à chaud (Hot Pluggable)
- Supporte les claviers multimédias
- Montable en rack 19"(1U)
- Alimentation: externe
- Compatible: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Sun and FreeBSD

Connecteurs:
- Ports console: 2 x USB, 1 x VGA
- 8 Ports KVM UC SPHD femelles (pour connecter les UC), 2 cables fournis
- 2 Ports Daisy Chain: 1 x DB25M, 1 x DB25F
- Mise à jour Firmware: 1x RJ11

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CS1708A-AT-G

Caractéristiques principales :

- Nombre de ports : 8
- Type de port Clavier/Souris du KVM : USB / PS2
- Type de port video KVM : VGA
- KVM IP : Non
- Rackable : Oui
- Résolution maximale : 2048 x 1536

Caractéristiques secondaires :

- KVM sur Cat 5 : Non
- Câbles intégrés (non démontable) : Non
- Câbles fournis : Non
- Commutation par bouton : Oui
- Commutation par Hot Key : Oui
- Commutation par OSD : Oui
- Commutation par téléphone : Non
- Commutation par Softswitch : Non
- Longueur des cables fournis : Option
- Télécommande fournie : Non
- Support de l'audio : Non
- Partage périphérique USB : Oui