


Iiyama- Ecran tactile 17" T1721MSC-B1

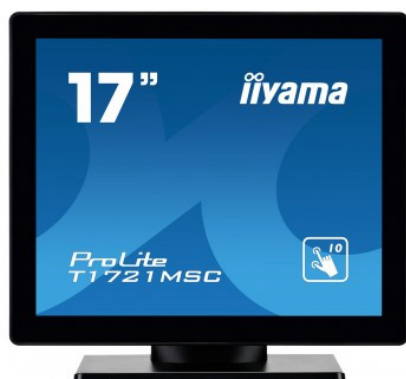

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : T1721MSC-B1
Écran :
Taille de l'écran : 43,2 cm (17»)
Représentation / réalisation :
NVIDIA G-SYNC : Non
Résolution de l'écran : 1280 x 1024 pixels
AMD FreeSync : Non
Technologie d'affichage : LED
Écran tactile : Oui
Type d'écran tactile : Dessus de table
Technologie écran tactile : Capacité
Technologie tactile : Plusieurs pressions
Nombre de points de contact simultanés : 10
Temps de réponse : 5 ms
Forme d'écran : Plat
Format d'image : 5:4
Taux de contraste : 1000:1
Design :
Couleur du produit : Noir
Connectivité :
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Port DVI : Oui
Quantité de ports DVI-D : 1
Angle de vision horizontal : 170°
Angle de vision vertical : 160°
Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,264 x 0,264 mm
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Code (IP) Internationale Protection : IPX3
Nombre de haut-parleurs : 2
Épaisseur du verre : 1,5 mm
Puissance évaluée de RMS : 4 W
Microphone intégré : Non
Fréquence numérique horizontale : 31,4 - 80 kHz
Fréquence de balayage vertical : 56 - 75 Hz
Diagonale d'écran (cm) : 43 cm
Certification : CE, CB, TÜV type, CU, cULus
Entrée audio PC : Oui
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : DVI, USB, VGA
Guide de démarrage rapide : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 392,5 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 198 mm
Hauteur (support inclus) : 364 mm
Poids (avec support) : 4,4 kg
Largeur (sans support) : 39,2 cm
Profondeur (sans support) : 4,9 cm
Hauteur (sans support) : 32,8 cm
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 14 kWh
Consommation électrique typique : 20 W
Affichage multilingue à l'écran : Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Polonais, Russe
Nombre de langues OSD : 8
Plug and Play : Oui
Luminosité de l'écran : 215 cd/m²
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) : 10 - 90%
Plage defficacité énergétique : A à G
Sync: Séparée H/V : Oui
Autres caractéristiques :
Dimensions (L x P X H) avec le pied : 392,5 x 198 x 364 mm
Écran région visualisable HxV : 270,5 x 338 mm
Quantité de Ports USB 2.0 : 1
Verre de protection : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85285210