


# Carte réseau Gigabit PCI-Express 1x TP-Link Chipset RealTek Std + Low Profile

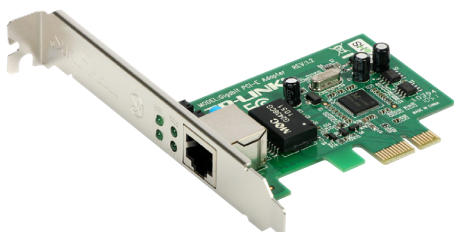

## DESCRIPTION

TP-Link TG-3468

Carte réseau au format PCI-Express 1X

Compatible avec les normes IEEE 802.3(10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3z (1000Base-T Gigabit Ethernet)

- PCI Express Specification, revision 1.0a
- Supporte Ethernet 10Mbps (half-duplex), Ethernet 20Mbps (full-duplex), Fast Ethernet 100Mbps(half-duplex), Fast Ethernet 200Mbps (full-duplex), Gigabit 1000Mbps (full-duplex) et Gigabit 2000Mbps (full-duplex)
- port RJ-45 Supportant la transmission haute vitesse meme sur du cable CAT 5 UTP
- LEDs d'activité réseau
- Connecteur RJ45 avec détection Droit/Croisé & Auto-Correction
- Supporte le Full Duplex flow control (IEEE 802.3x)
- Supporte le VLAN tagging IEEE 802.1Q
- Transmission 8K FIFO et réception 64K FIFO
- Equerre low-profile fournie (V2/V3)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : TG-3468

### Connectivité :

Technologie de connectivité : Avec fil

### Design :

Composant pour : PC

Couleur du produit : Vert, Gris

Interne : Oui

Interface de l'hôte : PCI Express

Interface : Ethernet

### Réseau :

Débit de transfert des données maximum : 2000 Mbit/s

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standards réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x   |
| Ethernet/LAN : Oui                                                                                |
| Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet                                                      |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s                                 |
| Technologie de câblage : 10/100/1000BaseT(X)                                                      |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                                                      |
| Largeur : 78,5 mm                                                                                 |
| Profondeur : 120,8 mm                                                                             |
| Hauteur : 21,5 mm                                                                                 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1                                                           |
| Wake-on-LAN prêt : Oui                                                                            |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                                             |
| Température d'opération : 0 - 40 °C                                                               |
| Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C                                                     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%                                              |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%                                                     |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                                                                   |
| Crochets d'élévation inclus : Oui                                                                 |
| CD de ressources : Oui                                                                            |
| Guide d'installation rapide : Oui                                                                 |
| Full duplex : Oui                                                                                 |
| <b>Autres caractéristiques :</b>                                                                  |
| Assistance contrôle des flux : Oui                                                                |
| Marquage VLAN : Oui                                                                               |
| Qualité de service (QoS) : Oui                                                                    |
| Voyants : Statut                                                                                  |
| <b>Durabilité :</b>                                                                               |
| Certificats de durabilité : CE, RoHS                                                              |
| Conformité à la durabilité : Oui                                                                  |
| Code du système harmonisé : 85176990                                                              |
| Distance de fonctionnement maximum : 100 m                                                        |
| <b>Configuration minimale du système :</b>                                                        |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui                                             |
| Certification : FCC, BSMI, VCCI                                                                   |