


PHILIPS- Afficheur professionnel 65" 65BDL3511Q/02

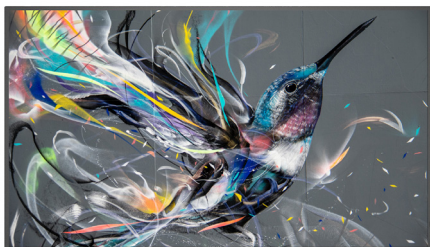

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 65BDL3511Q/02
Écran :
Rétroéclairage à LED : Oui
Type de panneau : IPS
Rétroéclairage LED : LED directe
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.0
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)
Installation prise en charge : Intérieure
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LCD
Wifi : Non
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale

Luminosité de l'écran : 400 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,372 x 0,372 mm
Diagonale d'écran (cm) : 163,9 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 165 W
Système informatique :
Système informatique : Non
Intégré dans le processeur : Non
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (max) : 220 W
Port infrarouge : Oui
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1462,3 mm
Afficher profondeur : 68,9 mm
Afficher hauteur : 837,3 mm
Afficher le poids : 27,8 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm
Horaires de service (heures/jours) : 18/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Câbles inclus : Secteur, RS-232, IR
Autres caractéristiques :
Entrée audio : 1

Sortie audio : 1

Temps moyen entre pannes : 50000 h