


LG- Afficheur professionnel 55" UHD 4K 55UL3J

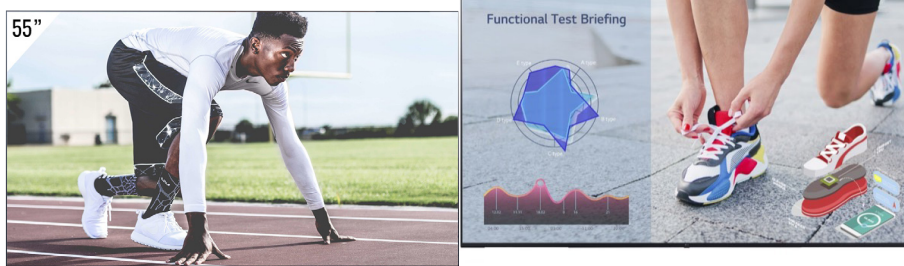

Compatible with **LG One:Quick** Share

DESCRIPTION

LG- Afficheur professionnel 55" 55UL3J

Les plus produit

Vous bénéficiez :

- Superbe qualité d'image avec une résolution Ultra-HD
- Design fin et sophistiqué
- Haute performance avec le WebOS 6.0
- Connexion aux capteurs
- Solution de partage d'écran sans fil lg one : QuickShare
- Haut-parleur intégré
- Menus dédiés par verticale
- Suivi et contrôle à distance
- Compatible avec les systèmes de contrôle AV
- Distribution facile du contenu et mise à jour rapide
- Point d'accès sans fil
- Certifié EPEAT

Caractéristiques Ecran :

Taille : 55"

Type de dalle : IPS

Résolution : 3840 × 2160 (UHD)

Luminosité : 400 nit

Taux de contraste : 1300 : 1

Color gamut : DCI 80%

Contraste Dynamique: 1 000 000 : 1

Profondeur des couleurs : 1.07 Milliards de couleurs (10 bit)

Angles de vision (H × V) 178 × 178

Traitement de la dalle Haze 3%

Durée de fonctionnement 16h / 7j

Affichage Portrait / Paysage

Connectivité :

Entrée : HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), RS-232C In (4 Pin Phone-jack), RJ45 (LAN), USB 2.0 (2, Type A)

Sortie : Audio Out, RS-232C Out (4 Pin Phone-jack)

Caractéristiques Mécaniques :

Couleur : Bleu Cendré

Bords Off :

6.9 mm (H/D/G) ,

18.4 mm (B)

On : 12.8 mm (H/D/G) ,

19.9 mm (B)

Poids (écran uniquement) 14.0 kg

Poids: 18.8 kg

Dimensions de l'écran (L x H x P) 1 235 x 715 x 57.5 mm

Accessoires inclus : Télécommande, câble d'alimentation, manuel des réglages, câble de téléphone D-

Sub9, support de câble

Compatibilité logicielle : SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Media Editor, Promota (Not Available for EU/CIS), LG ConnectedCare

VESA 300 X 300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 55UL3J

Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 400 cd/m²

Type HD : UHD+

Écran tactile : Non

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1300:1

Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Diagonale d'écran (cm) : 139 cm

Vie du panneau : 30000 h

Taux de diffusion : 3%

Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz

Type de panneau : IPS

Espace de couleur RGB : DCI-P3

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 2.2/1.4

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Version USB : 2.0

Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
RS-232C : Oui
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Bleu
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 300 x 300 mm
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Russe, Suédois, Turc
Horaires de service (heures/jours) : 16/7
Puissance :
Consommation électrique typique : 105 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 102 kWh
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Dissipation thermique : 358,274 BTU/h
Système informatique :
Mémoire interne : 8 Go
Système d'exploitation installé : Web OS
Poids et dimensions :
Largeur : 1235 mm
Profondeur : 57,5 mm
Hauteur : 715 mm
Poids : 14 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1360 mm
Profondeur du colis : 162 mm
Hauteur du colis : 810 mm
Poids du paquet : 18,8 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Certificat :
Certification : CB / NRTL FCC Class «A» / CE
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210
Détails techniques :
Certificats de durabilité : ENERGY STAR, ErP