


PHILIPS- Afficheur professionnel 65" 65BDL2050A/00

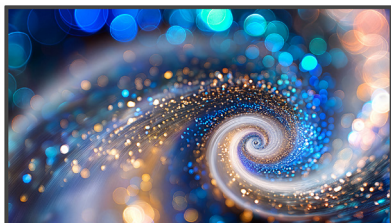

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 65BDL2050A/00
Écran :
Type de panneau : ADS
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 2.0
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Port DVI : Non
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Connecteur USB : USB Type-C, USB Type-A
Capacité de puissance USB : Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 4,5 W
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)
Installation prise en charge : Intérieure
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LCD
Wifi : Non
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 400 cd/m ²

Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,372 x 0,372 mm
Diagonale d'écran (cm) : 164 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Non
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Puissance :
Consommation électrique typique : 134 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Intégré dans le processeur : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
L'architecture du processeur : ARM Cortex-A73
Nombre de coeurs de processeurs : 4
Port infrarouge : Oui
Mémoire interne : 3 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : Mali-G52 MC1
Capacité de stockage interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Android 14
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 83 kWh
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1462,3 mm
Afficher profondeur : 68,9 mm
Afficher hauteur : 837,3 mm
Afficher le poids : 28,5 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 5 - 40 °C
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm
Horaires de service (heures/jours) : 16/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux de diffusion : 1%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Câbles inclus : Énergie, IR
Autres caractéristiques :
Casque connection : 3,5 mm

Sortie de casque : 1