


# AV SUR IP

## Encodeur / Décodeur AVoIP 4K@60Hz 4:4:4 - ALT-IP460

- 4K@60 Hz 4:4:4 sur IP JPEG2000, HDR10/Dolby Vision/HLG
- Compatible HDMI 2.0b, HDCP 2.2
- Prise en charge Dante® AV-Audio (en option)
- Jusqu'à Dolby TrueHD, Dolby Atmos et DTS-HD, DTS:X
- Paire torsadée et fibre
- Prise en charge USB 2.0 et KVM, IR bidirectionnel et RS-232
- Unicast, Multicast, matrice, mur vidéo jusqu'à 9 x 9
- Sous-flux MJPEG intégré avec encodeur pour la prévisualisation vidéo
- PoE standard pris en charge (appareil PD 802.3af)
- Contrôle du routage audio
- Transmission de retour audio ARC et EARC, SPDIF
- Commandes d'E/S numériques et de relais, sortie VCC 5V ou 12V configurable
- Fonctionne avec le contrôleur ALT-IPC460DA



### SCHÉMA

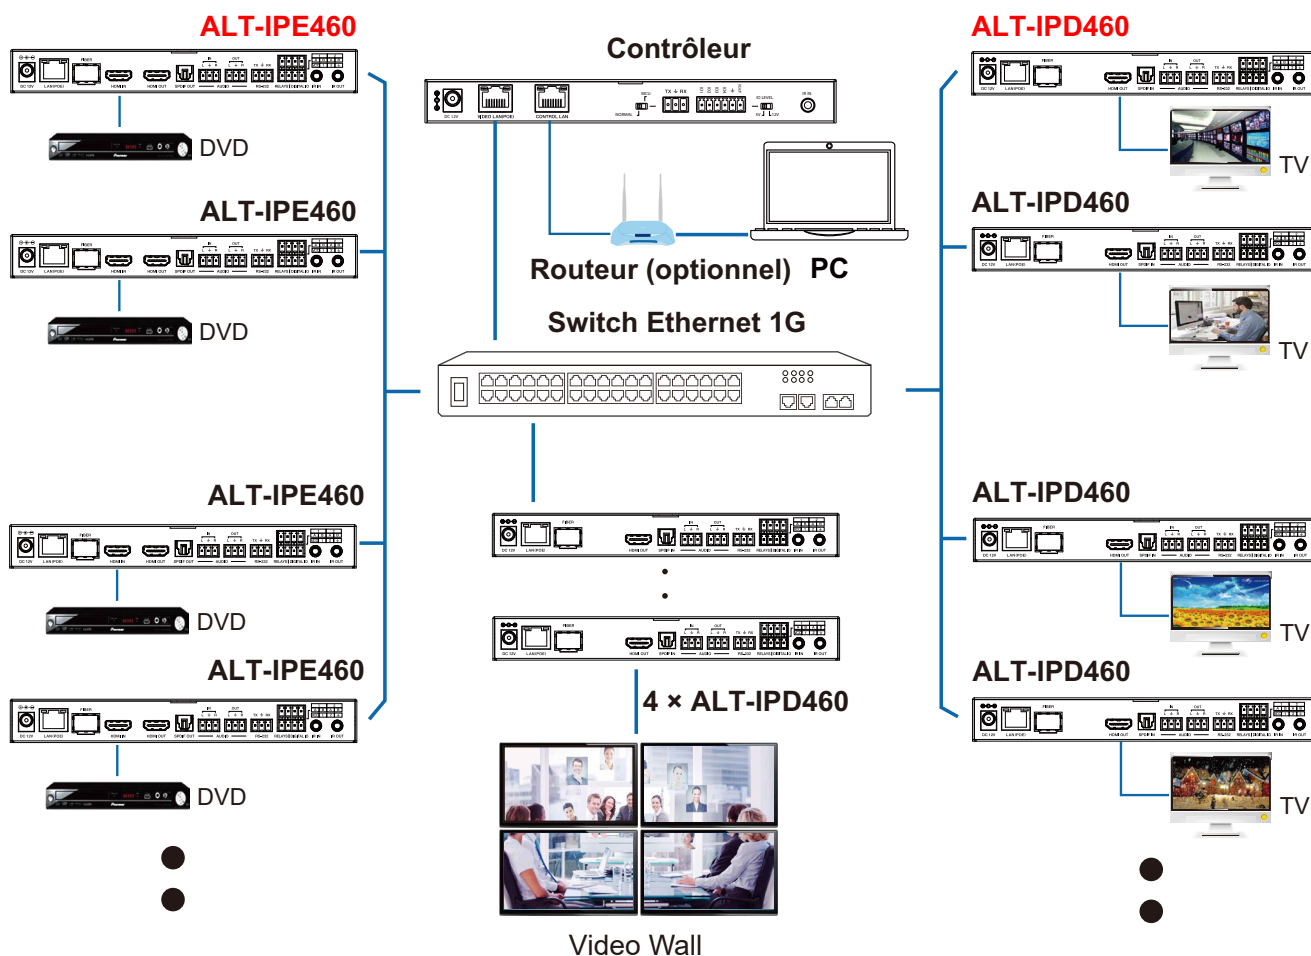

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids (g)             | Enc. : 631, Déc. : 626                                                               |
| Dimensions WxDxH (mm) | Enc/Déc: 204 x 136 x 25.5                                                            |
| Consommation          | Entrée : AC100 - 240V 50/60Hz, Sortie : DC 12V/2.5A<br>Enc: 8.52W, Déc: 7.08W (Max.) |

sca-groupe.com

