


Transceiver SDVoE Zéro latence 10G 4K FO / LAN - ALT-IPT4KSDV

- › Compatible HDMI 2.0b et HDCP 2.2
- › Résolution vidéo jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4, bande passante vidéo de 18 Gbps
- › Les modes Encodeur ou Décodeur peuvent être réglés via un bouton ou l'API
- › Détection automatique des ports fibre et cuivre (priorité réglable)
- › Prise en charge de tous les formats audio HDMI
- › Prise en charge de l'extension de signal, de la commutation seamless, de la matrice, du mur vidéo jusqu'à 9x9 et du MultiView jusqu'à 25 fenêtres
- › Flux secondaire H.264/H.265 intégré (SS) pour la prévisualisation
- › Supporte USB2.0 (KVM), contrôle de routage CEC
- › Contrôle IR, RS-232, TCP/IP, Web GUI
- › PoE standard (dispositif PD 802.3at)



SCHÉMA

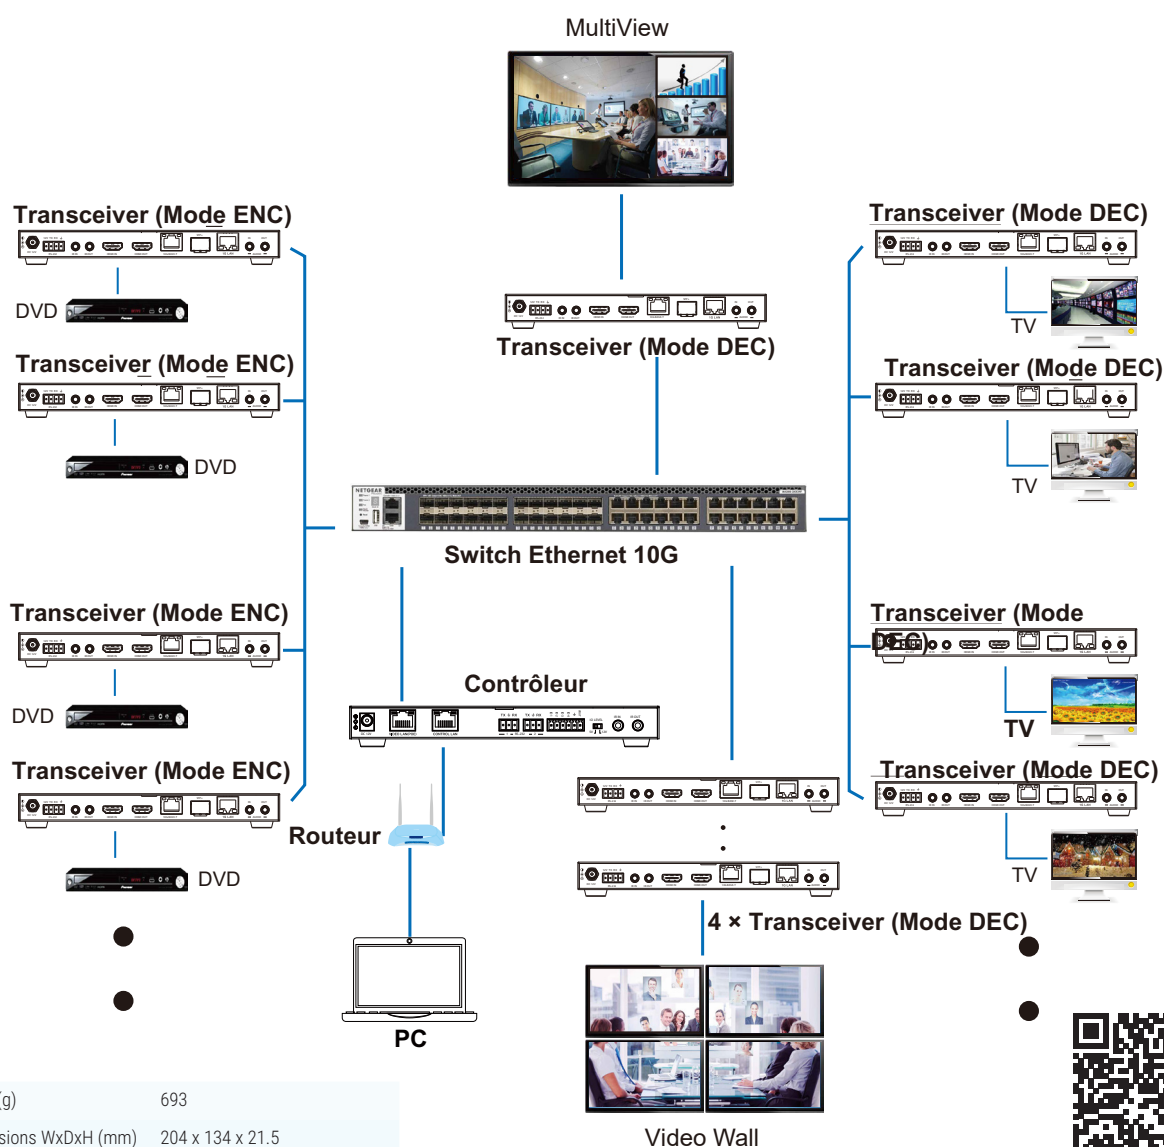

Poids (g)	693
Dimensions WxDxH (mm)	204 x 134 x 21.5
Consommation	Entrée : AC100 - 240V 50/60Hz Sortie : DC 12V/2.5A; ≈13.5W

Tesca-groupe.com
