

HDBASE-T

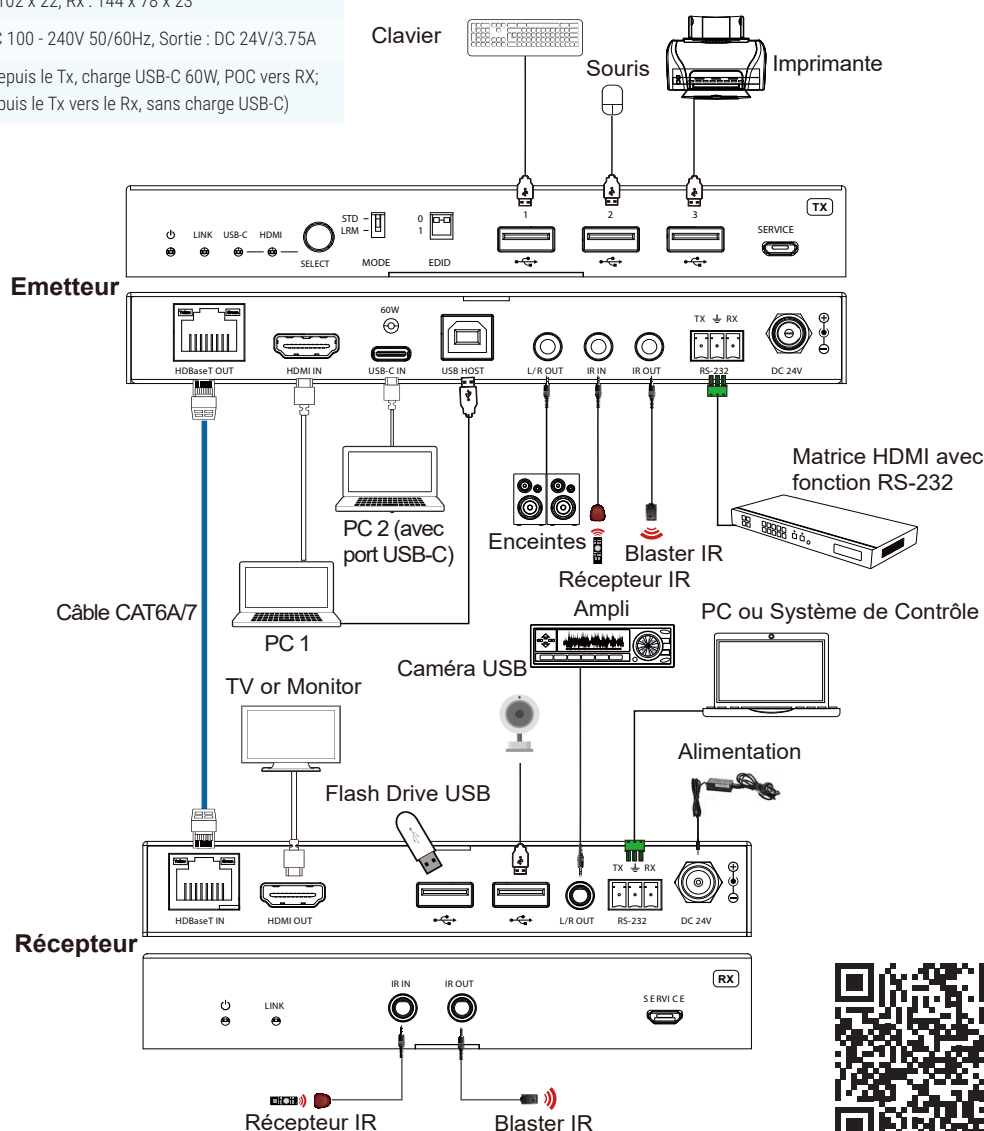
Extendeur HDBaseT USB-C/HDMI 4K@60Hz 4:4:4 - **TP100UH2**

- › Compatible HDMI 2.0b, HDCP 2.2
- › 4Kx2K@60 Hz non compressé avec RVB/YCBCR 4:4:4 24 bits sur CATX
- › Prend en charge LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio
- › Jusqu'à 100 mètres en utilisant un câble CAT6A
- › **Deux entrées USB-C et HDMI** prenant en charge le mode de commutation automatique ou manuel
- › USB-C prend en charge le mode ALT-DP pour les données A/V, USB 2.0 et l'alimentation
- › **Charge jusqu'à 60 W**
- › Gestion EDID
- › **Désembedding audio analogique** sur Tx et Rx
- › TX supporte hub USB 2.0 avec 3 ports client USB locaux
- › Transmission USB 2.0 haute vitesse bidirectionnelle IR et RS-232
- › POC bidirectionnel 24 V



SCHÉMA

Poids (g)	Tx : 484, Rx : 318
Dimensions WxDxH (mm)	Tx : 170 x 102 x 22, Rx : 144 x 78 x 23
Consommation	Entrée : AC 100 - 240V 50/60Hz, Sortie : DC 24V/3.75A 94.32W (depuis le Tx, charge USB-C 60W, POC vers RX; 10.8W (depuis le Tx vers le Rx, sans charge USB-C)


Tesca-groupe.com
