


PHILIPS- Afficheur professionnel 75" 75BDL3511Q/00

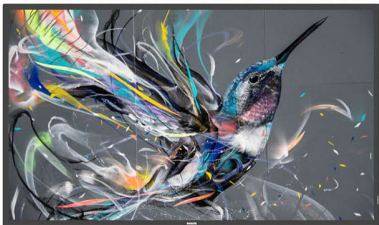

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 75BDL3511Q/00
Écran :
Rétroéclairage LED : Direct-lit LED
Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)
Technologie d'affichage : IPS
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 400 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,4296 x 0,4296 mm
Diagonale d'écran (cm) : 189,3 cm
Taux de diffusion : 1%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.0
Quantité de ports dentrée HDMI : 3
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1

Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Non
RS-232C : Oui
Emplacement du module OPS : Oui
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Nombre de langues OSD : 12
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Puissance :
Consommation électrique typique : 180 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100/240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Système informatique :
Système informatique : Non
Intégré dans le processeur : Non
Format vidéo pris en charge : H.264, MPEG, WMV3
Formats audio pris en charge : AAC, AAC HE, WMA
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG
Poids et dimensions :
Largeur : 1683,5 mm
Profondeur : 69,5 mm
Hauteur : 961,7 mm
Poids : 37,3 kg
Contenu de l'emballage :
Piles fournies : Oui
Modèle dadaptateur électrique : AC,IR sensor,RS-232
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Certificat :
Certification : FCC, Class A CB BSMI VCCI CU ETL EMF PSB
Caractéristiques :
Montage mural : Oui

Autres caractéristiques :

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz