
Cordon RJ45 catégorie 6A S/FTP à verrouillage gris - 0,5 m

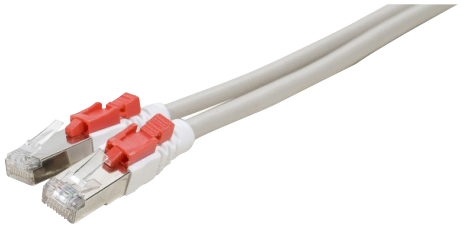

DESCRIPTION

CORDON PATCH BLINDE CAT 6A S/FTP verrouillable cuivre

Ce cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6A Classe EA, vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 500 MHz, et à des débits jusqu'à 10 Gbps.

L'expression S/FTP indique qu'il dispose d'un blindage général, et d'un blindage individuel par paire. Le blindage général est assuré par une tresse de cuivre étamé, et le blindage de chaque paire
par une feuille d'aluminium. Ce type de cordons offre le niveau de blindage le plus élevé, et permet
une très bonne immunité aux perturbations extérieures, et donc des débits maximum garantis.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de cordons est préconisé pour les applications PoE jusqu'à 30
W (PoE+).

La gaine de ce cordon est en PVC, pour un usage intérieur exclusivement. Les 2 connecteurs RJ45 sont
verrouillables à la main facilement, et nécessitent une clé pour les déverrouiller. Cette caractéristique évite de débrancher accidentellement une liaison, et élimine toutes malveillances.

Ce cordon est conforme avec les normes ANSI/TIA 568 et ISO 11801, et est garanti pendant une durée de 20 ans.

Catégorie : CAT. 6A
Compatibilité mécanique : toute embase RJ-45
Fréquence : 500 MHz
Impédance : 100 ohms
Conducteur : cuivre
Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
Gaine : PVC
Conditionnement individuel
Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +60°C
Garantie : 20 ans

Clé de verrouillage vendue séparément (848942)
Cordon patch certifié Fluke Patch Cord (component)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GENERIQUE
Part number : ECF-848944
Caractéristiques principales :
Type connectique : Cordon
Signal : Réseau
Type connecteur A : RJ-45
Type connecteur B : RJ-45
Genre connecteur A : Mâle
Genre connecteur B : Mâle
Catégorie câble utilisé : Cat. 6A
Catégorie : Cat. 6A
Blindage : S/FTP
Longueur (m) : 0.5
Couleur : Gris
Caractéristiques secondaires :
LSOH : Non
Snagless : Non
Croisé : Non
Conducteur : Cuivre
Norme de câblage : ANSI/EIA/TIA 568 / ISO/IEC 11801