


LG - Afficheur professionnel 22" Open-Frame Outdoor 22XF1TJ

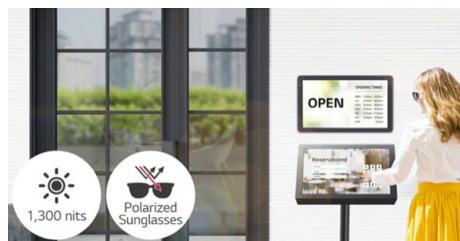

DESCRIPTION

LG Afficheur professionnel Open-Frame Tactile Outdoor Haute Luminosité 22" 22XF1TJ

Vous bénéficierez :

- Haute visibilité (1 300 nits)
- Design incassable
- Revêtement Antibactériens pour un usage plus hygiénique
- Une taille adaptable de 21.5"
- Affichage Built-in Touch
- Contrôle luminosité
- Protection IP66
- Températures de fonctionnement

Caractéristiques Ecran :

Taille : 21.5"

Type de dalle : IPS

Résolution : 1920 × 1080 (FHD)

Luminosité : 1 300 nit

Haze : 25%

Angles de vision (H × V) 178 × 178

Durée de fonctionnement 24h / 7j

Affichage Portrait / Paysage

Connectivité :

Entrée : HDMI (HDCP 1.4), RS-232C, RJ45 (LAN), USB 2.0 (Type A)

Sortie : External Speaker Out (1, G/D, 10 W +10 W), RS-232C Out

Caractéristiques Mécaniques :

Bords : 32.0 mm (D/G), 27.0 mm (H/B)

Poids (écran uniquement): 8.0 kg
Poids (emballé): 9.6 kg
Dimensions de l'écran (L x H x P) : 554.7 × 325.8 × 60 mm
Accessoires inclus : Télécommande, Cable d'alimentation, Manuel (EIG, IG), RS-232C Gender
Protection verre : Profondeur (3 mm)

Compatibilité des logiciels : SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, LG ConnectedCare

VESA 100 X 100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 22XF1TJ
Écran :
Type de panneau : IPS
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 1
Représentation / réalisation :
Utilité : Commercial
Quantité de ports d'entrée HDMI : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 1
Version USB : 2.0
Design :
Conception du produit : Écran plat interactif
Taille de l'écran : 54,6 cm (21.5»)
Ethernet/LAN : Oui
Installation prise en charge : Intérieur & extérieur
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 1300 cd/m²
Type HD : Full HD
Couleur du produit : Noir
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Écran tactile : Oui
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 25 ms
Taux de contraste : 1000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
RS-232C : Oui
Système informatique :
Système d'exploitation installé : Web OS
Nombre d'écrans : 1
Poids et dimensions :

Largeur d’affichage : 544,7 mm
Afficher profondeur : 60 mm
Afficher hauteur : 325,8 mm
Afficher le poids : 6,5 kg
Vie du panneau : 70000 h
Conditions environnementales :
Température d’opération : 0 - 50 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Dureté de la surface : 3H
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Écran antireflet : Oui
Largeur du cadre (côté) : 3,2 cm
Largeur du cadre (en bas) : 2,7 cm
Largeur du cadre (en haut) : 2,7 cm
Code (IP) Internationale Protection : IP66
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4
Informations sur l’emballage :
Largeur du colis : 644 mm