
Huawei eKit Engine AP761 HotSpot Extérieur WiFi 6 AX1800 étanche IP68

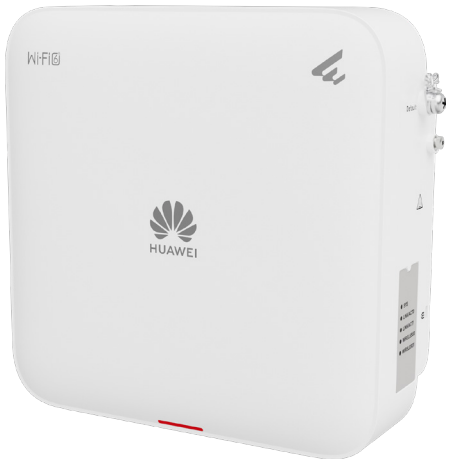

DESCRIPTION

640062 Huawei eKitEngine AP761 - Hotspot d'extérieur WiFi 6 AC1800 Longue portée

Huawei eKitEngine AP761 est un point d'accès extérieur conforme à la norme Wi-Fi 6 (802.11ax). Il se démarque par d'excellentes performances de couverture extérieure, conception étanche et anti-poussière IP68 et forte capacité de protection contre les surtensions.
Le point d'accès dispose de ports optiques et électriques de liaison montante, permettant aux clients de sélectionner différents modes de déploiement et d'économiser
l'investissement des clients. Ces atouts rendent l'AP idéal pour les scénarios à haute densité tels que les stades, les places, rues piétonnes et parcs d'attractions.

Avantage :
• Borne WiFi 6 étanche IP68
• Protection Parafoudre 6kA intégrée
• Antennes à haut gain pour une portée efficace jusqu'à 500m
• Double connectique simultanée RJ45 Gigabit PoE et Fibre optique via port SFP
• 3 modes d'administration : Stand Alone, Concentrateur ou via Cloud management

Spécifications :
Type d'installation : Poteau mural
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(po)] 200 mm x 200 mm x 69 mm
Poids sans emballage [kg(lb)] 1,91 kg
Poids avec emballage [kg(lb)] 3,73 kg
Mode d'alimentation PoE
Plage de tension d'entrée [V] PoE : 802.3at/af
Protection contre les surtensions du port de service Port PoE : Mode commun (8 fils à la terre) : 6 kV (1,2/50 µs, 42 ohms), critère B
Mode différentiel (48 V-RTN) : 0,5 kV (1,2/50 µs, 42 ohms), critère B
Nombre maximal de ports physiques sur l'ensemble de l'appareil GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M détection automatique GE SFP x 1
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] -40°C à 65°C (De 1800 m à 5000 m [5905,51 pi à 16404,20 pi], la température maximale de l'appareil diminue de 1°C [1,8°F] pour chaque augmentation de 300 m [984,25 pi] d'altitude.)

Température de stockage [°C(°F)] -40°C à +80°C
Humidité relative de fonctionnement à long terme [HR] 0% HR ~ 100% HR
Altitude de fonctionnement à long terme [m(ft.)] -60 m à +5000 m (-196,85 pi à +16404,20 pi)
Pression atmosphérique [kPa] 53 kPa - 106 kPa ETSI 300 019-2-3
Sol mise à la terre
Numéro de radio 2
Flux spatiaux MIMO Radio 0 (2,4 GHz) : 2x2 Radio 1 (5 GHz) : 2x2
Norme Wi-Fi 2,4 GHz : 802.11b/g/n/ax 5G : 802.11a/n/ac/ac wave2/ax
Interface radio Antenne directionnelle intégrée
Gain de l'antenne 2,4G:10dBi 5G:11dBiBLE:5dBi
Puissance de transmission maximale 2,4G : 28 dBm (max.) 5G : 27 dBm (max.)
(Remarque : il s'agit de la puissance radio totale MIMO, identique à : 2,4G : 25 dBm/chaîne (max.) 5G : 24 dBm/chaîne (max.)) BLE : < 10 dBm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HUAWEI
Part number : 02355VFB