


Iiyama- Afficheur professionnel 43" LH4364UHS-B1AG

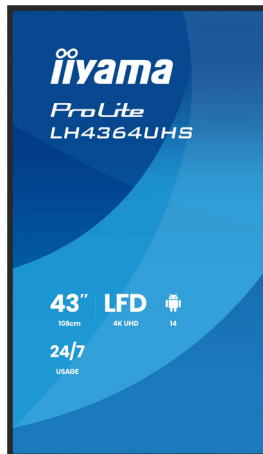

DESCRIPTION

Écran 43» d'affichage professionnel 4K UHD avec options de contrôle avancées et connectivité étendue

Découvrez le ProLite LH4364UHS-B1AG, un écran d'affichage dynamique 43» 4K UHD conçu pour améliorer la communication visuelle de votre entreprise. Avec Android 14 OS, iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) et iiShare (Wireless Presentation), la gestion du contenu devient simple et efficace. Doté du WiFi pour une diffusion à distance et d'un fonctionnement fiable 24/7, il s'intègre parfaitement dans les environnements de vente au détail, d'entreprise, d'hôtellerie et de restauration. Son design polyvalent et sa haute luminosité garantissent une expérience captivante.

Android OS

Grâce à Android OS, vous pouvez facilement personnaliser l'écran selon vos besoins en y installant des applications directement.

iiSignage²

iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu d'affichage numérique pour afficher et contrôler facilement votre contenu et pour gérer vos affichages. Le logiciel de gestion de contenu (CMS) vous donne un contrôle total de vos messages et de votre publicité à distance et en toute sécurité.

Signal FailOver

FailOver est une fonction qui détecte automatiquement les sources d'entrée. Lorsqu'il n'y a pas de signal sur l'entrée par défaut, il passera automatiquement à la prochaine entrée disponible. FailOver permet aux clients de hiérarchiser un certain nombre d'entrées (y compris le navigateur, le lecteur multimédia et personnalisé) et garantit que votre contenu est toujours affiché activement.

Orientation flexible

Grâce à la possibilité de passer du mode paysage au mode portrait, ces écrans vous permettent de laisser libre cours à votre créativité, quel que soit l'espace. Qu'il s'agisse de messages, de publicités, de vidéos ou d'informations de sécurité, vous pouvez adapter votre contenu pour capter l'attention comme vous le souhaitez.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : LH4364UHS-B1AG

Écran :

Type de panneau : VA

Taille de l'écran : 109,2 cm (43»)

Technologie d'affichage : LED

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 6,5 ms

Taux de contraste : 4000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Pas de pixel : 0,245 x 0,245 mm

Zone d'affichage active (l x h) : 941,2 x 529,4 mm

Diagonale d'écran (cm) : 108 cm

Domaine de numérisation horizontale : 57 - 62 kHz

Taux de diffusion : 25%

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Version HDMI : 2.0

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Version USB : 2.0

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Oui

RS-232C : Oui

Commande (IR) entrée : 1

Design :

Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique

Mise en page : horizontale/verticale

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 300 x 300 mm

Largeur du cadre (en bas) : 1,6 cm

Largeur du cadre (côté) : 1,5 cm

Largeur du cadre (en haut) : 1,6 cm

Représentation / réalisation :

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

HDCP : Oui

Version HDCP : 1.4/2.0

Temps moyen entre pannes : 50000 h

Puissance :

Consommation électrique typique : 98 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 98 kWh
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Plage defficacité énergétique : A à G
Système informatique :
Système d'exploitation installé : Android
Version du système d'exploitation : Android 14 OS
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 971 mm
Afficher profondeur : 70 mm
Afficher hauteur : 560 mm
Afficher le poids : 8 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1075 mm
Profondeur du colis : 144 mm
Hauteur du colis : 652 mm
Poids du paquet : 11,5 kg
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : -20 - 60%