

CÂBLES POUR CONSOLES LUMIÈRE

Câbles Lumière DMX - ALTRO 4034 G

ALTRO 4034 G est un câble data pour console lumière DMX 512. Construction : 2 x 2 x 0,34 mm².


Il est utilisé pour la transmission de données pour consoles lumière DMX, et a une très bonne protection contre les perturbations électriques grâce à son double blindage Aluminium + tresse.

ALTRO 4034 G est un câble souple grâce à sa gaine extérieure PVC/NBR grise résistante.

Utilisation : Idéal pour la réalisation de cordons DMX 5 points ou 3 points.

Peut être monté sur enrouleurs.

Autre couleur possible de la gaine extérieure : Noir

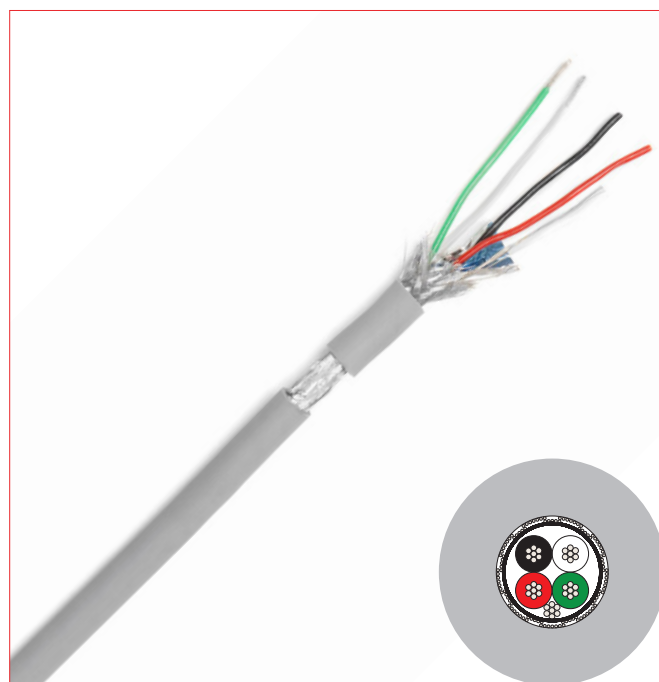

Construction

- › Conducteur Cuivre étamé,
4 x (7 x 0,25 mm) 100%
Section 4 x 0.34 mm² 82%
- › Isolement PE basse densité
- › Fil de continuité Cuivre étamé, 7 x 0,25 mm
- › Écran 1 Feuillard Aluminium
- › Écran 2 Tresse Cuivre étamé, 82%
- › Gaine extérieure PVC/NBR

Propriétés électriques à 20°C

- › Impédance 110 Ω
- › Capacité à 1kHz
conducteur / conducteur 58 pF/m
conducteur / écran 100 pF/m
- › Résistance linéique isolement 50 Km
- › Tension de service 300 Vca
- › Tension d'essai 2000 Vca
- › Plage température T° - 20°C / + 80°C

Cordon



Connectique

CORDMXFMX3	NC3FXX (XLR Femelle) / NC3MXX (XLR Mâle)
CORDMXFMX5	NC5FXX (XLR Femelle) / NC5MXX (XLR Mâle)

Tous nos cordons sur mesure sont fournis avec des gaines thermo qui facilitent le marquage. NEUTRIK® est une marque déposée.



Référence	Cond. x Section (n x mm ²)	Diamètre Ext. (mm)	Rayon courb. mini (mm)	Poids total (Kg/Km)	Conditionnement
ALTRO 4034 G	2 x 2 x 0.34	7.5	75	74.1	T100m / T500m