


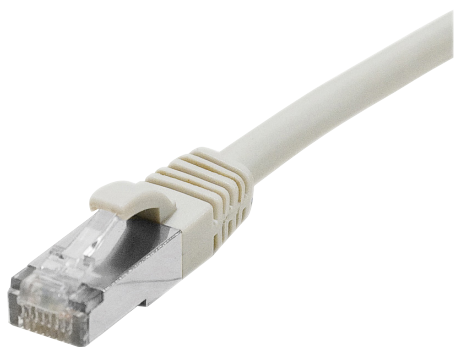

DESCRIPTION

CORDON PATCH BLINDE CAT 6A F/UTP snagless LS0H cuivre

Ce cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6A Classe EA, vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 500 MHz, et à des débits jusqu'à 10 Gbps.

L'expression F/UTP indique qu'il dispose d'un blindage général pour l'ensemble des 4 paires, par une feuille d'aluminium. Ce type de cordon offre une immunité aux perturbations extérieures assez satisfaisante.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de cordons est préconisé pour les applications PoE jusqu'à 30 W (PoE+).

La gaine de ce cordon est LS0H, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, il dégage peu de fumée, aucun halogène et retarde la propagation des flammes.

Ce cordon est conforme avec la norme ANSI/TIA 568 et est garanti pendant une durée de 20 ans.

Catégorie : CAT. 6A

Fréquence : 500 MHz

Impédance : 100 ohms

Conducteur : cuivre

Blindage : général par feuille d'aluminium

Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2

Gaine : LS0H conforme EN 60754-2, EN 60332-1-2, EN 61034

Manchon de connecteur à faible encombrement, compatible haute densité

Marquage de la longueur du cordon aux extrémités

Languette de protection de l'ergot de verrouillage

Conditionnement individuel

Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +70°C

Garantie : 20 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GÉNÉRIQUE
Part number : ECF-850317