


# TP-LINK Omada Module 10GBase-BX WDM Bi-Directionnel SFP+LC

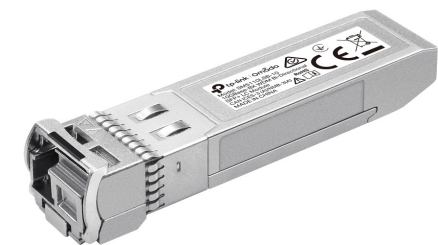

## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Marque : TP-LINK                                       |
| Part number : SM5110LSB-10                             |
| Représentation / réalisation :                         |
| Type d'émetteur-récepteur SFP : Fibre optique          |
| Débit de transfert des données maximum : 10312 Mbit/s  |
| Type d'interface : SFP+                                |
| Compatible fibre monomodule (FMN) : Oui                |
| Connecteur de fibre optique : LC (UPC)                 |
| Diamètres de câbles de fibre pris en charge : 9/125 µm |
| Distance de transfert maximale : 10000 m               |
| Longueur d'onde Tx (max) : 1270 nm                     |
| Longueur d'onde Rx (max) : 1330 nm                     |
| Standards réseau : IEEE 802.3ae                        |
| Caractéristiques :                                     |
| Couleur du produit : Argent                            |
| Échange à chaud : Oui                                  |
| Conditions environnementales :                         |
| Température minimale de fonctionnement : 0 °C          |
| Contenu de l'emballage :                               |
| Quantité : 1 pièce(s)                                  |
| Température maximale de fonctionnement : 70 °C         |
| Puissance :                                            |
| Tension d'entrée : 3.3 V                               |
| Température d'opération : 0 - 70 °C                    |
| Poids et dimensions :                                  |
| Largeur : 57 mm                                        |
| Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C          |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%                          |
| Profondeur : 14 mm                                                            |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%                                 |
| Hauteur : 12 mm                                                               |
| Manuel d'utilisation : Oui                                                    |
| Surveillance de diagnostics numériques (DDM) : Oui                            |
| <b>Certificat :</b>                                                           |
| Certificats de conformité : CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |