


Iiyama- Afficheur professionnel 65" LH6541UHS-B1AG

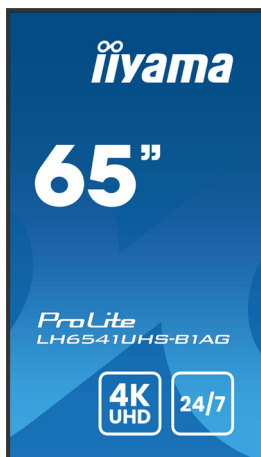

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : LH6541UHS-B1AG

Écran :

Type de panneau : VA

Taille de l'écran : 163,8 cm (64.5»)

Technologie d'affichage : LCD

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 6,5 ms

Taux de contraste : 5000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Pas de pixel : 0,372 x 0,372 mm

Zone d'affichage active (l x h) : 1428,5 x 803,5 mm

Diagonale d'écran (cm) : 164 cm

Saturation des couleurs : 72%

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 80 kHz

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 2.0

Port USB : Oui

Version USB : 2.0

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

RS-232C : Oui

Commande (IR) entrée : 1

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Puissance évaluée de RMS : 10 W

Design :

Mise en page : horizontale/verticale

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 500 x 500 mm

Représentation / réalisation :

Utilité : Universel

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Russe

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

HDCP : Oui

Version HDCP : 2.2

Temps moyen entre pannes : 50000 h

Puissance :

Consommation électrique typique : 115 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 115 kWh

Tension d'entrée AC : 100-240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Plage defficacité énergétique : A à G

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1456,5 mm

Afficher profondeur : 69 mm

Afficher hauteur : 831,5 mm

Afficher le poids : 17,7 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1640 mm

Profondeur du colis : 164 mm

Hauteur du colis : 990 mm

Poids du paquet : 25,7 kg

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C