


# Aten CL1316N console lcd 19" kvm 16 ports VGA/USB-PS2

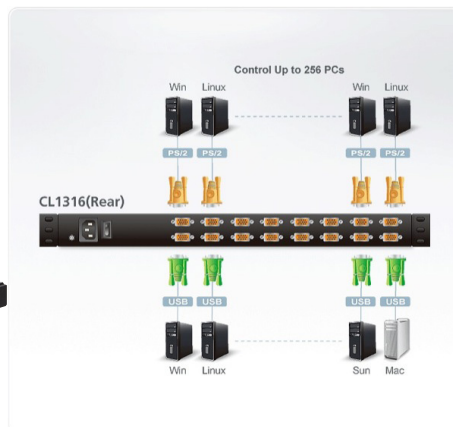

## DESCRIPTION

La console LCD CL1316N d'ATEN comporte un écran LCD de 19" et un switch KVM intégré qui permet d'accéder à et de contrôler jusqu'à 16 ordinateurs à partir d'une seule console opérateur (un clavier, un moniteur et une souris).

Il est également possible d'installer 16 commutateurs supplémentaires en cascade, ce qui permet de contrôler jusqu'à 256 ordinateurs depuis une seule console clavier-moniteur-souris.

La configuration est rapide et facile, il suffit de brancher les câbles dans les ports appropriés. Le Switch KVM accepte à la fois les connexions VGA/USB et VGA/PS2 pour les ordinateurs.

Le commutateur ATEN CL1316N intercepte directement les signaux du clavier, éliminant ainsi tout besoin de configuration logicielle. Le choix et la sélection de l'ordinateur à contrôler peut être réalisée facilement soit en appuyant manuellement sur les boutons de port à LED du panneau avant, soit à l'aide de raccourcis clavier, ou

encore par le biais d'un menu multilingue affiché à l'écran en incrustation vidéo (OSD=On Screen Display).

Fonctionnalités :

- Console KVM intégrée avec écran LCD 19"
- Double interface : prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Prise en charge multi plateformes : Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac et Sun
- Prise en charge des claviers USB pour PC, Mac et Sun
- Détection automatique de l'interface PS/2 et USB
- Émulation clavier et souris USB ou PS/2 : le démarrage des ordinateurs est assuré même lorsque le contrôle de la console est positionné sur un autre ordinateur
- Qualité vidéo supérieure : 1280 x 1024 à 75 Hz max. ; DDC2B
- Sélection pratique de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et menus à l'écran multilingue (OSD)
- Sécurité par mot de passe à deux niveaux : seuls les utilisateurs autorisés peuvent voir et contrôler les ordinateurs, jusqu'à quatre utilisateurs et un administrateur avec un profil séparé chacun
- Fonction de commutation automatique permettant la surveillance des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur
- Mode diffusion : possibilité d'exécuter simultanément des opérations sur tous les ordinateurs sélectionnés
- Possibilité de connexion à chaud : ajoutez ou supprimez des ordinateurs sans devoir mettre le commutateur hors tension
- Livré avec kit montage 19", 1 câble VGA/PS2 1,8m, 1 câble VGA/USB 1.8m, 1 cordon secteur 1.8m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CL1316N-ATA-FG

**Écran :**

Taille de l'écran : 48,3 cm (19»)

**Contenu de l'emballage :**

Câbles inclus : Secteur, KVM

Résolution de l'écran : 1280 x 1024 pixels

**Poids et dimensions :**

Largeur : 689 mm

Hauteur : 44 mm

Profondeur : 483 mm

Poids : 13,3 kg

**Puissance :**

Consommation électrique typique : 26,1 W

Tension d'entrée de l'adaptateur secteur : 100 - 240 V

Fréquence de l'adaptateur secteur : 50 - 60 Hz

Courant d'entrée : 1 A

**Détails techniques :**

Matériel : Métal, Plastique

Écran : LCD

Manuel d'utilisation : Oui

**Informations sur l'emballage :**

Poids du paquet : 16,3 kg

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Angle de vision horizontal : 170°

Angle de vision vertical : 160°

Luminosité de l'écran : 250 cd/m<sup>2</sup>

Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,294 x 0,294 mm

Taux de contraste : 1000:1

Temps de réponse : 5 ms

Connexion en guirlande : Oui

Couleur du produit : Noir

Grille de montage : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 16

Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) : Oui

Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels

Type de connecteur : SPHD

**Clavier :**

Touches directes : Oui

Touchpad intégré : Oui

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

**Données logistiques :**

Poids net du carton principal : 13,3 kg

Capacité du rack : 1U

Largeur du colis : 668 mm

Profondeur du colis : 833 mm

Hauteur du colis : 135 mm

Largeur du casier principal (externe) : 668 mm

Longueur du casier principal (externe) : 833 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 135 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 16,3 kg

Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)