


Aten KH2508A KVM Altusen CAT5 8 ports Double Console

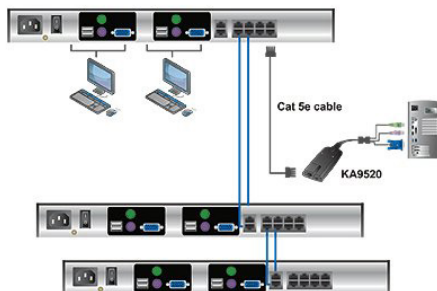

DESCRIPTION

Le KVM ATEN ALTUSEN KH2508 est équipé de 2 ports console Permetant à 2 utilisateurs simultanés de contrôler des serveurs d'être situés jusqu'à 40 mètres du switch KVM central, grâce à des câbles CAT5 simplifiant l'installation et réduisant de même le coût d'installation.

Le switch KVM KH2508 vous permet de commander jusqu'à 256 serveurs, dans une configuration de montage en cascade à partir d'une des 2 consoles (clavier, souris, écran).

Caractéristiques:

- Switch KVM 2 x 8 (2 console / 8 serveurs)
- Ports de chaînage dédiés
- Déconnectable à chaud (Hot Pluggable)
- Fonction Auto-sensing des ports
- Indication de la position de la station par LED
- 2 niveaux de sécurité: administrateur et utilisateurs
- 2 niveaux de déconnexion: manuel et programmable
- Aucun logiciel nécessaire, menu On Screen Display (OSD) ou touches de fonctions
- Fonction AutoScan
- Contrôle du KVM: jusqu'à 40m en 1280x1024 PC, Mac, Sun(usb/vga)
- Fonctionne avec les modules adaptateurs KVM PS/2 et USB (260017/260018)
- Câble pour raccordement Module/KVM : Cordons patch RJ45 CAT5 ou plus
- Montable en rack 19" (1U)
- Alimentation interne 110-220V

Connecteurs:

- 2 Ports console : 2 x PS/2 (clavier/souris) et 1 x DB15 (écran)
- Ports KVM : 8 x RJ45
- Ports Cascade : 1 x DB25M, 1 x DB25F
- Mise à jour Firmware : 1x RJ11

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : KH2508A-AX-G

Caractéristiques principales :	
Nombre de ports :	8
Type de port Clavier/Souris du KVM :	USB / PS2
Type de port video KVM :	VGA
KVM IP :	Non
Rackable :	Oui
Résolution maximale :	1080 x 1024
Caractéristiques secondaires :	
KVM sur Cat 5 :	Oui